


Zennio[®]


Residential, Commercial and Hotel **Automation Solutions**

Περιεχόμενα


Z100 - Z70 - Z50 - Z41	06
Z40 - Z35 - Z28	32
Flat	44
Tecla	64
Presentia W	80
Διακόπτες και πρίζες ZS55	86
Θυροτηλεόραση Ενδοεπικοινωνία	116
Έλεγχος πρόσβασης	130
Ενεργοποιητές	144

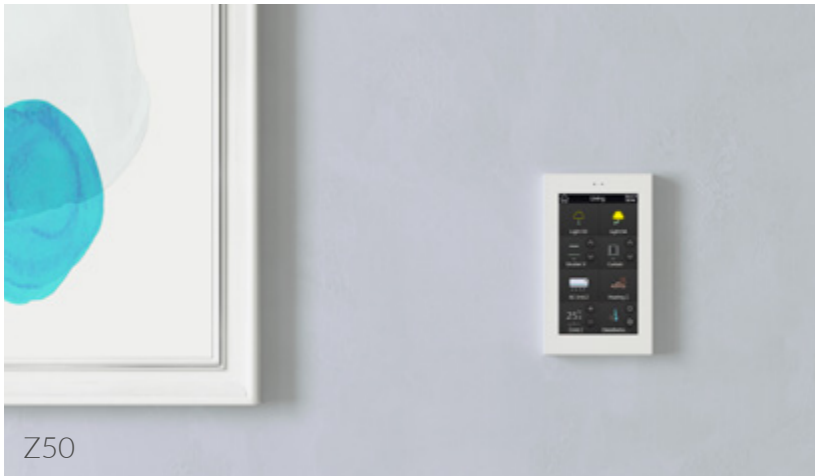

Z50

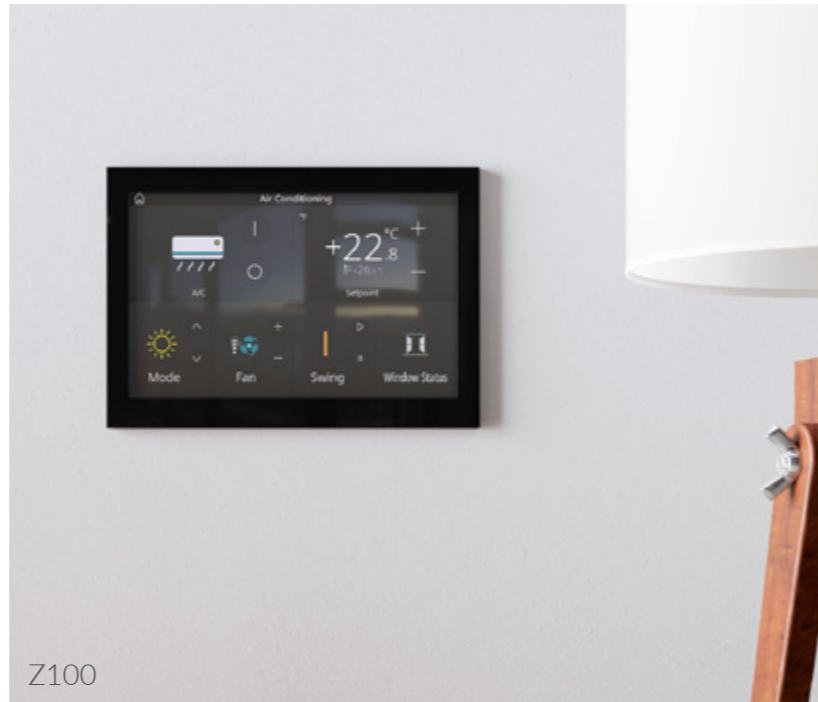

Z100

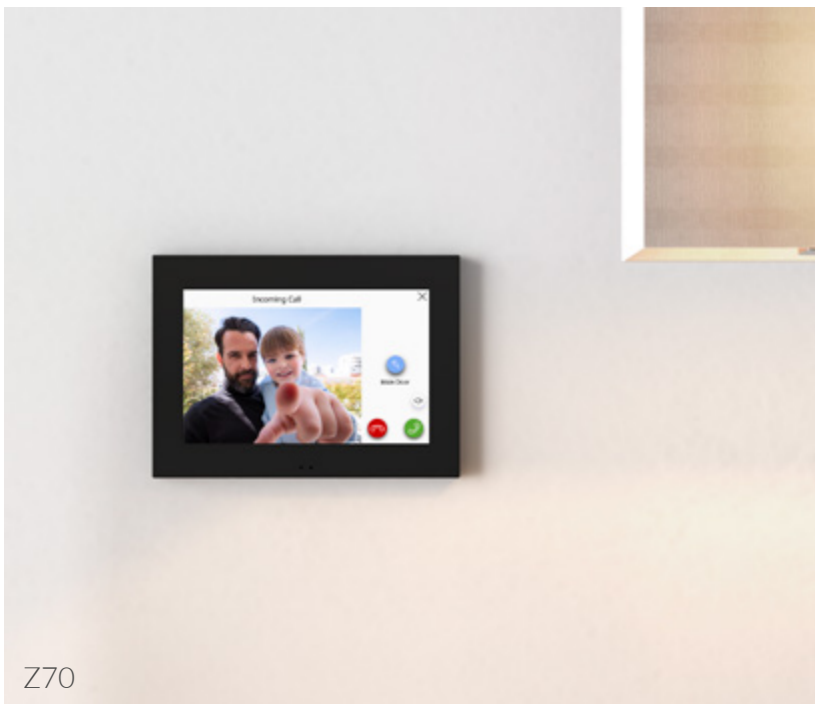

Z70



Z41

Οθόνες αφής

Z100 - Z70 - Z50 - Z41

Σας παρουσιάζουμε τη σειρά Zenpio Z's...

που έχουν όλα όσα θα μπορούσατε να περιμένετε από τις πιο προηγμένες οθόνες αφής της αγοράς, ξεκινώντας με μια απαιτητική λίστα χαρακτηριστικών:

- Πλήρης έλεγχος οποιασδήποτε εγκατάστασης με ευελιξία του τελικού χρήστη να προγραμματίζει τα δικά του σκηνικά και ακολουθίες χρησιμοποιώντας μακροεντολές και χρονοδιακόπτες για τις εντολές της οθόνης...
- Απομακρυσμένη διαχείριση από το κινητό με user interface ίδιο με αυτό στην οθόνη αφής, ώστε ο έλεγχος να είναι πιο εύκολος και πιο άμεσος
- Απομακρυσμένος έλεγχος της θυροτηλεόρασης, για να απαντάτε και να ανοίγετε, ώστε να έχετε πραγματικά τον πλήρη έλεγχο της εγκατάστασής σας
- Φωνητικές εντολές: τα πάντα προσιτά χωρίς να φεύγετε από τον καναπέ σας!

Πέρα όμως από τη λειτουργικότητα, οι οθόνες αφής μας ξεχωρίζουν για τη μοναδική αισθητική τους, προσφέροντας ξεχωριστό στυλ στο δωμάτιο στο οποίο τοποθετούνται.

Οθόνη αφής με επίδοση 10/10

Η Z100 είναι η κορυφαία της σειράς Z της Zennio.

Με τη στυλάτη της εμφάνιση, η Z100 κάνει οποιονδήποτε χώρο στον οποίο είναι εγκατεστημένη ακόμα πιο πολυτελή.

Πώς είναι; Ελίτεδη, συμπαγής και κομψή. Δεν θα μπορούσαμε να την περιγράψουμε καλύτερα.



Z100 - 10"



Z70 - 7"



Το ποιοτικό άλμα που περιμέναμε


Οθόνη αφής 7" με αδειοδοτούμενη λειτουργικότητα για την αύξηση των δυνατοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη. Έως 144 σημεία ελέγχου, ξεχωρίζει για τον εύκολο έλεγχο, το ελκυστικό και φιλικό περιβάλλον χρήστη και, φυσικά, την ποιότητα της οθόνης.



'Ένα έργο τέχνης

Η Z50 έχει όλα όσα ψάχνετε σε μια οθόνη αφής και θα γίνει η καρδιά του έξυπνου σπιτιού σας.

Έχοντας γραμμικό απλό σχέδιο, κομψό και μίνιμαλ, κρύβει ανεξάντλητες δυνατότητες: σε μια οθόνη μόλις 5" μπορείτε να έχετε τον πλήρη έλεγχο της KNX εγκατάστασής σας, απομακρυσμένη διαχείριση, θυροτηλεόραση καθώς και φωνητικές εντολές. Τι άλλο θα μπορούσατε να ζητήσετε;

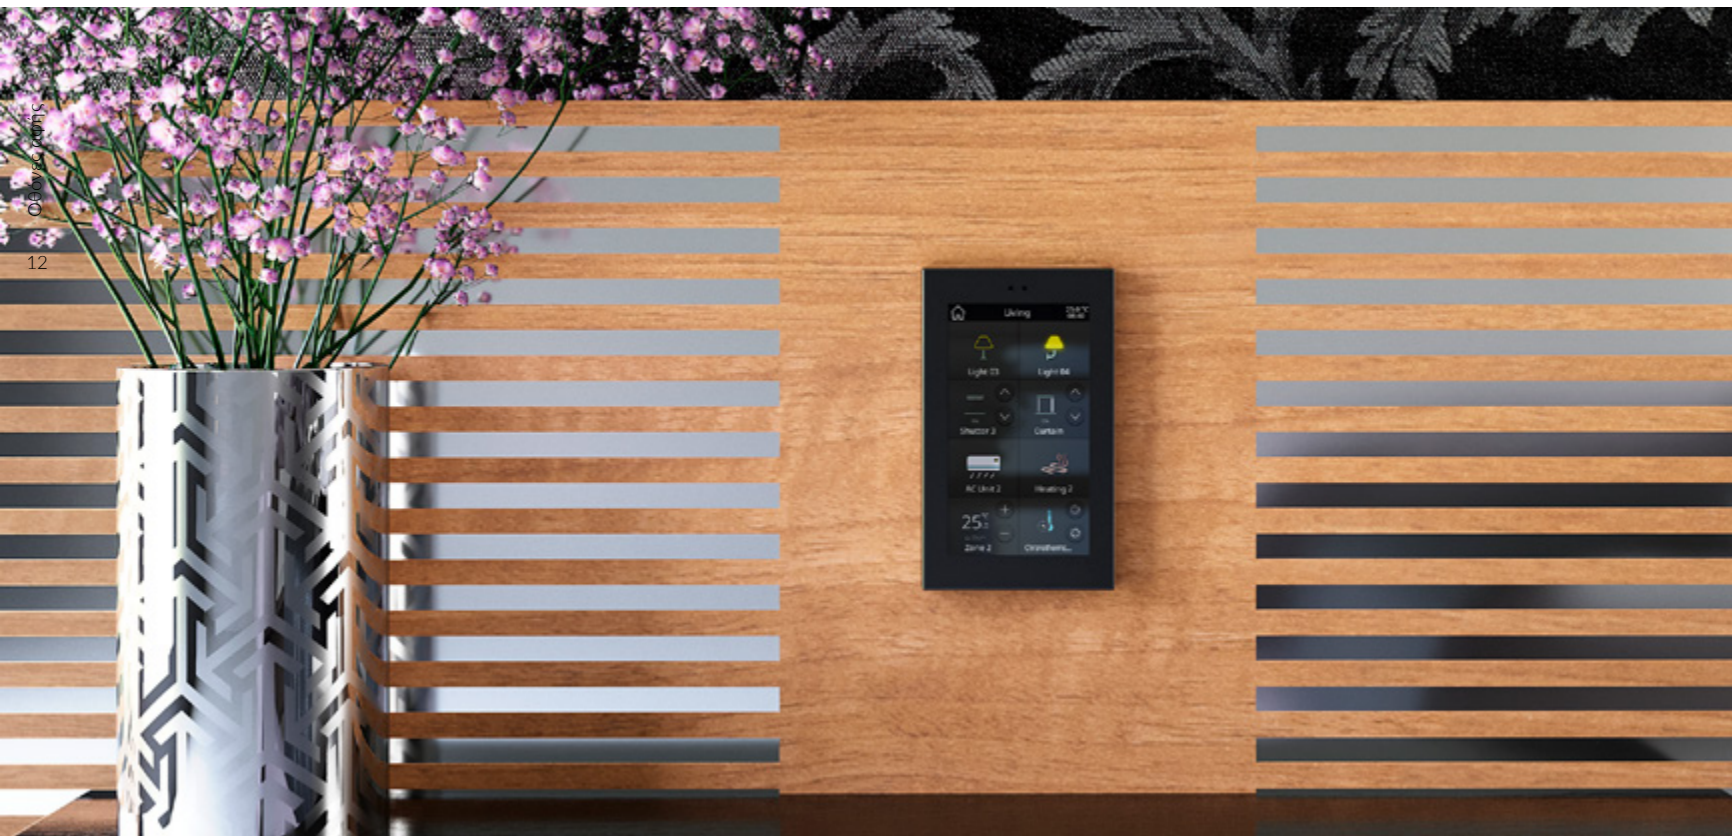

Z50 - 5"



Z41 - 4.1"



Ένας σύμμαχος που μπορείς πάντα να εμπιστεύεσαι

Αυτή η οθόνη αφής χωρητικής τεχνολογίας έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη χιλιάδων χρηστών με την πάροδο του χρόνου, χάρη στον διαχρονικό σχεδιασμό της, τις μεγάλες δυνατότητες ελέγχου και την ευελιξία της, που προστίθενται στο συμπαγές της σχέδιο.

Z41 Lite

Πλήρης τοπικός έλεγχος



Z41 Pro

Απομακρυσμένος έλεγχος
μέσω της εφαρμογής
Zennio Remote



«Alexa! Πες ευχαριστώ στη Zennio που έκανε τη ζωή μου ευκολότερη»

Τίποτα δεν είναι καλύτερο από το να ελέγχετε τα πάντα γύρω σας, απλώς, ζητώντας το. Η Zennio το κάνει δυνατό χάρη στο ZenVoice, μια άδεια για τις οθόνες Z50/Z70/Z100 που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε την Alexa ή τους φωνητικούς βοηθούς της Google στην KNX εγκατάστασή σας.

Χωρίς καμία επιπλέον συσκευή, μόνο με τις οθόνες αφής της Zennio.






Πλήρης διαχείριση και έλεγχος σε οποιοδήποτε κτίριο

Αποκτήστε άνετη θερμοκρασία χώρου, φωτισμό με την κατάλληλη ένταση σε κάθε δωμάτιο, κλείστε όλα τα στόρια ή διαχειριστείτε το σύστημα πολυμέσων με ένα μόνο πλήκτρο. Ένα σύστημα που προσαρμόζεται στην καθημερινότητά σας με ρυθμιζόμενους χρονοδιακόπτες και δέχεται συναγερμούς για συνθήκες όπως αέριο, καπνός ή πλημμύρα. Παρακολουθήστε την κατανάλωση ενέργειας κεντρικά και αρχίστε την εξοικονόμηση χρημάτων.



 Zennio Remote



GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store



Σπίτι μου, σπιτάκι μου... στα δάχτυλα του χεριών σας και όλα υπό πλήρη έλεγχο

Αν κάτι μας δίνει ηρεμία, είναι να γνωρίζουμε ότι όλα είναι υπό έλεγχο. Η Zennio σας δίνει την ηρεμία να ξέρετε ότι το σπίτι σας είναι υπό έλεγχο όπου κι αν βρίσκεστε. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στις εφαρμογές απομακρυσμένης διαχείρισης της Zennio, οι οποίες σας επιτρέπουν τον έλεγχο και την παρακολούθηση οποιουδήποτε μέρους της εγκατάστασής σας από οπουδήποτε στον κόσμο.






Συμβατότητα με οποιοδήποτε σύστημα θυροτηλεόρασης SIP στην αγορά

Επιλέξτε τη θυροτηλεόραση που σας αρέσει περισσότερο, αλλά πάντα επιλέγετε Zenpico.

Τώρα είναι δυνατή η ενσωμάτωση των οθονών αφής Z50, Z70 και Z100 με οποιαδήποτε σύστημα θυροτηλεόρασης SIP της αγοράς.


Επικοινωνία με κορυφαίες εταιρίες της αγοράς όπως Fermax, Doorbird, Comelit και 2N, καθώς και με άλλες εταιρίες που βασίζονται στο πρωτόκολλο SIP.

Επιτρέπει στους επισκέπτες να επωφεληθούν από την εξαιρετική ποιότητα εικόνας και ήχου μέσω ενός διαισθητικού και κομψού user interface.

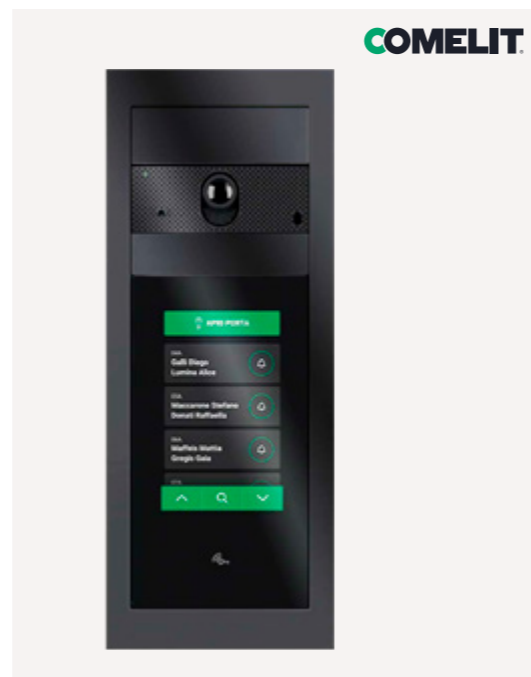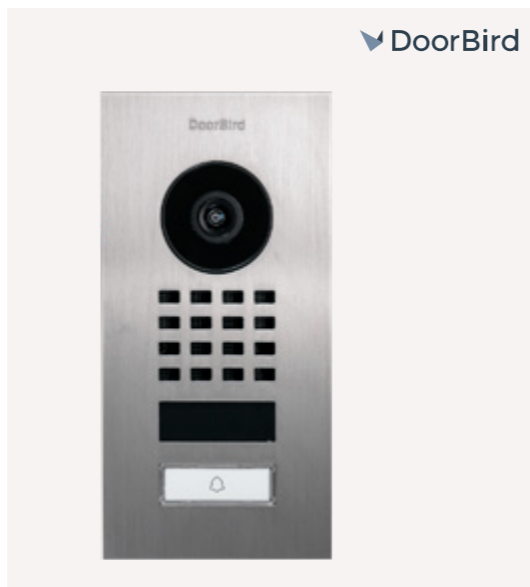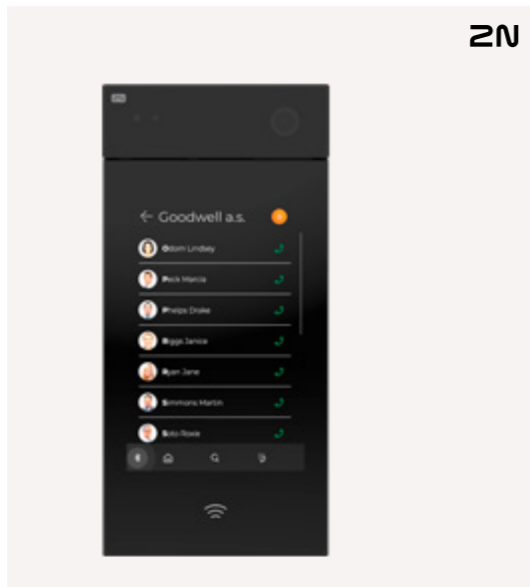

Προϊόντα και χαρακτηριστικά


	Z50	Z70	Z100
Μέγεθος οθόνης	5"	7"	10"
Έλεγχος και ενδείξεις σε τυπικές σελίδες	96	144	180
Θερμοστάτες	2	2	2
Οπτικοποίηση IP κάμερας	✓	✓	✓
Προφύλαξη οθόνης	✓	✓	✓
Πολύγλωσσο	✓	✓	✓
Εξατομικευμένα εικονίδια	✓	✓	✓
Ειδοποιήσεις / συναγερμοί	✓	✓	✓
Χρονοδιακόπτες	✓	✓	✓
Αισθητήριο θερμοκρασίας	✓	✓	-
Αισθητήριο προσέγγισης	✓	✓	✓
Αισθητήριο φωτεινότητας για αυτόματη ρύθμιση οθόνης	✓	✓	✓
Διαθέσιμα χρώματα	Ανθρακί, ασημί και λευκό	Ανθρακί, ασημί, λευκό και γυαλιστερό λευκό	Ανθρακί, ασημί και λευκό
Υβριδικές εισοδοι	2	4	4
Τοποθέτηση σε τυπικό ευρωπαϊκό, βρετανικό, ιταλικό, αμερικανικό ή αυστραλιανό μονό κουτί χωνευτής εγκατάστασης	✓	-	-
Τοποθέτηση σε τυπικό ευρωπαϊκό ή βρετανικό διπλό κουτί χωνευτής εγκατάστασης	-	✓	✓
Απομακρυσμένος έλεγχος (Ethernet)	Μέσω άδειας χρήσης	Μέσω άδειας χρήσης	Μέσω άδειας χρήσης
Θυροτηλεόραση και εσωτερικές κλήσεις	Μέσω άδειας χρήσης	Μέσω άδειας χρήσης	Μέσω άδειας χρήσης
Φωνητικές εντολές	Μέσω άδειας χρήσης	Μέσω άδειας χρήσης	Μέσω άδειας χρήσης

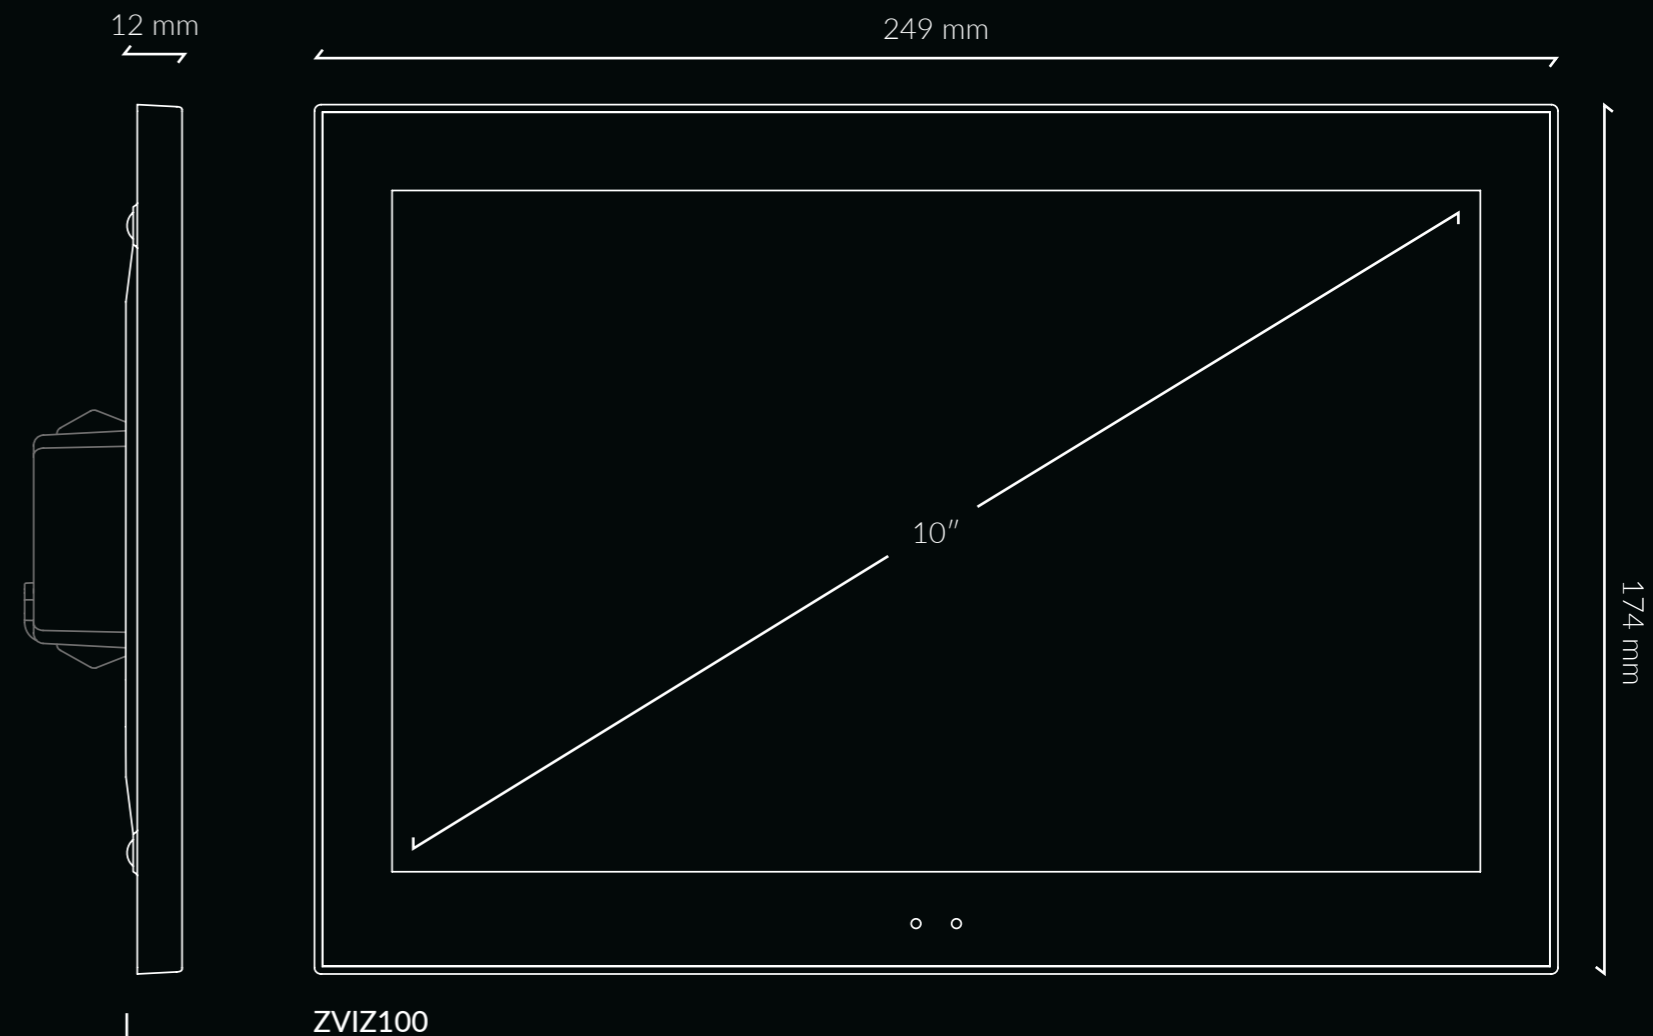


Προϊόντα και χαρακτηριστικά

	Z50	Z70	Z100
Μέγεθος οθόνης	5"	7"	10"
Έλεγχος και ενδείξεις σε τυπικές σελίδες	96	144	180
Θερμοστάτες	2	2	2
Οπτικοποίηση IP κάμερας	✓	✓	✓
Προφύλαξη οθόνης	✓	✓	✓
Πολύγλωσσο	✓	✓	✓
Εξατομικευμένα εικονίδια	✓	✓	✓
Ειδοποιήσεις / συναγερμοί	✓	✓	✓
Χρονοδιακόπτες	✓	✓	✓
Αισθητήριο θερμοκρασίας	✓	✓	-
Αισθητήριο προσέγγισης	✓	✓	✓
Αισθητήριο φωτεινότητας για αυτόματη ρύθμιση οθόνης	✓	✓	✓
Διαθέσιμα χρώματα	Ανθρακί, ασημί και λευκό	Ανθρακί, ασημί, λευκό και γυαλιστερό λευκό	Ανθρακί, ασημί και λευκό
Υβριδικές εισοδοι	2	4	4
Τοποθέτηση σε τυπικό ευρωπαϊκό, βρετανικό, ιταλικό, αμερικανικό ή αυστραλιανό μονό κουτί χωνευτής εγκατάστασης	✓	-	-
Τοποθέτηση σε τυπικό ευρωπαϊκό ή βρετανικό διπλό κουτί χωνευτής εγκατάστασης	-	✓	✓
Απομακρυσμένος έλεγχος (Ethernet)	Μέσω άδειας χρήσης	Μέσω άδειας χρήσης	Μέσω άδειας χρήσης
Θυροτηλεόραση και εσωτερικές κλήσεις	Μέσω άδειας χρήσης	Μέσω άδειας χρήσης	Μέσω άδειας χρήσης
Φωνητικές εντολές	Μέσω άδειας χρήσης	Μέσω άδειας χρήσης	Μέσω άδειας χρήσης

12 mm

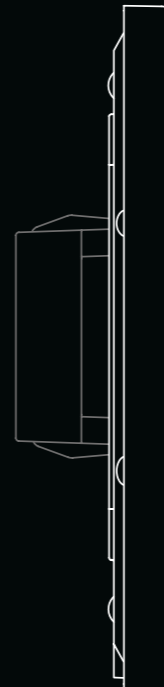

189 mm

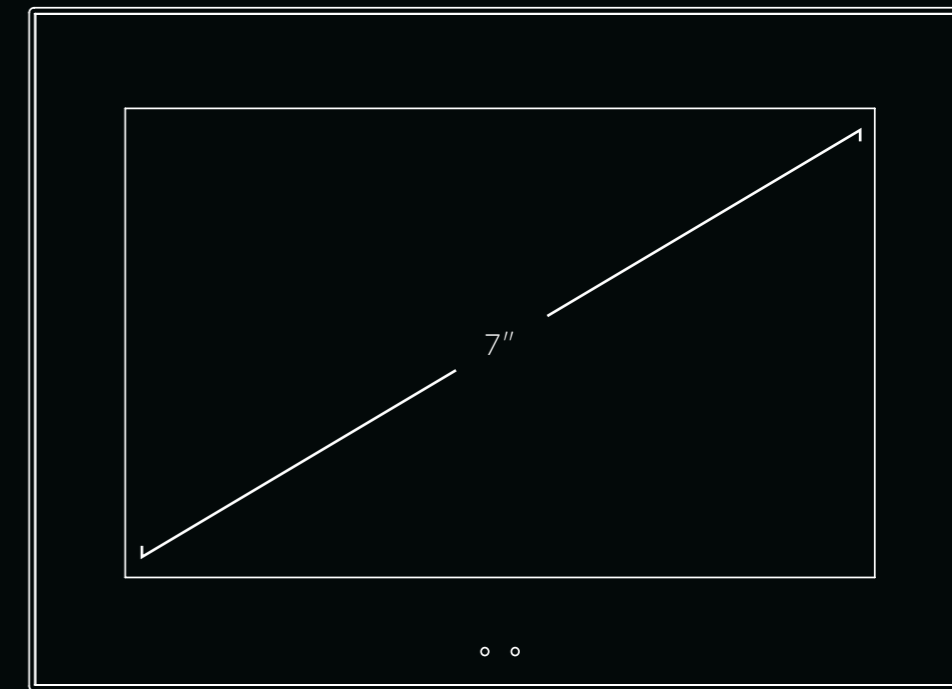


ZVIZ70V2

137 mm

Προϊόντα και χαρακτηριστικά


	Z50	Z70	Z100
Μέγεθος οθόνης	5"	7"	10"
Έλεγχος και ενδείξεις σε τυπικές σελίδες	96	144	180
Θερμοστάτες	2	2	2
Οπτικοποίηση IP κάμερας	✓	✓	✓
Προφύλαξη οθόνης	✓	✓	✓
Πολύγλωσσο	✓	✓	✓
Εξατομικευμένα εικονίδια	✓	✓	✓
Ειδοποιήσεις / συναγερμοί	✓	✓	✓
Χρονοδιακόπτες	✓	✓	✓
Αισθητήριο θερμοκρασίας	✓	✓	-
Αισθητήριο προσέγγισης	✓	✓	✓
Αισθητήριο φωτεινότητας για αυτόματη ρύθμιση οθόνης	✓	✓	✓
Διαθέσιμα χρώματα	Ανθρακί, ασημί και λευκό	Ανθρακί, ασημί, λευκό και γυαλιστερό λευκό	Ανθρακί, ασημί και λευκό
Υβριδικές εισοδοι	2	4	4
Τοποθέτηση σε τυπικό ευρωπαϊκό, βρετανικό, ιταλικό, αμερικανικό ή αυστραλιανό μονό κουτί χωνευτής εγκατάστασης	✓	-	-
Τοποθέτηση σε τυπικό ευρωπαϊκό ή βρετανικό διπλό κουτί χωνευτής εγκατάστασης	-	✓	✓
Απομακρυσμένος έλεγχος (Ethernet)	Μέσω άδειας χρήσης	Μέσω άδειας χρήσης	Μέσω άδειας χρήσης
Θυροτηλεόραση και εσωτερικές κλήσεις	Μέσω άδειας χρήσης	Μέσω άδειας χρήσης	Μέσω άδειας χρήσης
Φωνητικές εντολές	Μέσω άδειας χρήσης	Μέσω άδειας χρήσης	Μέσω άδειας χρήσης

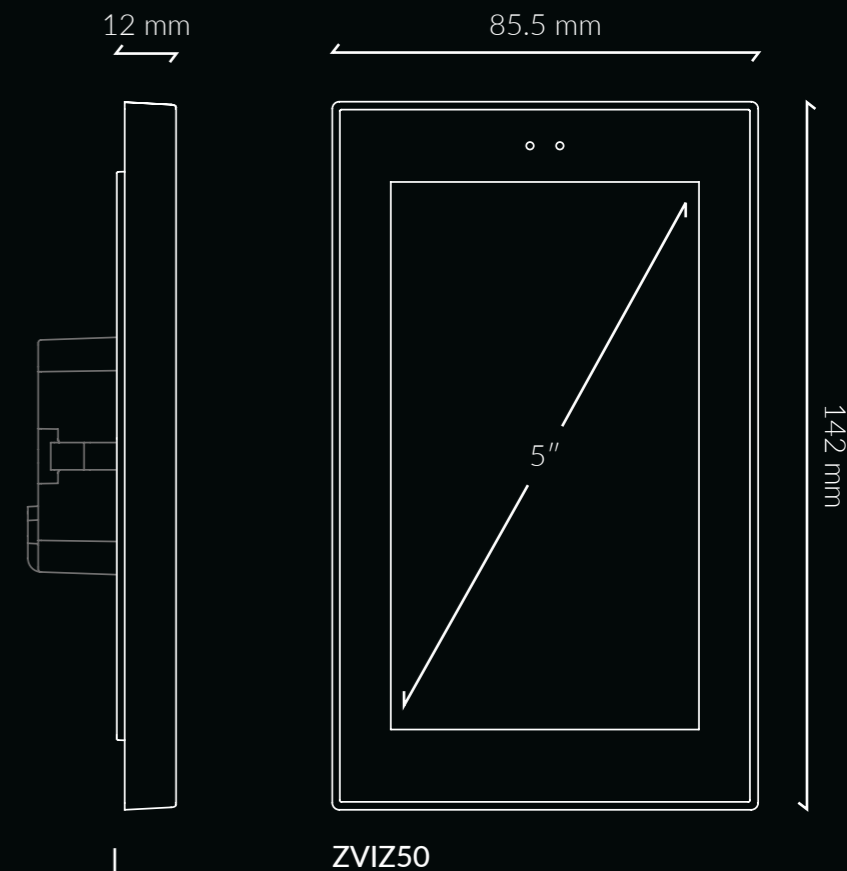

ZVIZ50

Προϊόντα και χαρακτηριστικά

	Z41 Lite	Z41 Pro
Μέγεθος οθόνης	4.1"	4.1"
Έλεγχος και ενδείξεις σε τυπικές σελίδες	96	96
Θερμοστάτες	2	2
Προφύλαξη οθόνης	✓	✓
Πολύγωνο	✓	✓
Ειδοποιήσεις / συναγερμοί	✓	✓
Χρονοδιακόπτες	✓	✓
Αισθητήριο θερμοκρασίας	✓	✓
Χρώματα: μαύρο, ασημί και λευκό	✓	✓
Πολυανθρακικά πλαίσια: μαύρο, ασημί και λευκό	✓	✓
Μεταλλικά πλαίσια: αλουμίνιο, επίχρυσο, χρώμιο και μπρούντζινο	✓	✓
Υβριδικές εισοδοί	2	2
Τοποθέτηση σε τυπικό ευρωπαϊκό ή βρετανικό κουτί χωνευτής εγκατάστασης	✓	✓
Τοποθέτηση σε τυπικό ιταλικό, αμερικανικό ή αυστραλιανό κουτί χωνευτής εγκατάστασης	✓	✓
Απομακρυσμένος έλεγχος (Ethernet)	-	✓
Θυροτηλεόραση και εσωτερικές κλήσεις	-	-

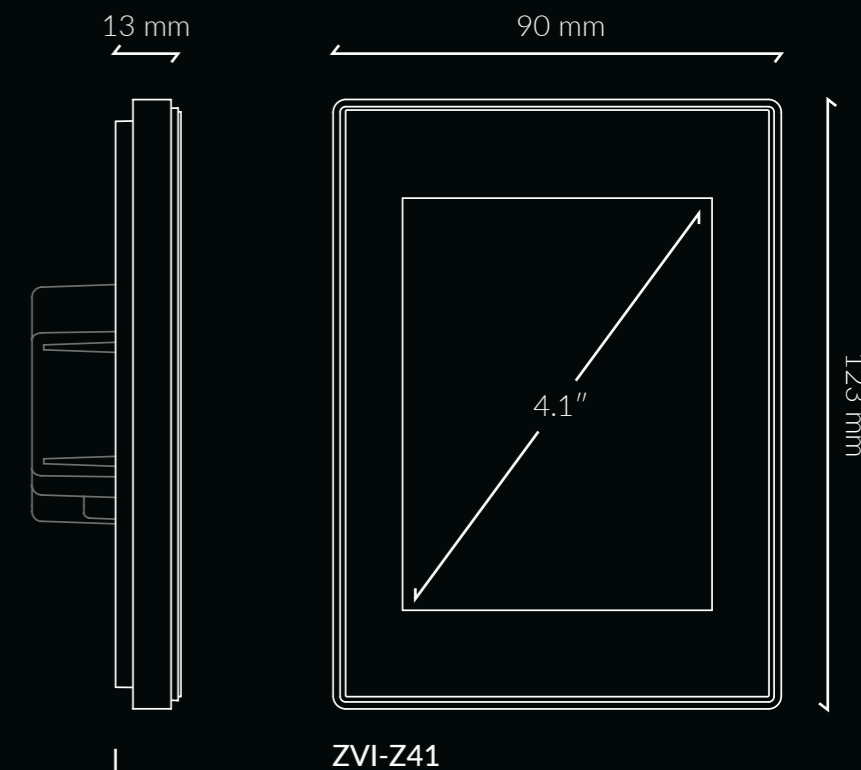

Z40



Χειριστήρια δωματίων

Z40 - Z35 - Z28

32



Z28



Η Z35 εγκατεστημένη στο ξενοδοχείο Potidea Palace (Χαλκιδική - Ελλάδα)

Εξαιρετικά δαισθητικό, κομψό, με
απίστευτη απόδοση

Δαισθητικές οθόνες μοντέρνου και κομψού σχεδιασμού με την τελευταία λέξη χωρητικής τεχνολογίας για να απολαμβάνετε τη μέγιστη απόδοση σε κάθε δωμάτιο. Με γραμμικό σχεδιασμό που προσαρμόζεται τέλεια σε κάθε είδους διακόσμηση και ταιριάζει με τους διακόπτες της Zennio.


33

Διαφορετική μορφή,
ίδια λειτουργικότητα



Z40

Έγχρωμη οθόνη αφής 4,1" που εναρμονίζεται με οποιοδήποτε περιβάλλον, ιδανική για συνδυασμό με διακόπτες σε ιταλικό, αμερικανικό ή αυστραλιανό στυλ.

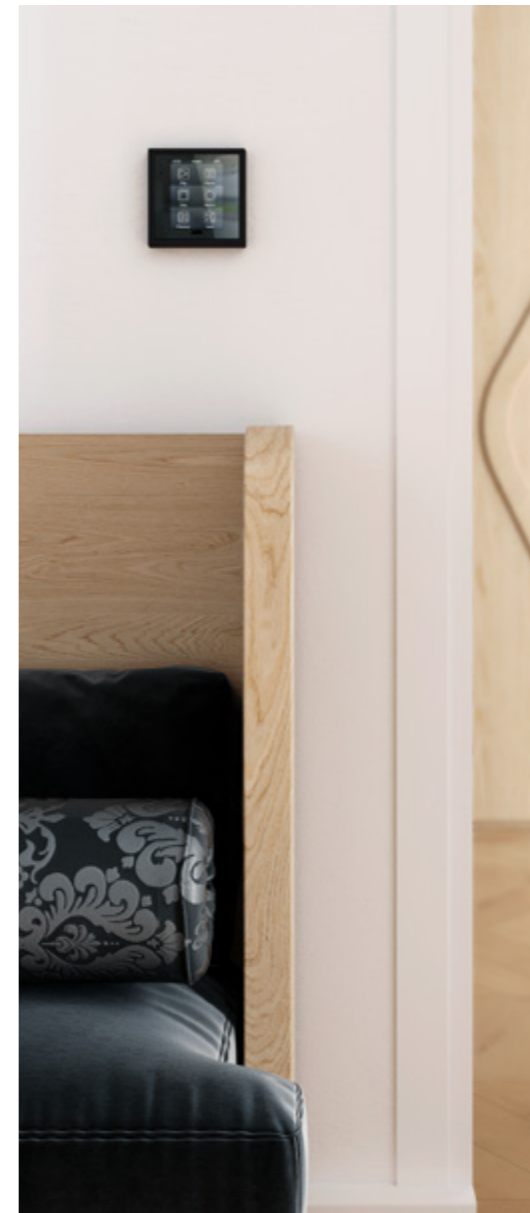

Z35


Έγχρωμη τετράγωνη οθόνη αφής 3,5" που ταιριάζει με όλα τα χειριστήρια Zenpio χωρητικής τεχνολογίας και επιτυγχάνει βέλτιστη απόδοση λειτουργιών σε οποιοδήποτε δωμάτιο, διατηρώντας παράλληλα την αισθητική συνοχή.

Z28

Μια μικρή θαυμάσια επανάσταση. Αυτή η έγχρωμη οθόνη αφής 2,8" είναι μια τεράστια καινοτομία λόγω της τοποθέτησής της σε τυπικά πλαίσια 70x70, καθιστώντας την συμπαγή, διακριτική και πολυλειτουργική λύση.

Πολύ περισσότερα από έναν θερμοστάτη...

Οι χωρητικές οθόνες αφής Z28, Z35 και Z40 είναι πολύ περισσότερα από απλοί θερμοστάτες. Με πολλαπλές λειτουργίες, έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν το καλύτερο δυνατόν για εσάς. Όποια και αν είναι η επιλογή σας, θα είστε σε θέση να επιτύχετε μια τέλεια ατμόσφαιρα χάρη στο πλήθος των λειτουργιών, τα σκηνικά φωτισμού, τον έλεγχο HVAC και περιόδων και την αναπαραγωγή μουσικής από το κινητό σας...

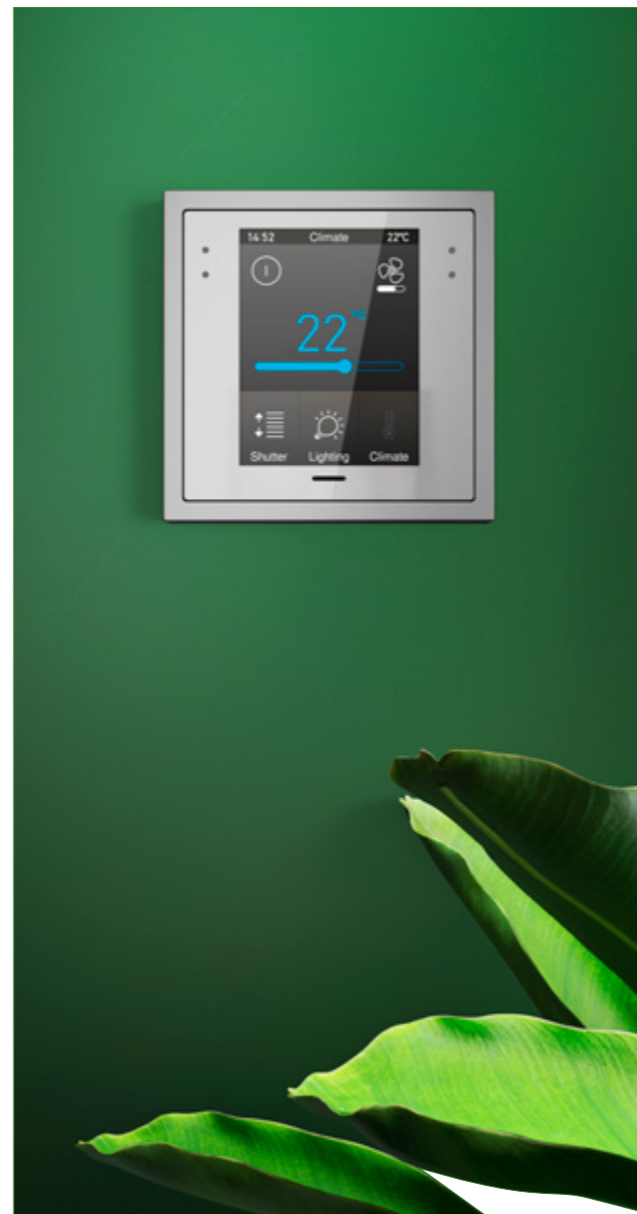

Σαν να το είχες από πάντα

Τα user interface των Z28, Z35 και Z40 είναι εξαιρετικά κατανοητά και διαισθητικά. Με σαφή και απλή αρχική σελίδα, θα αισθανθείτε άνετα από το πρώτο άγγιγμα.



Απολαύστε το τέλειο όνειρο


Οι οθόνες προσαρμόζονται στη φωτεινότητα του χώρου και όταν τις πλησιάζετε.

Οι Z28, Z35 και Z40 είναι έξυπνες οθόνες αφής που προσαρμόζονται σε οποιοδήποτε σενάριο: με το αισθητήριο προσέγγισης η οθόνη είναι ενεργή μόνο όταν πλησιάζει ο χρήστης, για μέγιστη άνεση. Όσο δεν χρησιμοποιείται, η προφύλαξη οθόνης μπορεί να εμφανίσει ένα ρολόι, μια ωραία εικόνα ή απλώς να παραμείνει ανενεργή, οτιδήποτε προτιμάτε! Επιπλέον, προσαρμόζεται στη φωτεινότητα του περιβάλλοντος χάρη στο αισθητήριο φωτεινότητας που ρυθμίζει την ένταση της οθόνης.




Προϊόντα και χαρακτηριστικά

	Z28	Z35	Z40
Μέγεθος οθόνης	2.8"	3.5"	4.1"
Έλεγχος και ενδείξεις σε τυπικές σελίδες	35	56	56
Θερμοστάτες	2	2	2
Εγκατάσταση σε πλαίσιο Zennio 70x70	✓	-	-
Εγκατάσταση σε πλαίσια Jung LS	✓	-	-
Σελίδες θερμοστάτη	✓	✓	✓
Προφύλαξη οθόνης	✓	✓	✓
Πολύγλωσσο	✓	✓	✓
Αισθητήριο θερμοκρασίας	-	✓	✓
Αισθητήριο προσέγγισης	✓	✓	✓
Αισθητήριο φωτεινότητας για αυτόματη ρύθμιση οθόνης	✓	✓	✓
Αισθητήριο υγρασίας	-	✓	-
Διαθέσιμα χρώματα	Ανθρακί, ασημί και λευκό	Ανθρακί, ασημί και λευκό	Ανθρακί, ασημί, λευκό και γυαλιστερό λευκό
Υβριδικές εισοδοί για ανιχνευτή κίνησης, αισθητήριο θερμοκρασίας ή επαφές ελεύθερες δυναμικού	2	4	4
Τοποθέτηση σε τυπικό ευρωπαϊκό ή βρετανικό κουτί χωνευτής εγκατάστασης	✓	✓	✓
Τοποθέτηση σε τυπικό ιταλικό, αμερικανικό ή αυστραλιανό κουτί χωνευτής εγκατάστασης	-	-	✓

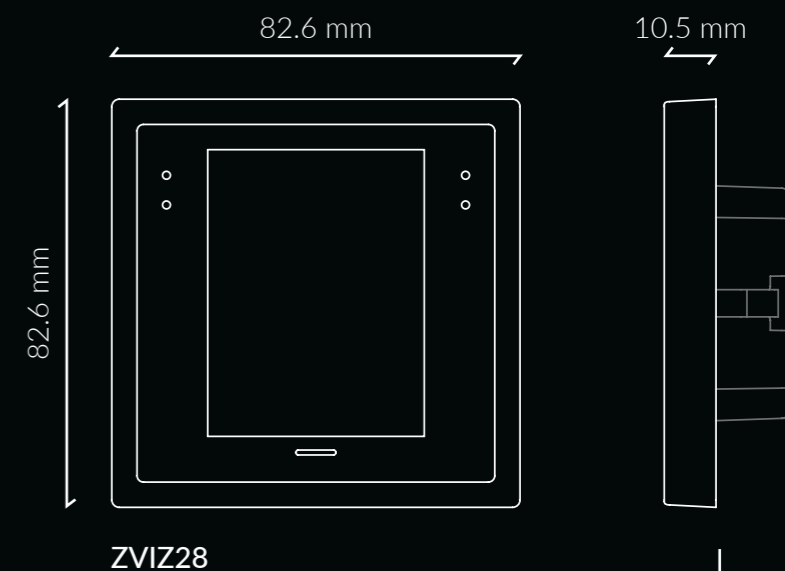

Προϊόντα και χαρακτηριστικά

	Z28	Z35	Z40
Μέγεθος οθόνης	2.8"	3.5"	4.1"
Έλεγχος και ενδείξεις σε τυπικές σελίδες	35	56	56
Θερμοστάτες	2	2	2
Εγκατάσταση σε πλαίσιο Zennio 70x70	✓	-	-
Εγκατάσταση σε πλαίσια Jung LS	✓	-	-
Σελίδες θερμοστάτη	✓	✓	✓
Προφύλαξη οθόνης	✓	✓	✓
Πολύγλωσσο	✓	✓	✓
Αισθητήριο θερμοκρασίας	-	✓	✓
Αισθητήριο προσέγγισης	✓	✓	✓
Αισθητήριο φωτεινότητας για αυτόματη ρύθμιση οθόνης	✓	✓	✓
Αισθητήριο υγρασίας	-	✓	-
Διαθέσιμα χρώματα	Ανθρακί, ασημί και λευκό	Ανθρακί, ασημί και λευκό	Ανθρακί, ασημί, λευκό και γυαλιστερό λευκό
Υβριδικές εισοδοί για ανιχνευτή κίνησης, αισθητήριο θερμοκρασίας ή επαφές ελεύθερες δυναμικού	2	4	4
Τοποθέτηση σε τυπικό ευρωπαϊκό ή βρετανικό κουτί χωνευτής εγκατάστασης	✓	✓	✓
Τοποθέτηση σε τυπικό ιταλικό, αμερικανικό ή αυστραλιανό κουτί χωνευτής εγκατάστασης	-	-	✓

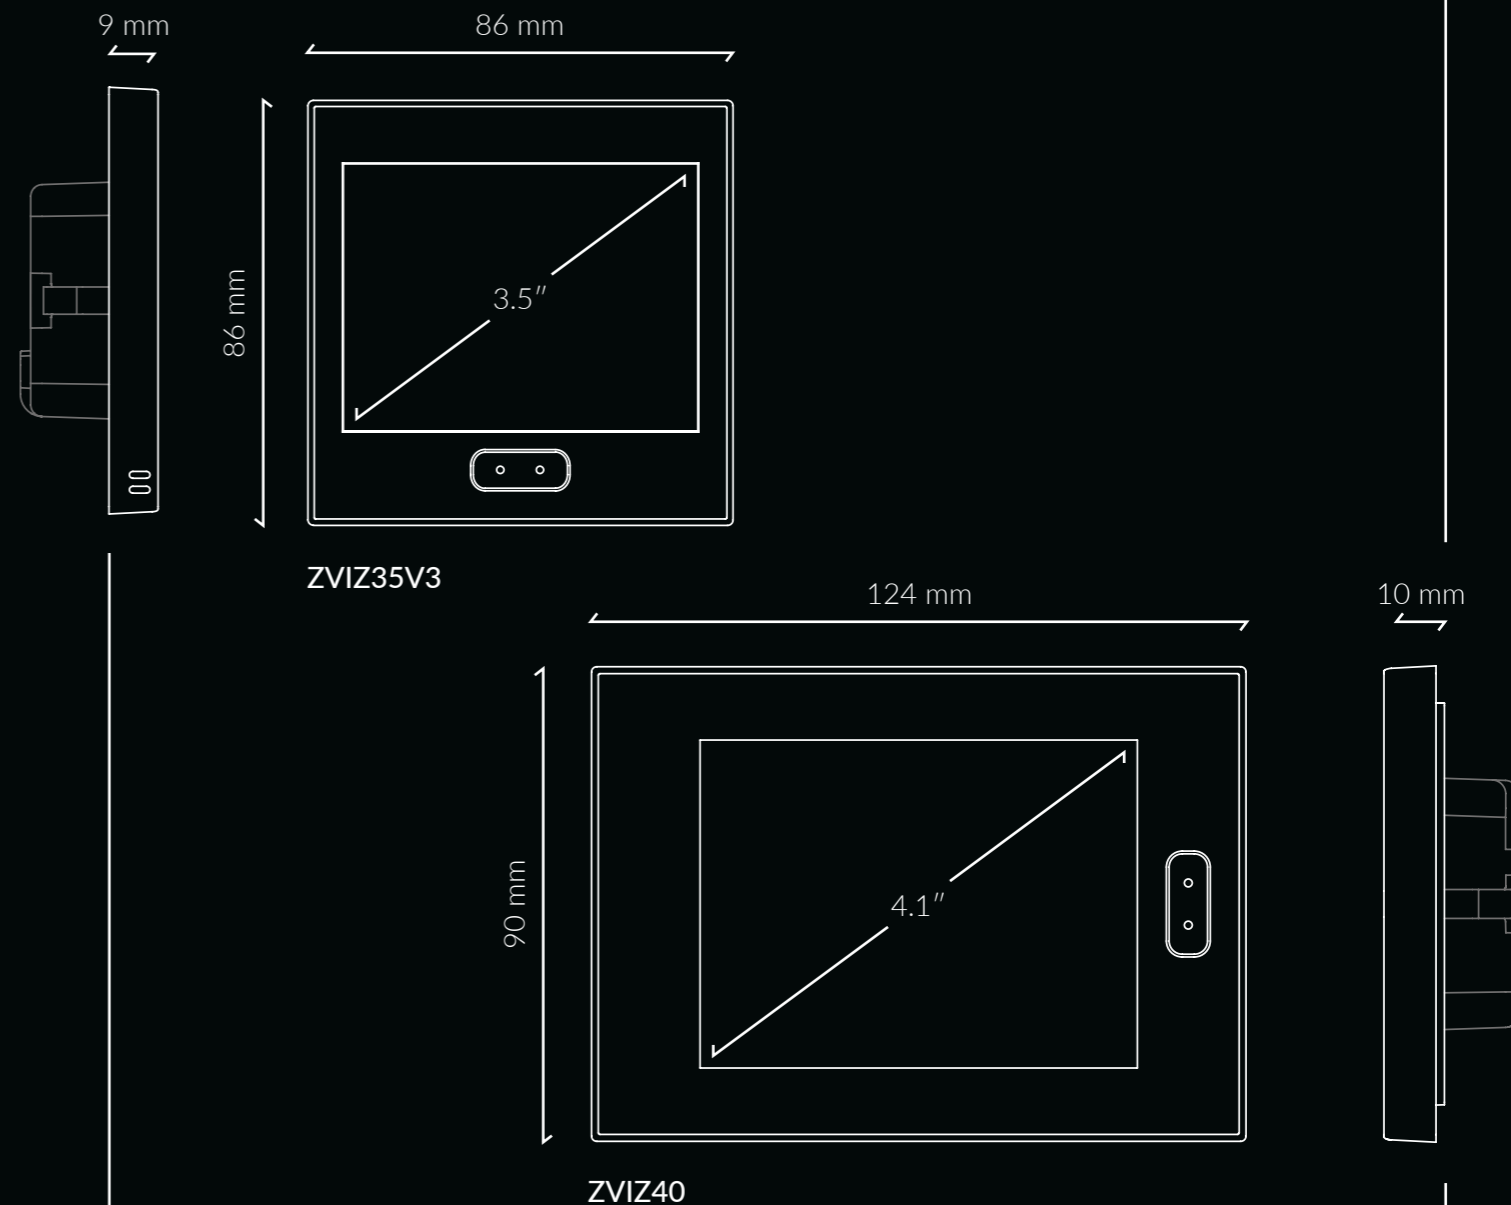



Flat 55



Flat



Flat XL

Χειριστήρια αφής


Flat 55 - Flat - Flat XL
Flat Sensato - Flat Ambient

Μοναδικά επίπεδα σχέδια για τοπικό ή
κεντρικό έλεγχο

Γυάλινα χειριστήρια χωρητικής τεχνολογίας, πλήρως εξατομικευμένα. Ανάλογα με το στυλ και τις ανάγκες σας σε κάθε δωμάτιο, μπορείτε να επιλέξετε τα πλήκτρα και τις λειτουργίες που επιθυμείτε. Το θέλετε με ή χωρίς οθόνη; Με πόσα πλήκτρα; Σχεδιασμός από μινιμαλιστικό σε πλήρως εξατομικευμένο για να επιλέξετε αυτό που ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις σας. Με εικονίδια που ρυθμίζουν τη φωτεινότητά τους σύμφωνα με τη φωτεινότητα του χώρου, ώστε να μπορείτε να απολαύσετε μια ευχάριστη και χαλαρωτική ατμόσφαιρα.

Άπειροι συνδυασμοί

Η τέλεια ποιότητα γυαλιού και όλες οι δυνατότητες εξατομίκευσης. Συνδυάστε τα όπως επιθυμείτε με την οικογένεια πριζών και διακοπών της Zennio καθώς όλα τοποθετούνται σε χωνευτά πλαίσια 55x55.

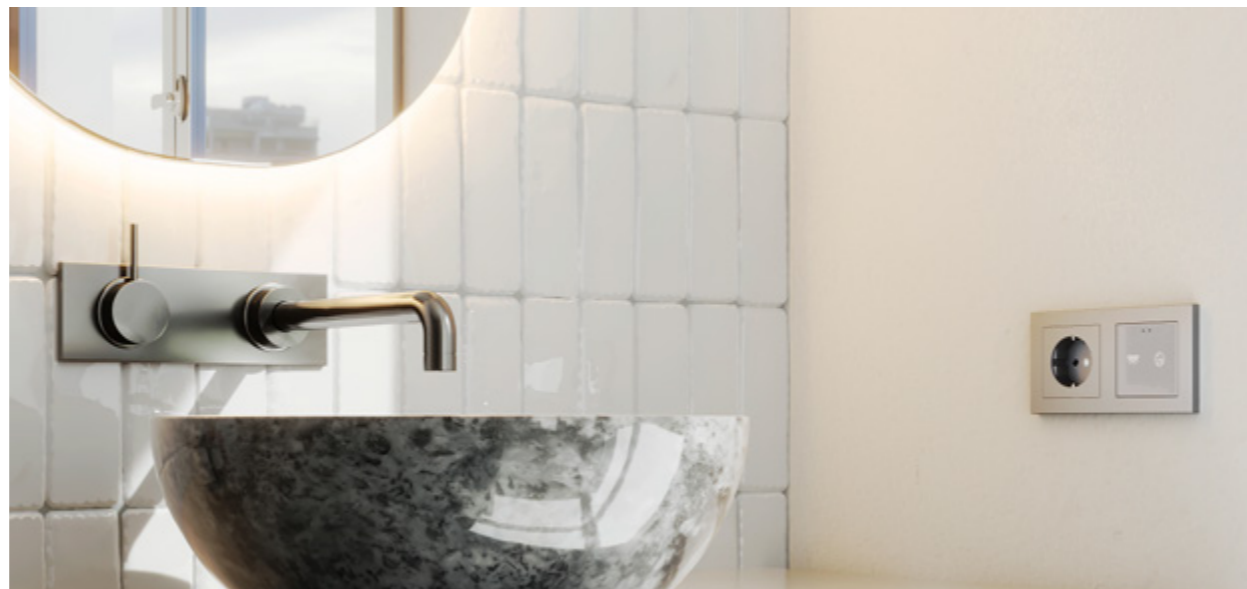

Flat 55

Χειριστήρια με 1, 2 ή 4 πλήκτρα που ρυθμίζουν τη φωτεινότητά τους, σε συμπαγή μορφή για τον έλεγχο φωτισμού, περσίδων ή οποιαδήποτε άλλη λειτουργία.



Flat 55 Display

Ένα μοναδικό σχέδιο με κυκλική οθόνη.

Ένας κομψός και διακριτικός θερμοστάτης για αυξημένη άνεση στο δωμάτιο.



Το εξατομικευμένο χειριστήριό σου

Flat

Επιλέξτε τον αριθμό των πλήκτρων, 1, 2, 4 ή 6, επιλέξτε τα εικονίδια που ρυθμίζουν αυτόματα τη φωτεινότητά τους για κάθε λειτουργία ανάλογα με τις δικές σας απαιτήσεις, και φτιάξτε το εξατομικευμένο χειριστήριό σας ώστε να ελέγχει οτιδήποτε θέλετε με γρήγορο και άμεσο τρόπο.



Flat Display

Μια οθόνη 2,4" για να εμφανίζει την κατάσταση του χώρου όπου τοποθετείται συν 5 πλήκτρα για να φτιάξετε τον τέλειο θερμοστάτη.



Flat XL

Όλα τα χαρακτηριστικά της οικογένειας Flat σε ένα χειριστήριο με τις μεγαλύτερες δυνατότητες: 4, 6, 8 ή 10 πλήκτρα με εικονίδια που ρυθμίζουν τη φωτεινότητά τους. Συνδυάζεται με ιταλικό, αμερικανικό ή αυστραλιανό στυλ... αλλά πάνω από όλα ταιριάζει στο δικό σας προσωπικό στυλ.

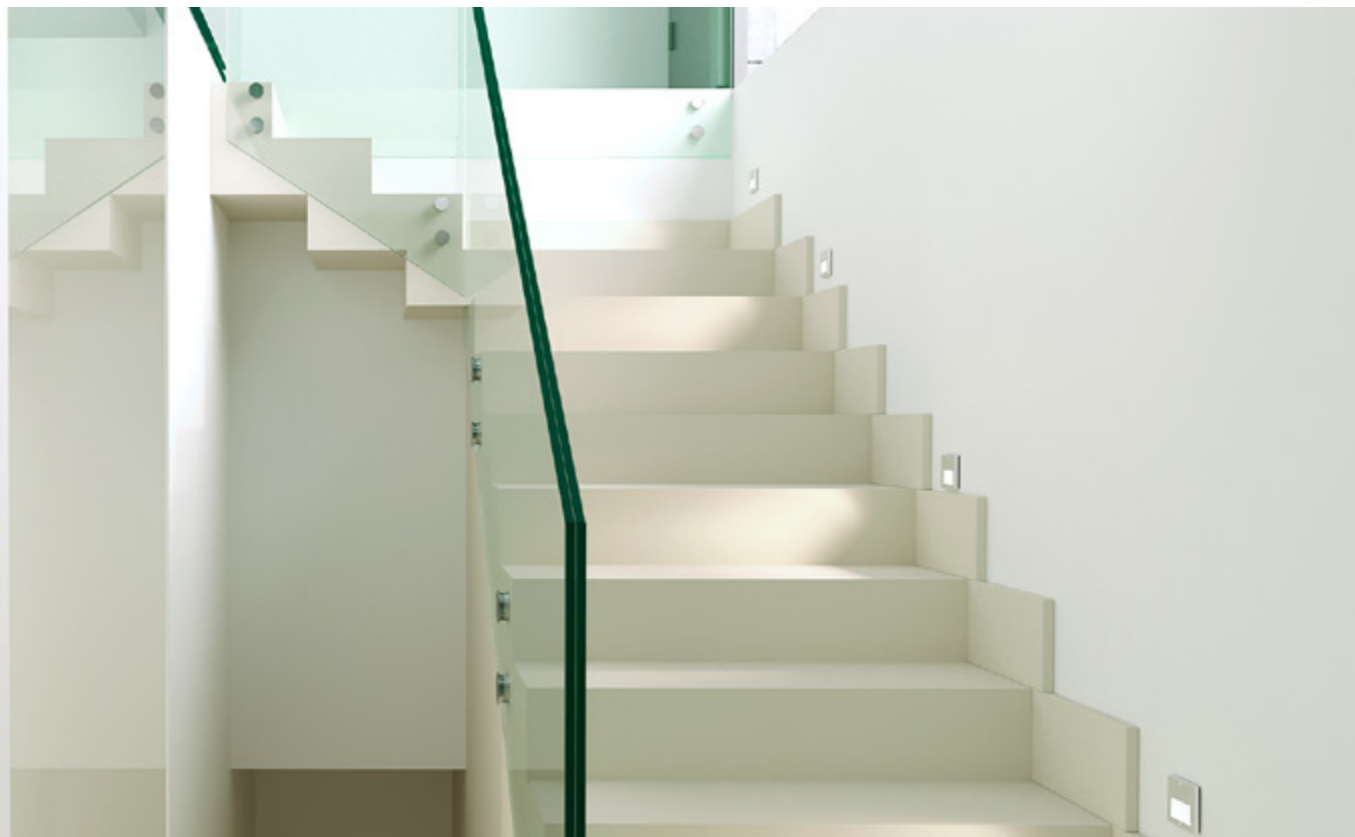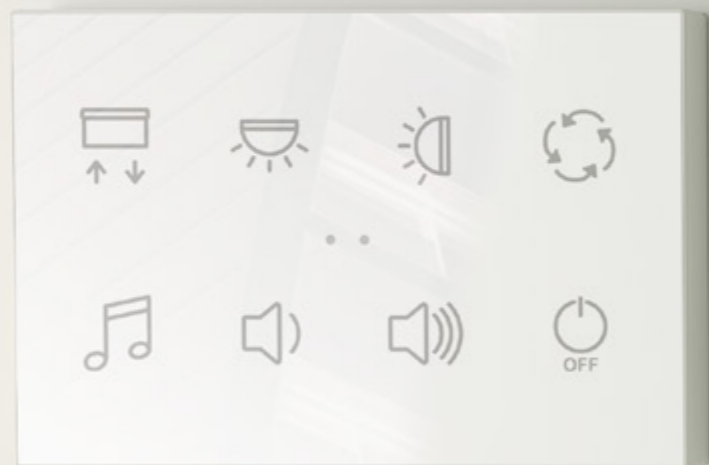

Άπειρες επιλογές, μοναδικά αποτελέσματα

Διαλέξτε ανάμεσα στη μίνιμαλ αισθητική των τυπικών σχεδίων ή φτιάξτε το δικό σας εξατομικευμένο σχέδιο με το ποιοτικό γυάλινο φινιρίσμα και κομψά εικονίδια που ρυθμίζουν τη φωτεινότητά τους.



Ολοκληρώστε τη σειρά Flat διατηρώντας την αισθητική

Η αισθητική συνοχή είναι το κλειδί για την αρμονία του δωματίου. Η σειρά Flat ολοκληρώνεται με δύο συσκευές που διατηρούν το σχέδιο της σειράς και δίνουν πρόσθετη αξία στην εγκατάσταση.

Flat Sensato

Ένας χώρος με έλεγχο υγρασίας επιτρέπει τη βέλτιστη ποιότητα αέρα και καλύτερη άνεση για όσους θέλουν να ελέγχουν και να βελτιώνουν κάθε πτυχή της ζωής τους.



Flat Ambient

Για όσα δωμάτια απαιτείται μόνο η ένδειξη θερμοκρασίας διατηρώντας παράλληλα τη χαρακτηριστική κομψότητα της σειράς των χειριστηρίων Flat.




Προϊόντα και χαρακτηριστικά

	Flat 55	Flat 55 Display
Φωτιζόμενα εικονίδια	✓	✓
Αισθητήριο φωτεινότητας για αυτόματη ρύθμιση έντασης φωτισμού	✓	✓
Αισθητήριο προσέγγισης	✓	✓
Θερμοστάτης	✓	✓
Εσωτερικό αισθητήριο θερμοκρασίας	-	-
Τοποθέτηση σε τυπικό ευρωπαϊκό κουτί χωνευτής εγκατάστασης	✓	✓
Τοποθέτηση σε τυπικό ιταλικό, αμερικανικό ή αυστραλιανό κουτί χωνευτής εγκατάστασης	-	-
Συνδυάζεται με τη σειρά πριζών και διακοπών 55x55	✓	✓
Τυπικά χρώματα: ανθρακί / ασημί / λευκό / γυαλιστερό λευκό	✓	✓
Εξατομικευμένο	✓	✓
Αριθμός πλήκτρων	1/2/4	4
Φωτιζόμενη οθόνη	-	✓
2 υβριδικές εισοδοι	✓	✓
Κάθετη ή οριζόντια τοποθέτηση	✓	-

9.5 mm

81 mm


55 mm

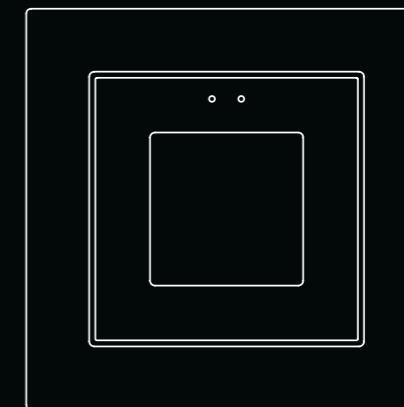


ZVIF55X1V2

81 mm


55 mm

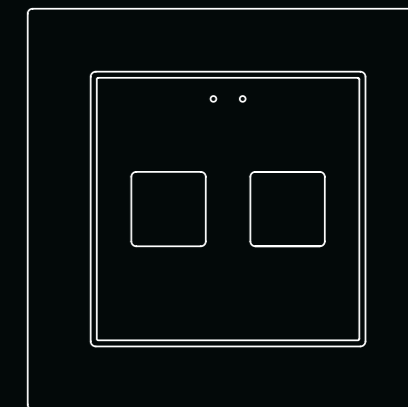

ZVIF55X2V2

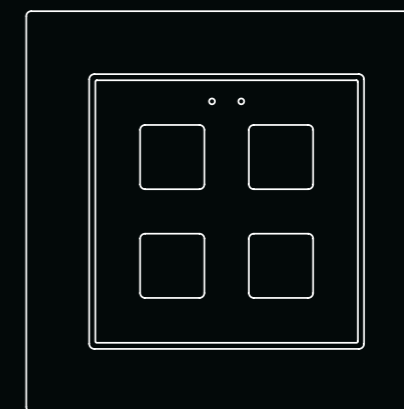

ZVIF55X4V2

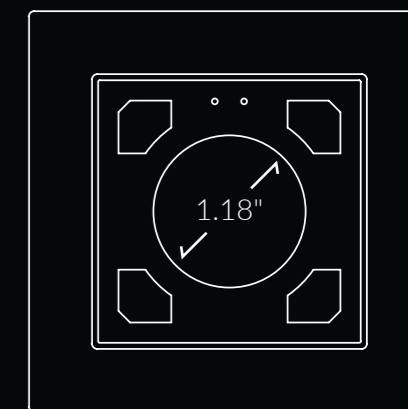


ZVIF55DV2

1.18"


Προϊόντα και χαρακτηριστικά

	Flat	Flat Display	Flat XL
Φωτιζόμενα εικονίδια	✓	✓	✓
Αισθητήριο φωτεινότητας για αυτόματη ρύθμιση έντασης φωτισμού	✓	✓	✓
Αισθητήριο προσέγγισης	✓	✓	✓
Αισθητήριο υγρασίας	-	✓	-
Θερμοστάτης	✓	✓	✓
Εσωτερικό αισθητήριο υγρασίας	✓	✓	✓
Τοποθέτηση σε τυπικό ευρωπαϊκό ή βρετανικό κουτί χωνευτής εγκατάστασης	✓	✓	✓
Τοποθέτηση σε τυπικό ιταλικό, αμερικανικό ή αυστραλιανό κουτί χωνευτής εγκατάστασης	-	-	✓
Συνδυάζεται με τη σειρά πριζών και διακοπών 55x55	-	-	-
Τυπικά χρώματα: ανθρακί / ασημί / λευκό / γυαλιστερό λευκό	✓	✓	✓
Εξατομικευμένο	✓	✓	✓
Αριθμός πλήκτρων	1/2/4/6	5	4/6/8/10
Φωτιζόμενη οθόνη	-	✓	-
2 υβριδικές είσοδοι	✓	✓	✓
Κάθετη ή οριζόντια τοποθέτηση	✓	-	✓

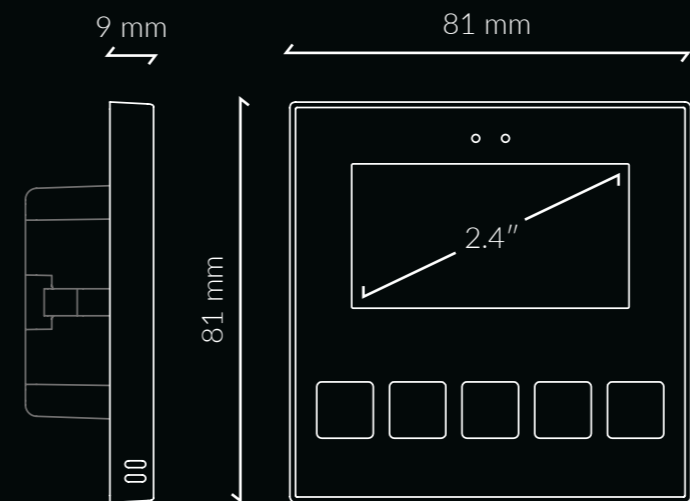


ZVIFDV2

ZVIF1V2

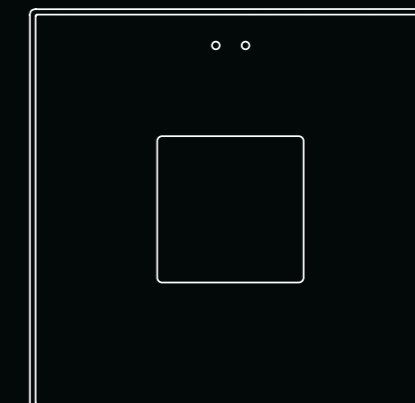


ZVIF2V2

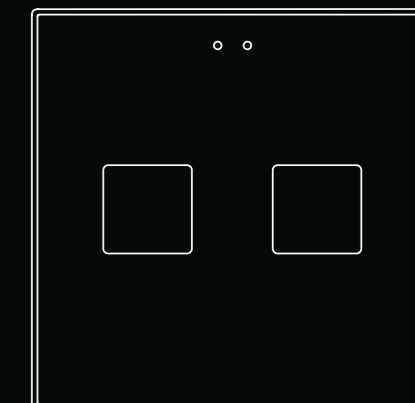

ZVIF4V2



ZVIF6V2

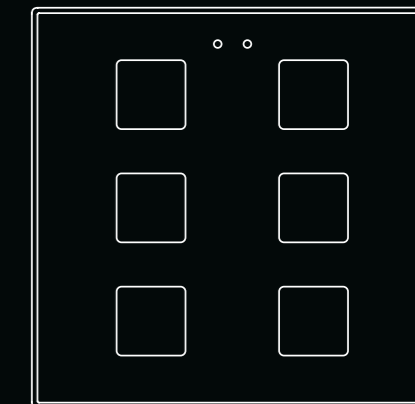


Προϊόντα και χαρακτηριστικά

	Flat	Flat Display	Flat XL
Φωτιζόμενα εικονίδια	✓	✓	✓
Αισθητήριο φωτεινότητας για αυτόματη ρύθμιση έντασης φωτισμού	✓	✓	✓
Αισθητήριο προσέγγισης	✓	✓	✓
Αισθητήριο υγρασίας	-	✓	-
Θερμοστάτης	✓	✓	✓
Εσωτερικό αισθητήριο υγρασίας	✓	✓	✓
Τοποθέτηση σε τυπικό ευρωπαϊκό ή βρετανικό κουτί χωνευτής εγκατάστασης	✓	✓	✓
Τοποθέτηση σε τυπικό ιταλικό, αμερικανικό ή αυστραλιανό κουτί χωνευτής εγκατάστασης	-	-	✓
Συνδυάζεται με τη σειρά πριζών και διακοπών 55x55	-	-	-
Τυπικά χρώματα: ανθρακί / ασημί / λευκό / γυαλιστερό λευκό	✓	✓	✓
Εξατομικευμένο	✓	✓	✓
Αριθμός πλήκτρων	1/2/4/6	5	4/6/8/10
Φωτιζόμενη οθόνη	-	✓	-
2 υβριδικές είσοδοι	✓	✓	✓
Κάθετη ή οριζόντια τοποθέτηση	✓	-	✓

9 mm

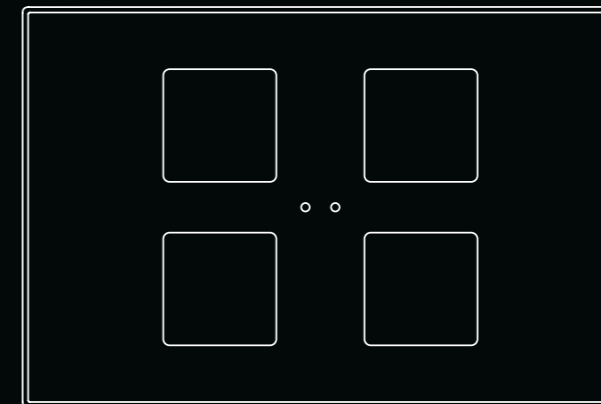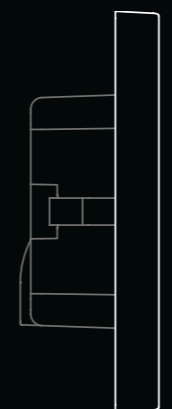


ZVIFXLX4

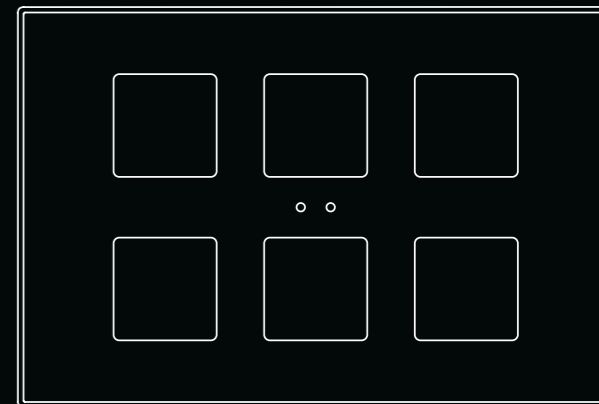


ZVIFXLX6

120 mm

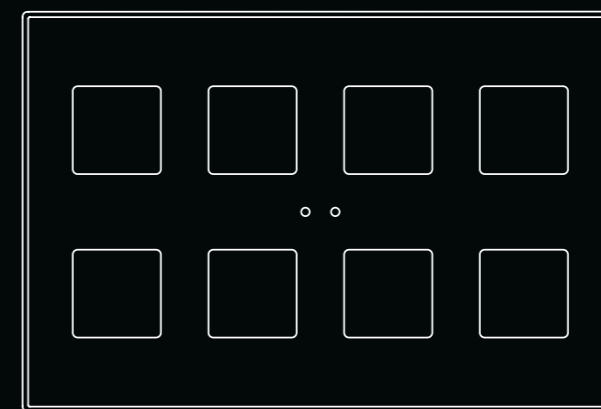

ZVIFXLX8



82 mm

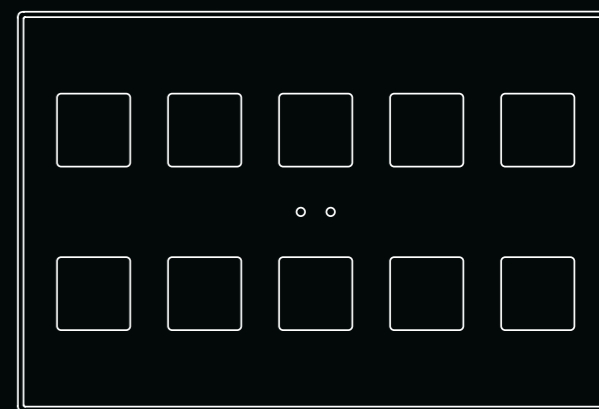

ZVIFXLX10

Προϊόντα και χαρακτηριστικά

	Flat Sensato	Flat Ambient
Αισθητήριο υγρασίας	✓	-
Εσωτερικό αισθητήριο θερμοκρασίας	✓	✓
Τοποθέτηση σε τυλικό ευρωπαϊκό ή βρετανικό κουτί χωνευτής εγκατάστασης	✓	✓
Τοποθέτηση σε τυλικό ιταλικό, αμερικανικό ή αυστραλιανό κουτί χωνευτής εγκατάστασης	-	-
Συνδυάζεται με τη σειρά πριζών και διακοπών 55x55	-	-
Εξατομικευμένο	-	-
Τυλικά χρώματα: ανθρακί / ασημί / λευκό / γυαλιστερό λευκό	✓	✓
2 υβριδικές εισοδοι	✓	-
Κάθετη ή οριζόντια τοποθέτηση	-	-
Σύνδεση στο KNX bus	✓	-

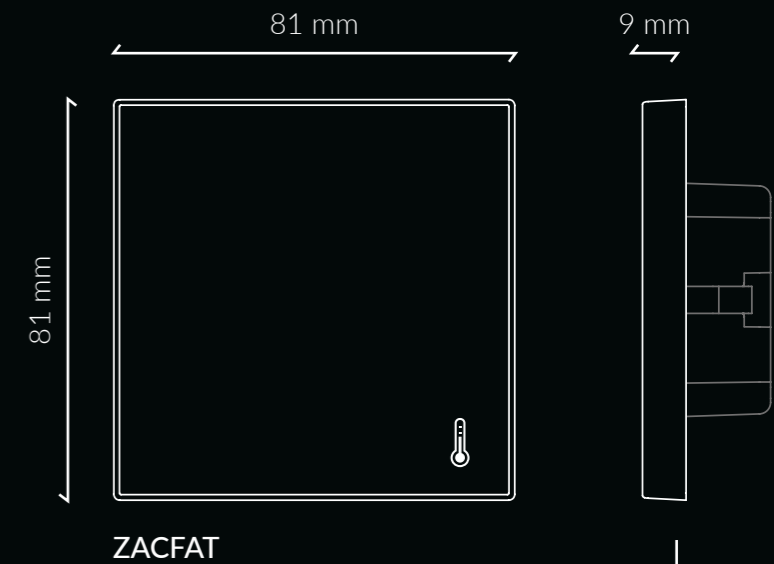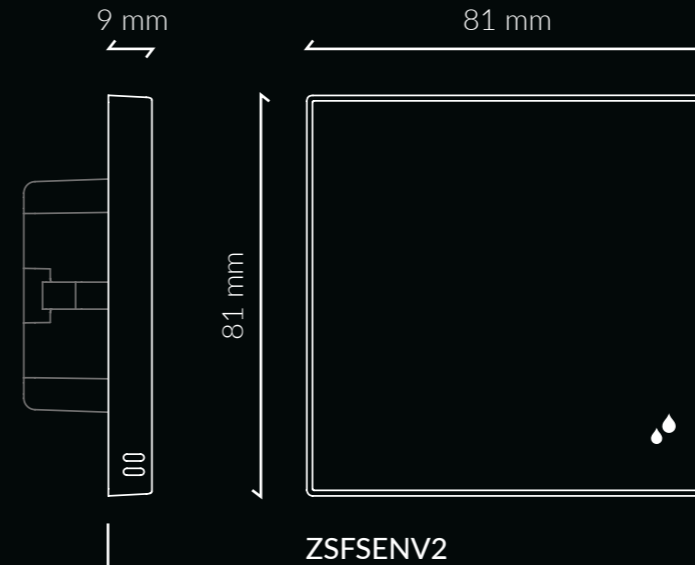




Tecla



Tecla 55

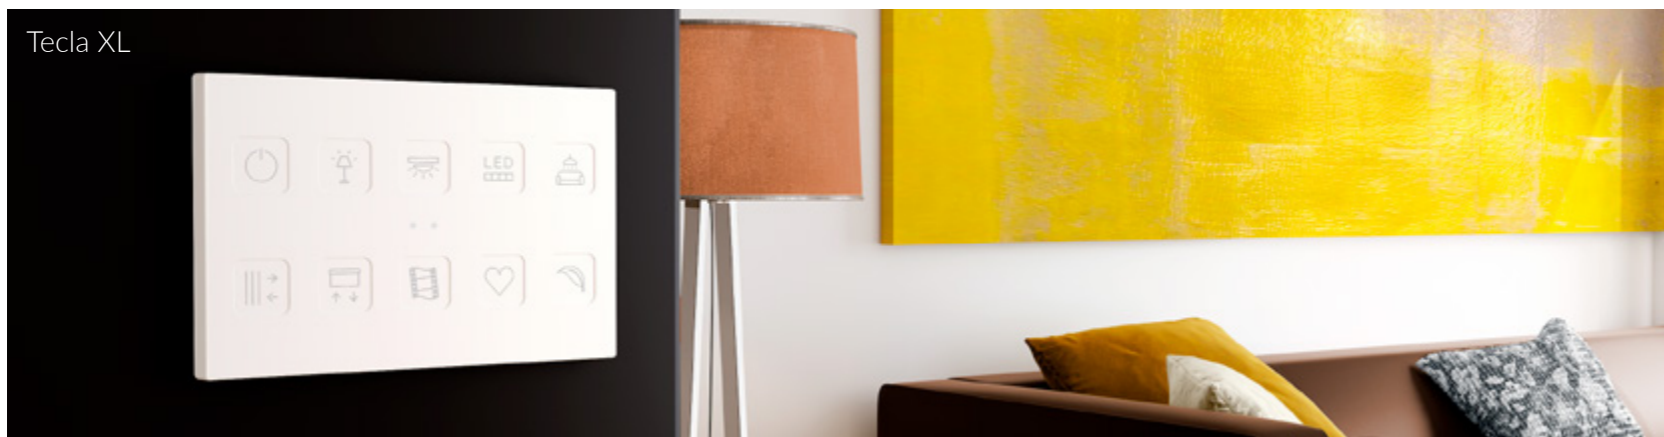

Tecla XL

Χειριστήρια αφής χωρητικής τεχνολογίας

Tecla X - Tecla 55 - Tecla XL

Το πιο ευέλικτο χειριστήριο με τον
πιο αφαιρετικό σχεδιασμό



Απολαύστε αποκεντρωμένο έλεγχο που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας με τη σειρά Tecla. Το πολυανθρακικό υλικό με τη μίνιμαλ αισθητική σε συνδυασμό με μια πλήρη γκάμα φωτιζόμενων εικονιδίων οδηγούν σε μια μοναδική εμπειρία.

Tecla

Νοιώστε την κομψότητα και την ευελιξία των 1, 2, 4, 6 και 8 πλήκτρων αφής με πλήρως εξατομικευμένα φωτιζόμενα εικονίδια.

Μείνετε έξυπνοι, γίνετε ευφρείς.

Η τέλεια επιλογή να απλοποιήσετε τη ζωή σας με στυλ.

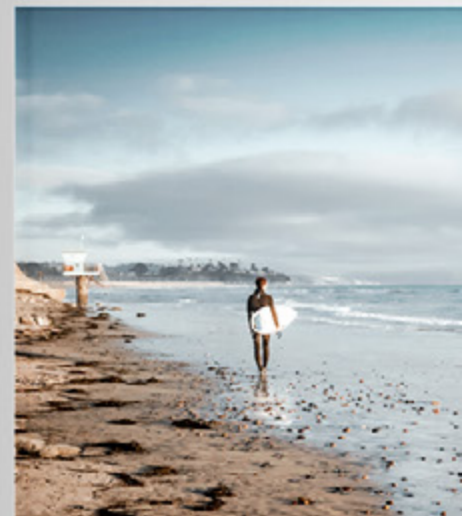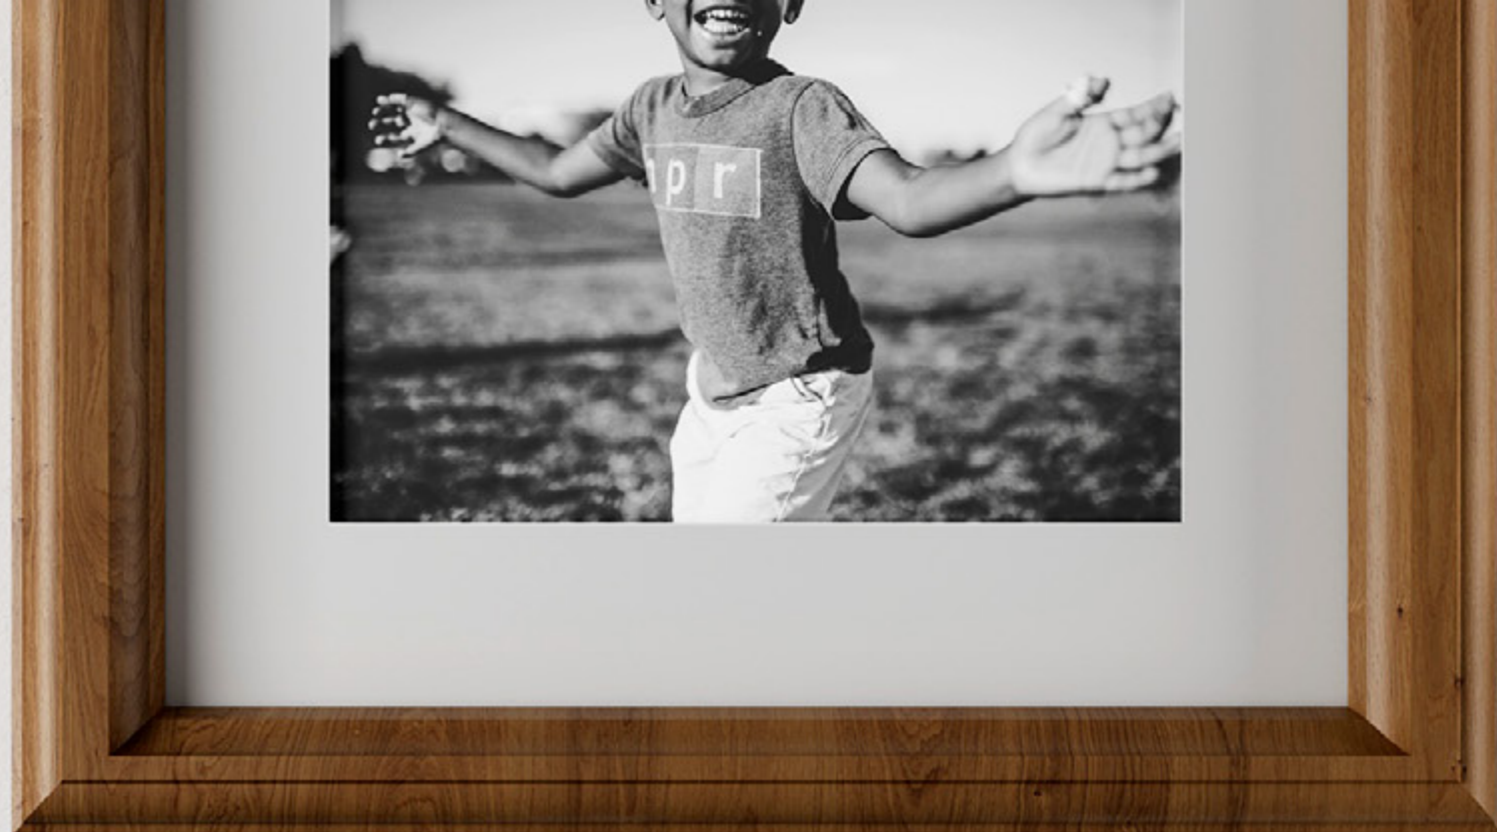

Tecla 55

Χειριστήρια αφής 1, 2, 4 και 6 πλήκτρων, που αντικαθιστούν τους συμβατικούς διακόπτες και αυξάνουν τις επιλογές ελέγχου μειώνοντας ταυτόχρονα τον απαιτούμενο χώρο. Ένας τέλειος συνδυασμός με τη σειρά πριζών και διακοπών 55x55 και τα πρόσθετα εξαρτήματά τους.



Tecla XL


Χειριστήρια αφής 4, 6, 8 και 10 πλήκτρων σε παραλληλόγραμμο σχήμα, με μίνιμαλ σχεδιασμό για να εναρμονίζονται με κάθε διακόσμηση.



Εξατομικευμένη λειτουργικότητα



Μια πλήρης γκάμα φωτιζόμενων εικονιδίων για να είναι δυνατή η διάκριση των λειτουργιών κάθε πλήκτρου.

Τα πλήκτρα γίνονται πιο φωτεινά όταν πλησιάζετε για να εμφανίσουν κάθε διαθέσιμη επιλογή ελέγχου και χαμηλώνουν τη φωτεινότητά τους όταν απομακρύνεστε.

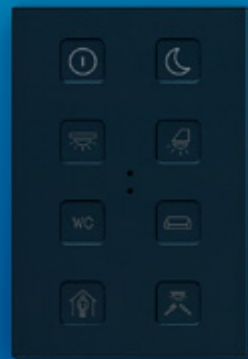

Η απλότητα του τυπικού σχεδιασμού

Μίνιμαλ, έξυπνα και διαχρονικά. Τυπικές επιλογές που εναρμονίζονται με κάθε περιβάλλον. Ουδέτερα σχέδια που ενσωματώνονται τέλεια σε κάθε χώρο.

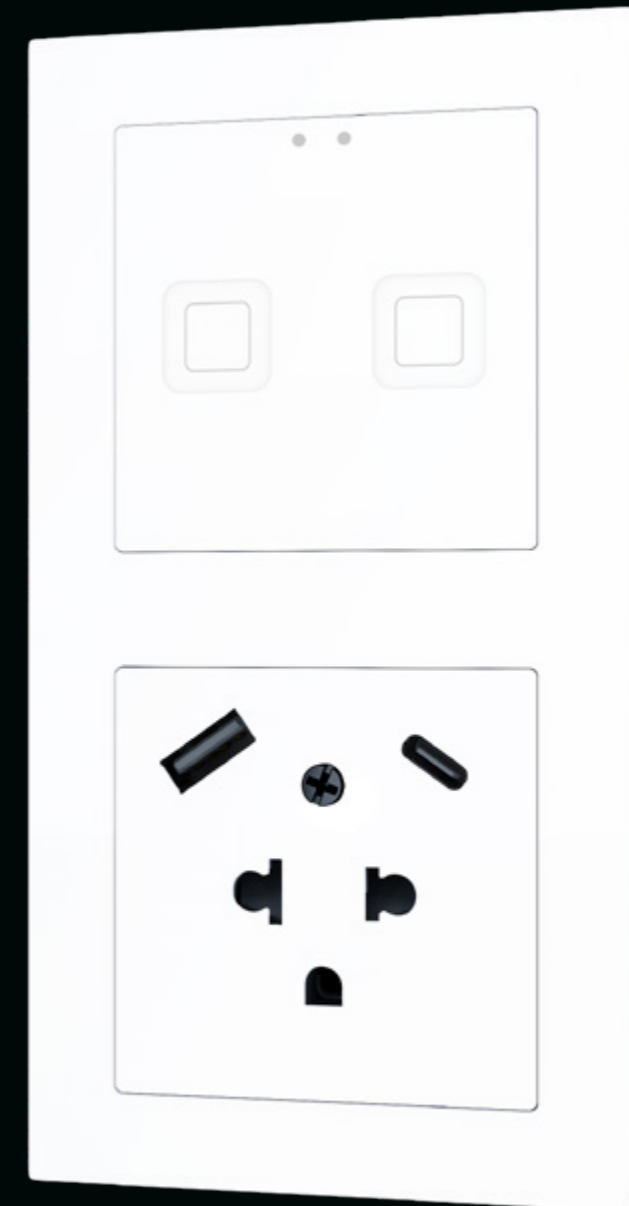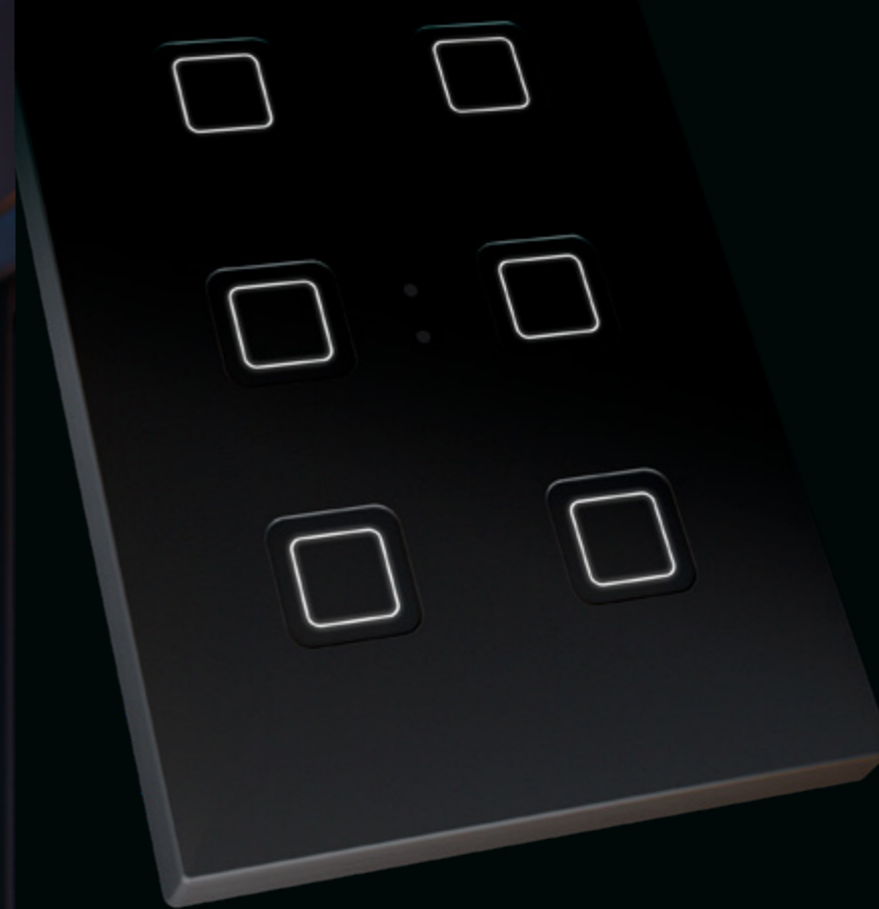


Tecla 55 X2 Sign

Συσκευή ένδειξης και ρύθμισης κατάστασης δωματίου, που επιτρέπει στον καλεσμένο να επιλέξει DND (Μην Ενοχλείτε) ή MUR (Καθαρισμός Δωματίου) με διασθητικό, απλό και κομψό τρόπο. Όταν η συσκευή βρίσκεται έξω από το δωμάτιο, ενημερώνει το προσωπικό του ξενοδοχείου για την κατάσταση που επιλέχθηκε από τον καλεσμένο καθώς και εάν ο καλεσμένος βρίσκεται στο δωμάτιο.




Προϊόντα και χαρακτηριστικά


	Tecla	Tecla 55	Tecla XL
Εξατομικευμένα φωτιζόμενα εικονίδια	✓	✓	✓
Αισθητήριο φωτεινότητας για αυτόματη ρύθμιση έντασης φωτισμού	✓	✓	✓
Αισθητήριο προσέγγισης	✓	✓	✓
Θερμοστάτης	✓	✓	✓
Αισθητήριο θερμοκρασίας	Ενσωματωμένο	Είσοδος για αισθητήριο	Ενσωματωμένο
Τοποθέτηση σε τυλικό ευρωπαϊκό κουτί χωνευτής εγκατάστασης	✓	✓	✓
Τοποθέτηση σε τυλικό ιταλικό, αμερικανικό ή αυστραλιανό κουτί χωνευτής εγκατάστασης	-	-	✓
Συνδυάζεται με τη σειρά πριζών και διακοπών 55x55	-	✓	-
3 διαθέσιμα χρώματα: ανθρακί / ασημί / λευκό	✓	✓	✓
Αριθμός πλήκτρων	1/2/4/6/8	1/2/4/6	4/6/8/10
Κάθετη ή οριζόντια τοποθέτηση	✓	✓	✓

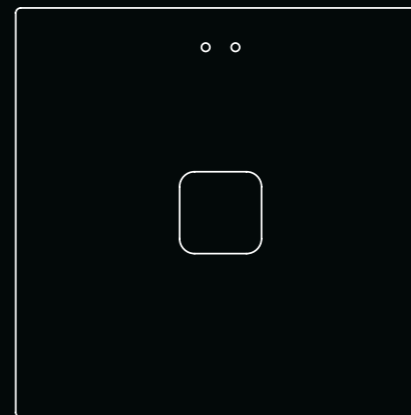

ZVIT1

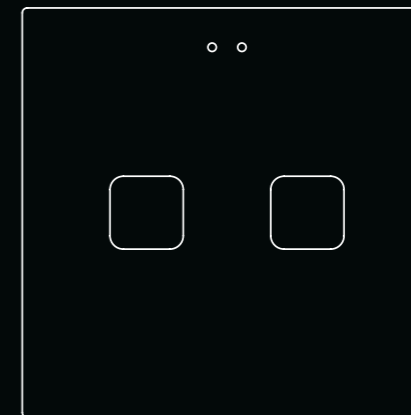


ZVIT2

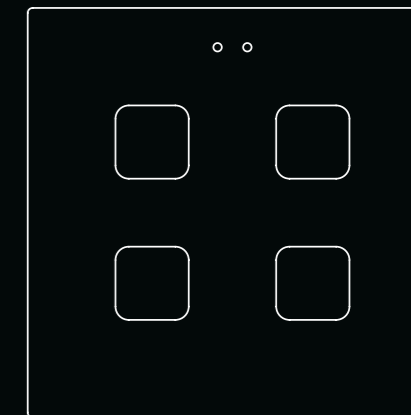


ZVIT4

9.5 mm




82.5 mm

82.5 mm

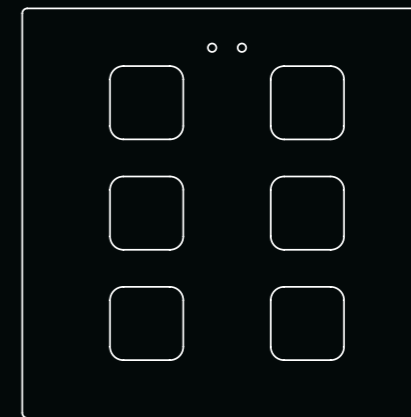

ZVIT6

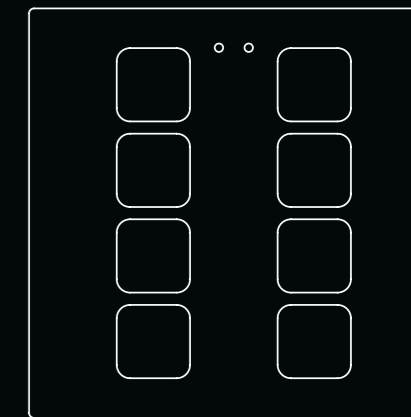

ZVIT8

Προϊόντα και χαρακτηριστικά


	Tecla	Tecla 55	Tecla XL
Εξατομικευμένα φωτιζόμενα εικονίδια	✓	✓	✓
Αισθητήριο φωτεινότητας για αυτόματη ρύθμιση έντασης φωτισμού	✓	✓	✓
Αισθητήριο προσέγγισης	✓	✓	✓
Θερμοστάτης	✓	✓	✓
Αισθητήριο θερμοκρασίας	Ενσωματωμένο	Είσοδος για αισθητήριο	Ενσωματωμένο
Τοποθέτηση σε τυλικό ευρωπαϊκό κουτί χωνευτής εγκατάστασης	✓	✓	✓
Τοποθέτηση σε τυλικό ιταλικό, αμερικανικό ή αυστραλιανό κουτί χωνευτής εγκατάστασης	-	-	✓
Συνδυάζεται με τη σειρά πριζών και διακοπών 55x55	-	✓	-
3 διαθέσιμα χρώματα: ανθρακί / ασημί / λευκό	✓	✓	✓
Αριθμός πλήκτρων	1/2/4/6/8	1/2/4/6	4/6/8/10
Κάθετη ή οριζόντια τοποθέτηση	✓	✓	✓

9.5 mm



81 mm


55 mm

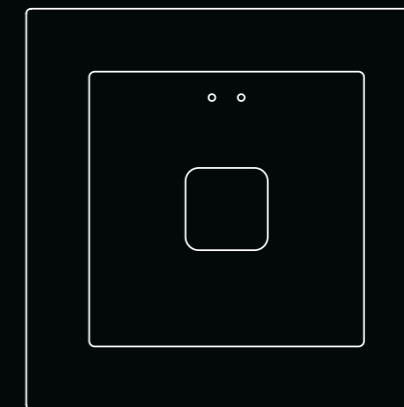


ZVIT55X1

81 mm


55 mm

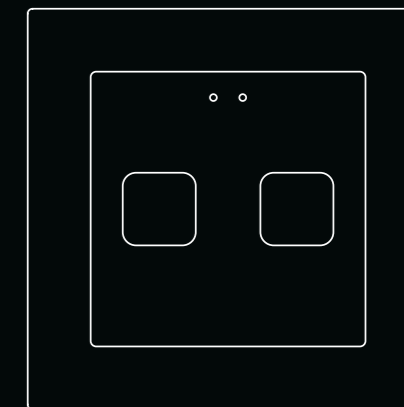

ZVIT55X2

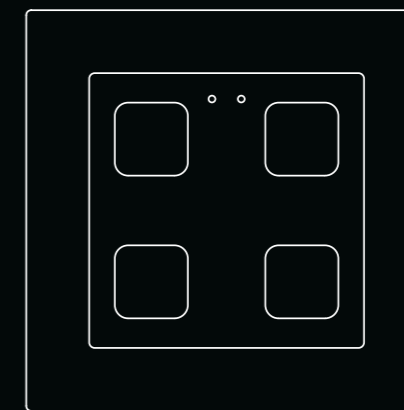


ZVIT55X4

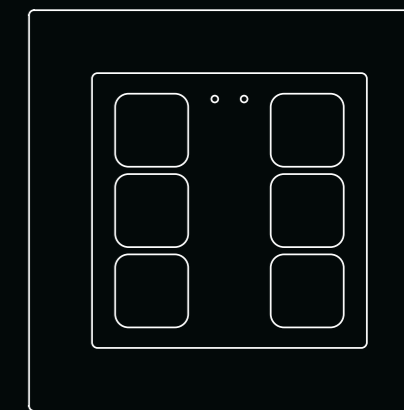

ZVIT55X6

Προϊόντα και χαρακτηριστικά

	Tecla	Tecla 55	Tecla XL
Εξατομικευμένα φωτιζόμενα εικονίδια	✓	✓	✓
Αισθητήριο φωτεινότητας για αυτόματη ρύθμιση έντασης φωτισμού	✓	✓	✓
Αισθητήριο προσέγγισης	✓	✓	✓
Θερμοστάτης	✓	✓	✓
Αισθητήριο θερμοκρασίας	Ενσωματωμένο	Είσοδος για αισθητήριο	Ενσωματωμένο
Τοποθέτηση σε τυλικό ευρωπαϊκό κουτί χωνευτής εγκατάστασης	✓	✓	✓
Τοποθέτηση σε τυλικό ιταλικό, αμερικανικό ή αυστραλιανό κουτί χωνευτής εγκατάστασης	-	-	✓
Συνδυάζεται με τη σειρά πριζών και διακοπών 55x55	-	✓	-
3 διαθέσιμα χρώματα: ανθρακί / ασημί / λευκό	✓	✓	✓
Αριθμός πλήκτρων	1/2/4/6/8	1/2/4/6	4/6/8/10
Κάθετη ή οριζόντια τοποθέτηση	✓	✓	✓

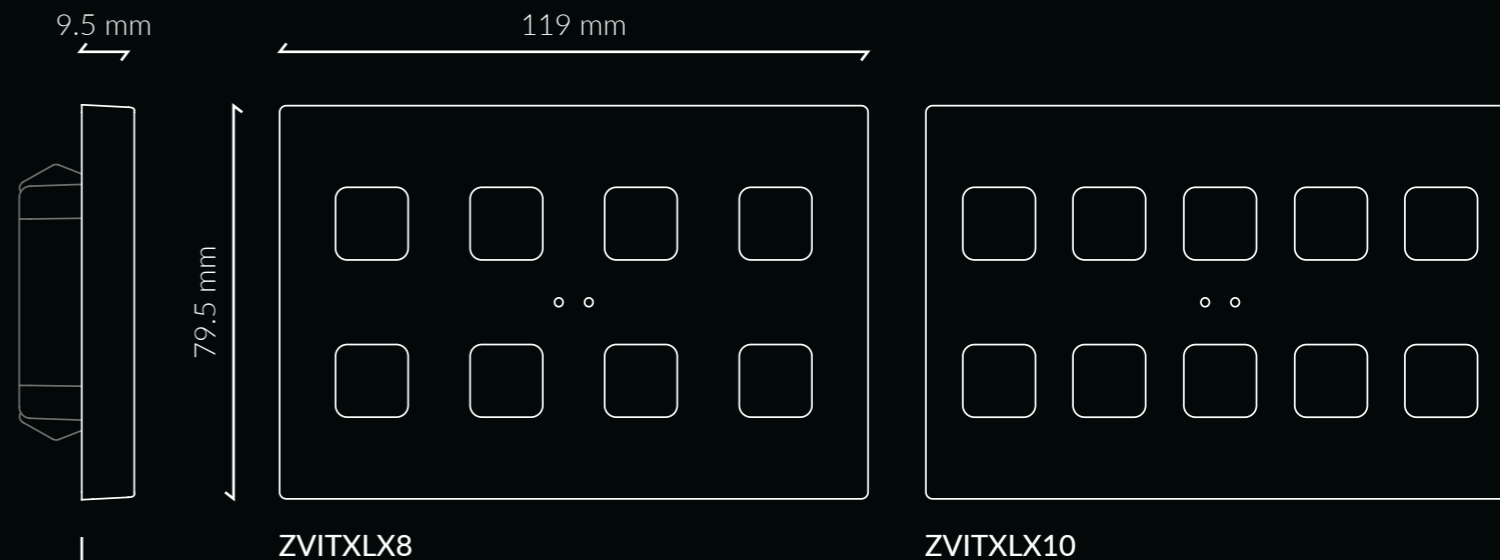



Ένα βήμα προς τη
νοημοσύνη του χώρου σας

Επίτοιχος ανιχνευτής κίνησης


Presentia W

Εκτελέστε οποιαδήποτε επιθυμητή λειτουργία απλώς με το να κινηθείτε στον χώρο, χάρη στον επίτοιχο ανιχνευτή κίνησης με εύρος κίνησης 180°. Συνδυάστε τον με τα χειριστήρια και τα αξεσουάρ τους και θα εναρμονιστεί διακριτικά με οποιαδήποτε ατμόσφαιρα.



Εγγυημένη διακριτικότητα

Μια επιλογή κομψότητας σε δωμάτια ή διαδρόμους χάρη στην ομοιόμορφη ενσωμάτωσή τους με τις σειρές Tecla 55 και Flat 55 καθώς και με τη σειρά πριζών και διακοπών ZS55.

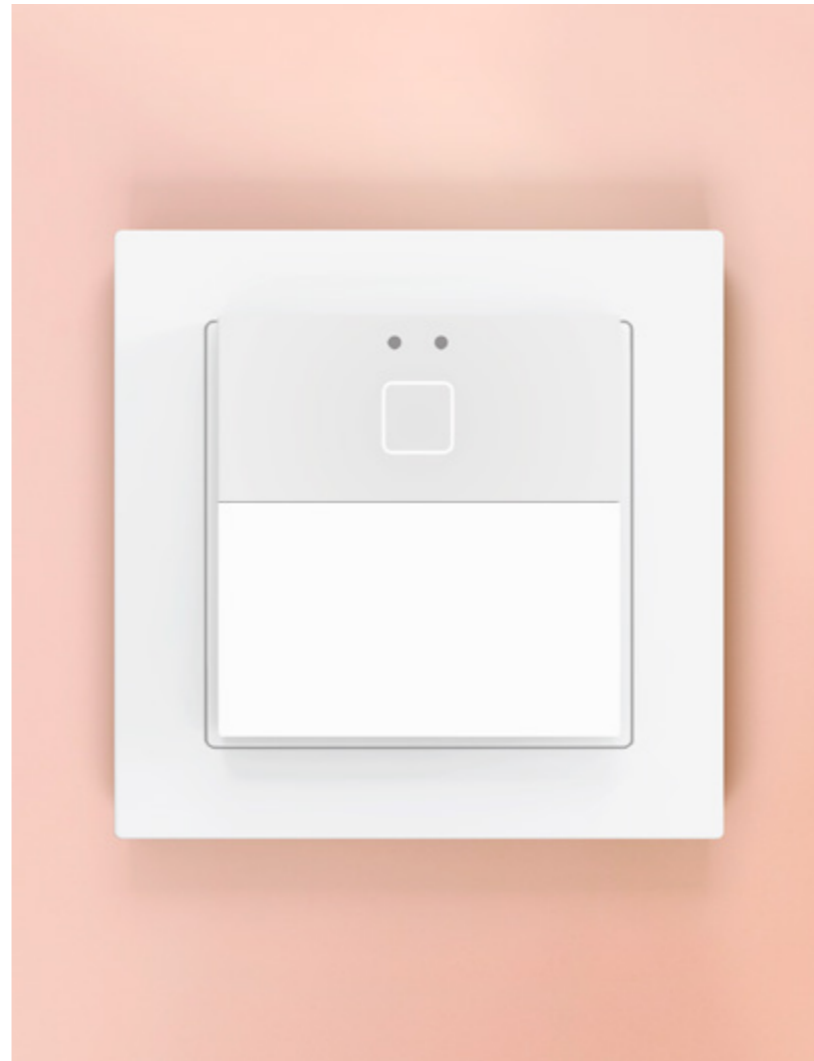

Πολύ περισσότερα από έναν ανιχνευτή κίνησης

Ελέγξτε οποιαδήποτε λειτουργία με τα πρόσθετα πλήκτρα με ρυθμιζόμενη φωτεινότητα στα μοντέλα Presentia W1 και Presentia W2.

Διαλέξτε τα τυπικά εικονίδια ή εξατομικεύστε τον σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.



Προϊόντα και χαρακτηριστικά

Presentia W0 Presentia W1 Presentia W2

Μέγιστο μήκος ανίχνευσης	10 m	10 m	10 m
Εύρος ανίχνευσης	180°	180°	180°
Αριθμός πλήκτρων	-	1	2
Εξατομικευμένα φωτιζόμενα εικονίδια	-	✓	✓
Αισθητήριο φωτεινότητας για αυτόματη ρύθμιση έντασης φωτισμού	✓	✓	✓
Αισθητήριο προσέγγισης	-	✓	✓
Τοποθέτηση σε τυπικό ευρωπαϊκό κουτί χωνευτής εγκατάστασης	✓	✓	✓
Τοποθέτηση σε τυπικό ιταλικό, αμερικανικό ή αυστραλιανό κουτί χωνευτής εγκατάστασης	-	-	-
Συνδυάζεται με τη σειρά πριζών και διακοπών 55x55	✓	✓	✓
3 διαθέσιμα χρώματα: ανθρακί / ασημί / λευκό	✓	✓	✓

9.5 mm

81 mm

55 mm

ZPDW1V2

81 mm

55 mm

ZPDW2V2

ZPDW0V2



Διακόπτες και πρίζες

ZS55

Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του έξυπνου σπιτιού σας με τη σειρά πριζοδιακοπών ZS55 που συνδυάζονται καλύτερα με τις οθόνες και τα χειριστήρια αφής. Με διαχρονικά σχέδια και χωνευτή τοποθέτηση στα πλαίσια. Συνδυάστε τα όπως επιθυμείτε.

Πρίζες



Σούκο



Γαλλικού τύπου



Ευρωπαϊκού τύπου



Μονός διακόπτης / Μπουτόν



Διπλός διακόπτης / Μπουτόν

Διακόπτες

Φορτιστής USB



Διπλός φορτιστής USB

Πρίζες Data




Μονό RJ45



Διπλό RJ45

Πολυμέσα

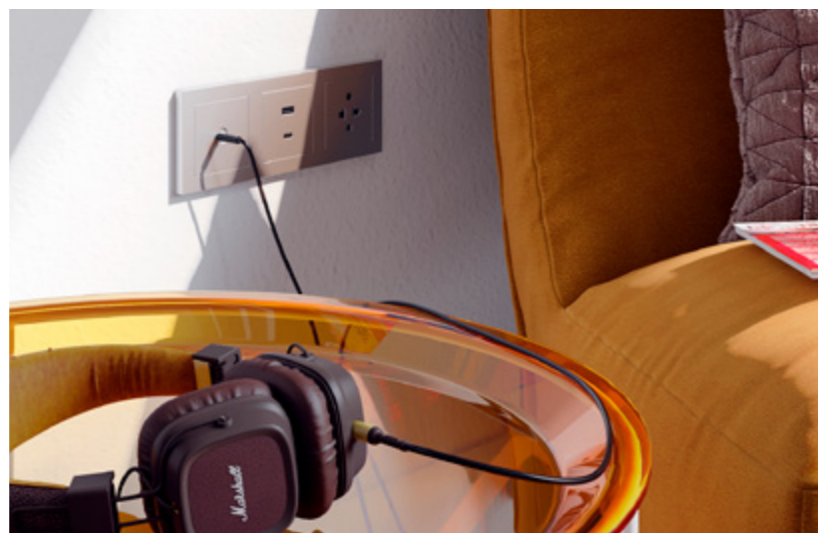

Βύσμα 3.5 και RCA

TV-R Aerial



Εξαρτήματα



Τυφλό κάλυμμα και έξοδος καλωδίου



Πλαίσια 1, 2, 3 και 4 στοιχείων

Πλαίσια




Προϊόντα και χαρακτηριστικά

	Schuko
Μηχανισμός πρίζας σούκο 16A/250V με βίδες - (χωρίς το κάλυμμα 8300004xx)	8300003
Κάλυμμα πρίζας σούκο 55x55 mm - Ανθρακί	830000405
Κάλυμμα πρίζας σούκο 55x55 mm - Ασημί	830000406
Κάλυμμα πρίζας σούκο 55x55 mm - Λευκό ματ	830000409
Κάλυμμα πρίζας σούκο 55x55 mm - Γυαλιστερό λευκό	830000408

	Schuko με USB C
Μηχανισμός πρίζας σούκο 16A/250V ~ με USB C - γρήγορης σύνδεσης - (χωρίς το κάλυμμα ZS55CSC1USx)	ZS55ISC1US
Κάλυμμα πρίζας σούκο με USB C 55x55 mm - Ανθρακί	ZS55CSC1USA
Κάλυμμα πρίζας σούκο με USB C 55x55 mm - Ασημί	ZS55CSC1USS
Κάλυμμα πρίζας σούκο με USB C 55x55 mm - Λευκό ματ	ZS55CSC1USW

	Schuko με USB C+A
Μηχανισμός πρίζας σούκο 16A/250V ~ με USB C και A - ακροδέκτες γρήγορης σύνδεσης (χωρίς το κάλυμμα ZS55CSC2USx)	ZS55ISC2US
Κάλυμμα πρίζας σούκο με USB C και A 55x55 mm - Ανθρακί	ZS55CSC2USA
Κάλυμμα πρίζας σούκο με USB C και A 55x55 mm - Ασημί	ZS55CSC2USS
Κάλυμμα πρίζας σούκο με USB C και A 55x55 mm - Λευκό ματ	ZS55CSC2USW


	Schuko	Schuko με USB C	Schuko με USB C+A
Χρώματα: ανθρακί, ασημί και λευκό	✓	✓	✓
Τύπος πρίζας	F, C	F, C	F, C
Ονομαστικό ρεύμα / τάση	16 A / 250 V ~	16 A / 250V ~	16 A / 250V ~
Μέγιστη διατομή καλωδίου	2.5 mm ²	2.5 mm ²	2.5 mm ²
Μέθοδος σύνδεσης	Μπλοκ ακροδεκτών με βίδα	Ακροδέκτες γρήγορης σύνδεσης	Ακροδέκτες γρήγορης σύνδεσης
Μηχανισμός στερέωσης	Με βίδες, Προαιρετικά άγκιστρα στερέωσης	Με βίδες, Προαιρετικά άγκιστρα στερέωσης	Με βίδες, Προαιρετικά άγκιστρα στερέωσης
Κάλυμμα προστασίας παιδιών	✓	✓	✓
Τύπος USB	-	C	A + C
Τάση φόρτισης USB	-	2.4 A - 5 V (12 W) / 1.67 A - 9 V (15 W)	2.4 A - 5 V (12 W)
Γρήγορη φόρτιση	-	✓	-
Διεθνή πρότυπα	IEC 60884-1	IEC 60884-3-1	IEC 60884-3-1

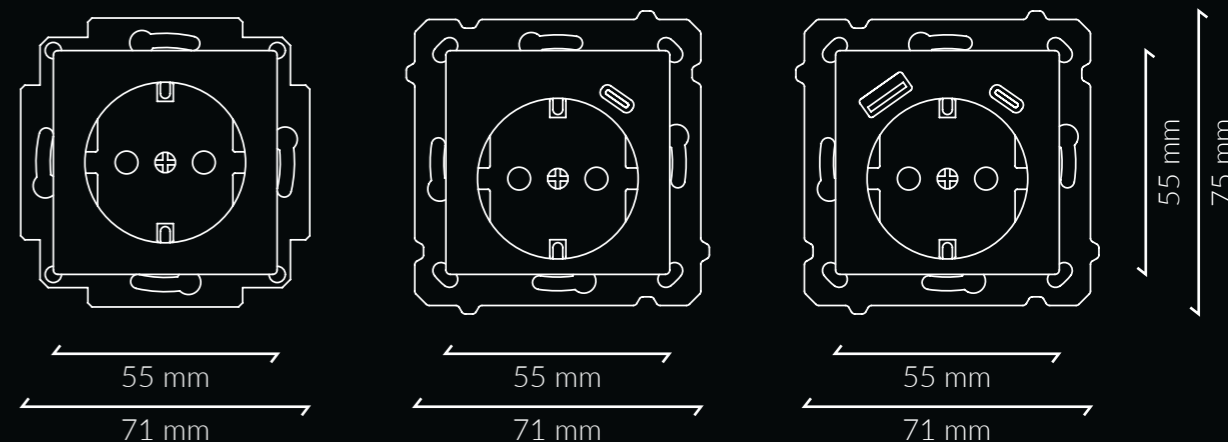

Προϊόντα και χαρακτηριστικά

	Γαλλικού τύπου
Μηχανισμός πρίζας γαλλικού τύπου 16 A / 250 V ~ με βίδες (χωρίς κάλυμμα 8300006xx)	8300005
Κάλυμμα πρίζας γαλλικού τύπου 55x55 mm - Ανθρακί	830000605
Κάλυμμα πρίζας γαλλικού τύπου 55x55 mm - Ασημί	830000606
Κάλυμμα πρίζας γαλλικού τύπου 55x55 mm - Λευκό ματ	830000609
Κάλυμμα πρίζας γαλλικού τύπου 55x55 mm - Γυαλιστερό λευκό	830000608
	Γαλλικού τύπου με USB C
Μηχανισμός πρίζας γαλλικού τύπου 16 A / 250 V ~ με USB C - γρήγορης σύνδεσης (χωρίς το κάλυμμα ZS55CF1USx)	ZS55IF1US
Κάλυμμα πρίζας γαλλικού τύπου με USB C 55x55 mm - Ανθρακί	ZS55CF1USA
Κάλυμμα πρίζας γαλλικού τύπου με USB C 55x55 mm - Ασημί	ZS55CF1USS
Κάλυμμα πρίζας γαλλικού τύπου με USB C 55x55 mm - Λευκό ματ	ZS55CF1USW
	Γαλλικού τύπου με USB C+A
Μηχανισμός πρίζας γαλλικού τύπου 16 A / 250 V ~ με USB C και A - ακροδέκτες γρήγορης σύνδεσης (χωρίς το κάλυμμα ZS55CF2USx)	ZS55IF2US
Κάλυμμα πρίζας γαλλικού τύπου με USB C και A 55x55 mm - Ανθρακί	ZS55CF2USA
Κάλυμμα πρίζας γαλλικού τύπου με USB C και A 55x55 mm - Ασημί	ZS55CF2USS
Κάλυμμα πρίζας γαλλικού τύπου με USB C και A 55x55 mm - Λευκό ματ	ZS55CF2USW


	Γαλλικού τύπου	Γαλλικού τύπου με USB C	Γαλλικού τύπου με USB C+A
Χρώματα: ανθρακί, ασημί και λευκό	✓	✓	✓
Τύπος πρίζας	E, C	E, C	E, C
Ονομαστικό ρεύμα / τάση	16 A / 250 V ~	16 A / 250 V ~	16 A / 250 V ~
Μέγιστη διατομή καλωδίου	2.5 mm ²	2.5 mm ²	2.5 mm ²
Μέθοδος σύνδεσης	Μπλοκ ακροδεκτών με βίδα	Ακροδέκτες γρήγορης σύνδεσης	Ακροδέκτες γρήγορης σύνδεσης
Μηχανισμός στερέωσης	Με βίδες, Προαιρετικά άγκιστρα στερέωσης	Με βίδες, Προαιρετικά άγκιστρα στερέωσης	Με βίδες, Προαιρετικά άγκιστρα στερέωσης
Κάλυμμα προστασίας παιδιών	✓	✓	✓
Τύπος USB	-	C	A + C
Τάση φόρτισης USB	-	2.4 A - 5 V (12 W) / 1.67 A - 9 V (15 W)	2.4 A - 5 V (12 W)
Γρήγορη φόρτιση	-	✓	-
Διεθνή πρότυπα	IEC 60884-1	IEC 60884-3-1	IEC 60884-3-1

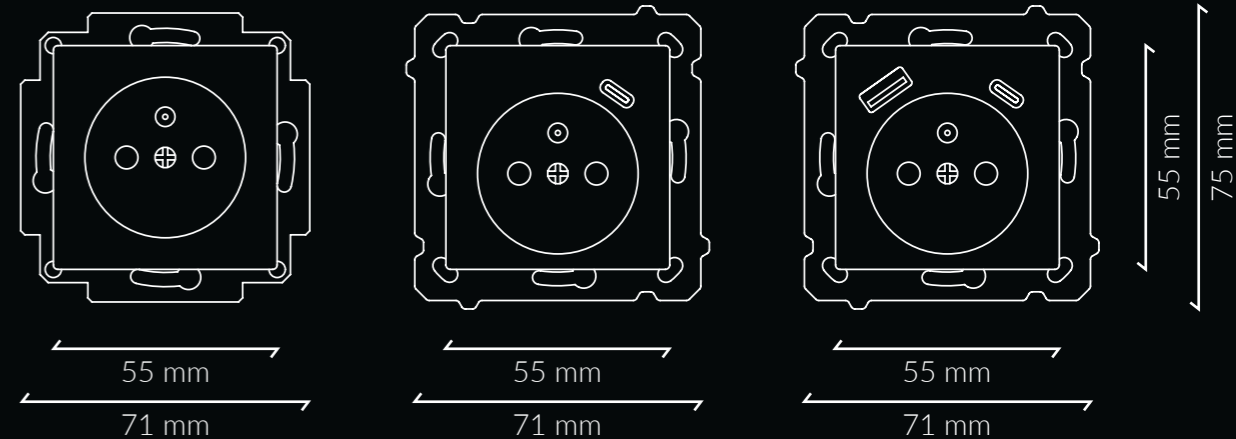

Προϊόντα και χαρακτηριστικά

	Ευρωπαϊκού τύπου
Μηχανισμός πρίζας ευρωπαϊκού τύπου - με βίδες (χωρίς κάλυμμα ZS55CEUAX)	ZS55IEUAS
Κάλυμμα πρίζας ευρωπαϊκού τύπου 55x55 mm - Ανθρακί	ZS55CEUAA
Κάλυμμα πρίζας ευρωπαϊκού τύπου 55x55 mm - Ασημί	ZS55CEUAS
Κάλυμμα πρίζας ευρωπαϊκού τύπου 55x55 mm - Λευκό ματ	ZS55CEUAW
	Ευρωπαϊκού τύπου με USB C
Μηχανισμός πρίζας ευρωπαϊκού τύπου με USB C - με βίδες (χωρίς το κάλυμμα ZS55CFC1USx)	ZS55IEUA1US
Κάλυμμα πρίζας ευρωπαϊκού τύπου με USB C 55x55 mm - Ανθρακί	ZS55CEUA1USA
Κάλυμμα πρίζας ευρωπαϊκού τύπου με USB C 55x55 mm - Ασημί	ZS55CEUA1USS
Κάλυμμα πρίζας ευρωπαϊκού τύπου με USB C 55x55 mm - Λευκό ματ	ZS55CEUA1USW
	Ευρωπαϊκού τύπου με USB C+A
Μηχανισμός πρίζας ευρωπαϊκού τύπου με USB C και A - με βίδες (χωρίς το κάλυμμα ZS55CFC2USx)	ZS55IEUA2US
Κάλυμμα πρίζας ευρωπαϊκού τύπου με USB C και A 55x55 mm - Ανθρακί	ZS55CEUA2USA
Κάλυμμα πρίζας ευρωπαϊκού τύπου με USB C και A 55x55 mm - Ασημί	ZS55CEUA2USS
Κάλυμμα πρίζας ευρωπαϊκού τύπου με USB C και A 55x55 mm - Λευκό ματ	ZS55CEUA2USW

	Ευρωπαϊκού τύπου	Ευρωπαϊκού τύπου με USB C	Ευρωπαϊκού τύπου με USB C+A
Χρώματα: ανθρακί, ασημί και λευκό ματ	✓	✓	✓
Τύπος πρίζας	C, F (Ευρωπαϊκός) A, B (Αμερικανικός)	C, F (Ευρωπαϊκός) A, B (Αμερικανικός)	C, F (Ευρωπαϊκός) A, B (Αμερικανικός)
Ονομαστικό ρεύμα / τάση	16 A / 110 - 250V ~	16 A / 110 - 250V ~	16 A / 110 - 250V ~
Μέγιστη διατομή καλωδίου	2.5 mm ²	2.5 mm ²	2.5 mm ²
Μέθοδος σύνδεσης	Μπλοκ ακροδεκτών με βίδα	Μπλοκ ακροδεκτών με βίδα	Μπλοκ ακροδεκτών με βίδα
Μηχανισμός στερέωσης	Με βίδες, Προαιρετικά άγκιστρα στερέωσης	Με βίδες, Προαιρετικά άγκιστρα στερέωσης	Με βίδες, Προαιρετικά άγκιστρα στερέωσης
Κάλυμμα προστασίας παιδιών	✓	✓	✓
Τύπος USB	-	C	A + C
Τάση φόρτισης USB	-	2.4 A - 5 V (12 W) / 1.67 A - 9 V (15 W)	2.4 A - 5 V (12 W)
Γρήγορη φόρτιση	-	✓	-

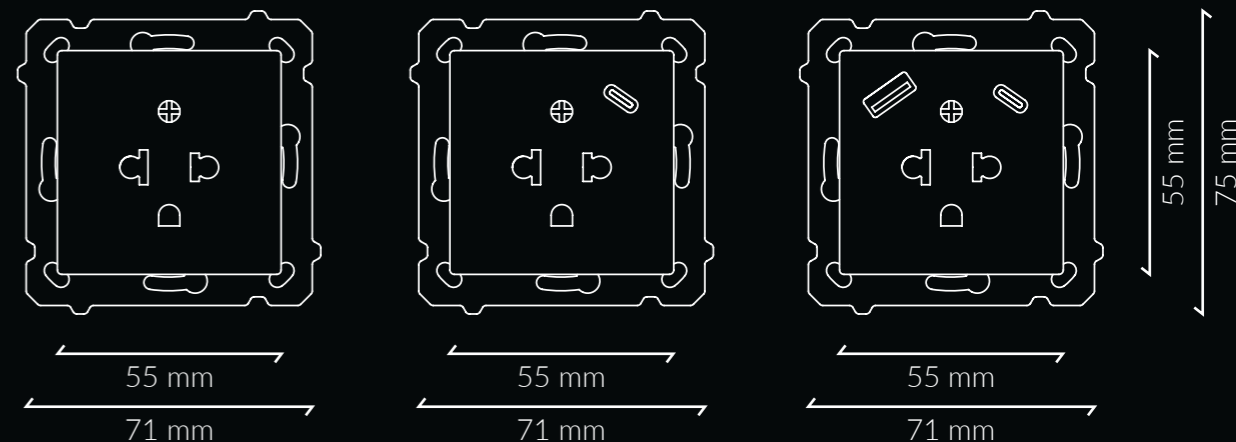

Προϊόντα και χαρακτηριστικά

Μονός διακόπτης / Μπουτόν

Μηχανισμός μονού διακόπτη, απλός 10 AX / 250 V ~ (χωρίς κάλυμμα 8300017xx)	8300016
Μηχανισμός μονού διακόπτη, αλέ ρετούρ 10 AX / 250 V ~ (χωρίς κάλυμμα 8300017xx)	8300031
Μηχανισμός μονού διακόπτη, μεσαίος αλέ ρετούρ είσοδος 10 AX / 250 V ~ (χωρίς κάλυμμα 8300017xx)	8300032
Μηχανισμός μονού διακόπτη μπουτόν, 10 A / 250 V ~ (χωρίς κάλυμμα 8300017xx)	8300033
Κάλυμμα μονού διακόπτη 55x55 mm - Ανθρακί	830001705
Κάλυμμα μονού διακόπτη 55x55 mm - Ασημί	830001706
Κάλυμμα μονού διακόπτη 55x55 mm - Λευκό ματ	830001709
Κάλυμμα μονού διακόπτη 55x55 mm - Γυαλιστερό λευκό	830001708
Κάλυμμα μονού διακόπτη 55x55 mm - Ανθρακί - εξατομικευμένο	830004205
Κάλυμμα μονού διακόπτη 55x55 mm - Ασημί - εξατομικευμένο	830004206
Κάλυμμα μονού διακόπτη 55x55 mm - Λευκό ματ - εξατομικευμένο	830004209
Κάλυμμα μονού διακόπτη 55x55 mm - Γυαλιστερό λευκό - εξατομικευμένο	830004208

Διπλός διακόπτης / Μπουτόν

Μηχανισμός διπλού διακόπτη, απλός 10 AX / 250 V ~ (χωρίς κάλυμμα 8300019xx)	8300018
Μηχανισμός διπλού διακόπτη, αλέ ρετούρ 10 AX / 250 V ~ (χωρίς κάλυμμα 8300019xx)	8300034
Μηχανισμός διπλού διακόπτη μπουτόν, 10 A / 250 V ~ (χωρίς κάλυμμα 8300019xx)	8300036
Κάλυμμα διπλού διακόπτη 55x55 mm - Ανθρακί	830001905
Κάλυμμα διπλού διακόπτη 55x55 mm - Ασημί	830001906
Κάλυμμα διπλού διακόπτη 55x55 mm - Λευκό ματ	830001909
Κάλυμμα διπλού διακόπτη 55x55 mm - Γυαλιστερό λευκό	830001908
Κάλυμμα διπλού διακόπτη 55x55 mm - Ανθρακί - εξατομικευμένο	830004405
Κάλυμμα διπλού διακόπτη 55x55 mm - Ασημί - εξατομικευμένο	830004406
Κάλυμμα διπλού διακόπτη 55x55 mm - Λευκό ματ - εξατομικευμένο	830004409
Κάλυμμα διπλού διακόπτη 55x55 mm - Γυαλιστερό λευκό - εξατομικευμένο	830004408

Μονός

Διπλός

Χρώματα: ανθρακί, ασημί, λευκό και γυαλιστερό λευκό

Όνομαστικό ρεύμα / τάση

10 AX / 250 V ~

10 AX / 250 V ~

Μέγιστη διατομή καλωδίου

2.5 mm²

2.5 mm²

Μέθοδος σύνδεσης

Μπλοκ ακροδεκτών με βίδα

Μπλοκ ακροδεκτών με βίδα

Μηχανισμός στερέωσης

Με βίδες. Προαιρετικά άγκιστρα στερέωσης

Με βίδες. Προαιρετικά άγκιστρα στερέωσης

Εξατομικευμένα εικονίδια στο κάλυμμα


✓

✓

Διεθνή πρότυπα

IEC 60669-1

IEC 60669-1

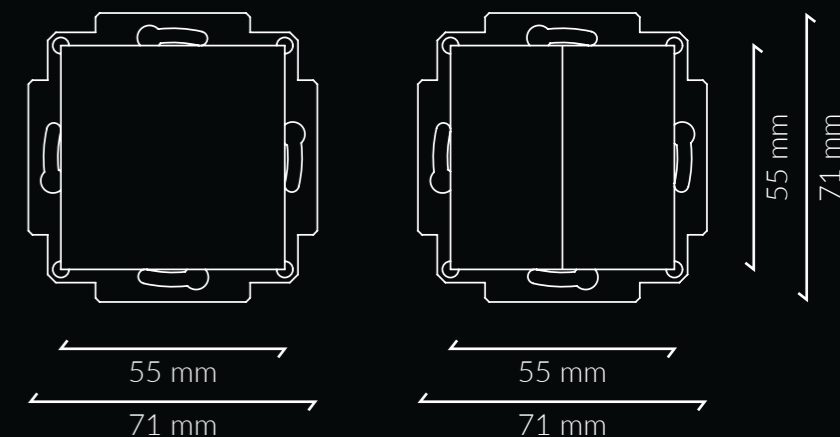


Προϊόντα και χαρακτηριστικά

Φορτιστής USB C+A

Διπλός φορτιστής USB είσοδος (C+A) - 5 V / 3,5 A (χωρίς κάλυμμα ZS55C2UCAx)	ZS55I2UCA
Κάλυμμα για διπλό φορτιστή USB C+A 55x55 mm - Ανθρακί	ZS55C2UCAA
Κάλυμμα για διπλό φορτιστή USB C+A 55x55 mm - Ασημί	ZS55C2UCAS
Κάλυμμα για διπλό φορτιστή USB C+A 55x55 mm - Λευκό ματ	ZS55C2UCAW

Φορτιστής USB C+A

Χρώματα: ανθρακί, ασημί και λευκό ματ	✓
Τάση εισόδου	100 - 240 V ~
Τάση εξόδου	5 V DC
Ρεύμα στις εξόδους	3,5 A (max)
Κατανάλωση σε 6	< 0.05 W
Μέθοδος σύνδεσης	Μπλοκ ακροδεκτών με βίδα
Μηχανισμός στερέωσης	Με βίδες. Προαιρετικά άγκιστρα στερέωσης
Τύπος USB	C+A
Γρήγορη φόρτιση	-

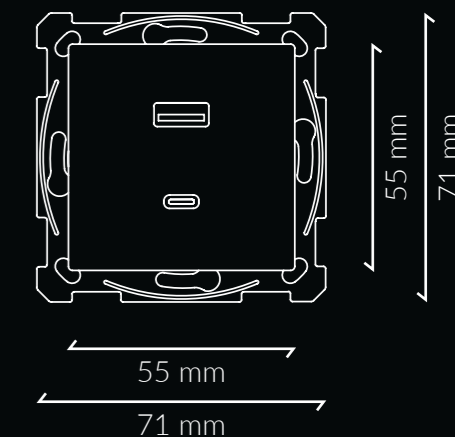


Προϊόντα και χαρακτηριστικά

Μονές και διπλές RJ45 πρίζες

Βάση 1 θέσης RJ45 (χωρίς μηχανισμό και κάλυμμα 8300012xx)	8300009
Βάση 2 θέσεων RJ45 (χωρίς μηχανισμό και κάλυμμα 8300013xx)	8300037
RJ45 Cat. 5e μηχανισμός - keystone	8300046
RJ45 Cat. 5e μηχανισμός - keystone	8300047
Κάλυμμα για βάση 1 θέσης RJ45 55x55 mm - Ανθρακί	830001205
Κάλυμμα για βάση 1 θέσης RJ45 55x55 mm - Ασημί	830001206
Κάλυμμα για βάση 1 θέσης RJ45 55x55 mm - Λευκό ματ	830001209
Κάλυμμα για βάση 1 θέσης RJ45 55x55 mm - Γυαλιστερό λευκό	830001208
Κάλυμμα για βάση 2 θέσεων RJ45 55x55 mm - Ανθρακί	830001305
Κάλυμμα για βάση 2 θέσεων RJ45 55x55 mm - Ασημί	830001306
Κάλυμμα για βάση 2 θέσεων RJ45 55x55 mm - Λευκό ματ	830001309
Κάλυμμα για βάση 2 θέσεων RJ45 55x55 mm - Γυαλιστερό λευκό	830001308

	RJ45 Μονό	RJ45 Διπλό
Χρώματα: ανθρακί, ασημί, λευκό και γυαλιστερό λευκό	✓	✓
Μέθοδος σύνδεσης	Με πρέσα	Με πρέσα
Μηχανισμός στερέωσης	Με βίδες. Προαιρετικά άγκιστρα στερέωσης	Με βίδες. Προαιρετικά άγκιστρα στερέωσης
Εσωτερική σύνδεση	Μηχανισμός Keystone	Μηχανισμός Keystone
Διεθνή πρότυπα	EN55022, EN55024, IEC61000-4-5	EN55022, EN55024, IEC61000-4-5

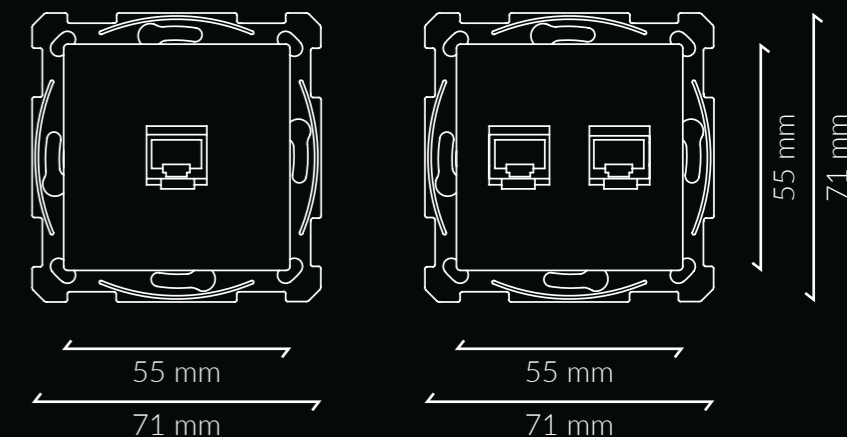

Προϊόντα και χαρακτηριστικά

	TV-R/AERIAL
TV-R - πρίζα διέλευσης (χωρίς κάλυμμα 8300015xx)	8300014
TV-R - τερματική πρίζα (χωρίς κάλυμμα 8300015xx)	8300040
TV-R/SAT - τερματική πρίζα SAT (χωρίς κάλυμμα 8300015xx)	8300048
Κάλυμμα για πρίζα TV/R 55x55 mm - Ανθρακί	830001505
Κάλυμμα για πρίζα TV/R 55x55 mm - Ασημί	830001506
Κάλυμμα για πρίζα TV/R 55x55 mm - Λευκό ματ	830001509
Κάλυμμα για πρίζα TV/R 55x55 mm - Γυαλιστερό λευκό	830001508

Χρώματα: ανθρακί, ασημί, λευκό και γυαλιστερό λευκό

Διάμετρος

TV-R



12,5 mm

Εύρος συχνότητας

5-2400 MHz

Μέθοδος σύνδεσης


Βίδα

Μηχανισμός στερέωσης

Με βίδες ή άγκιστρα (περιλαμβάνονται)

Διεθνή πρότυπα

EN60728-11, EN50083-2 + A1, EN50581

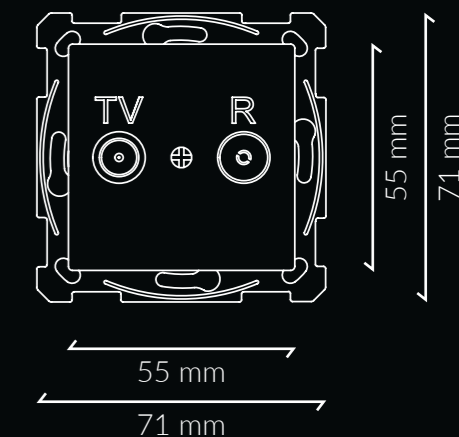


Προϊόντα και χαρακτηριστικά

	Βύσμα 3,5 mm
Βάση για μηχανισμό HDMI ή βύσμα 3,5 mm (χωρίς keystone και κάλυμμα 8300025xx/8300027xx)	8300024
Keystone βύσμα 3,5 mm ήχου	8300050
Κάλυμμα για βύσμα 3,5 mm 55x55 mm - Ανθρακ	830002705
Κάλυμμα για βύσμα 3,5 mm 55x55 mm - Ασημί	830002706
Κάλυμμα για βύσμα 3,5 mm 55x55 mm - Λευκό ματ	830002709
Κάλυμμα για βύσμα 3,5 mm 55x55 mm - Γυαλιστερό λευκό	830002708

	RCA
Βάση για μηχανισμό RCA ήχου (χωρίς keystone και κάλυμμα 8300023xx)	8300022
Μηχανισμός keystone RCA ήχου	8300051
Κάλυμμα για keystone RCA 55x55 mm - Ανθρακί	830002305
Κάλυμμα για keystone RCA 55x55 mm - Ασημί	830002306
Κάλυμμα για keystone RCA 55x55 mm - Λευκό ματ	830002309
Κάλυμμα για keystone RCA 55x55 mm - Γυαλιστερό λευκό	830002308

	HDMI
Βάση για μηχανισμό HDMI ή βύσμα 3,5 mm (χωρίς keystone και κάλυμμα 8300025xx/8300027xx)	8300024
Keystone HDMI	8300049
Κάλυμμα για Keystone HDMI 55x55 mm - Ανθρακί	830002505
Κάλυμμα για Keystone HDMI 55x55 mm - Ασημί	830002506
Κάλυμμα για Keystone HDMI 55x55 mm - Λευκό ματ	830002509
Κάλυμμα για Keystone HDMI 55x55 mm - Γυαλιστερό λευκό	830002508

	Βύσμα 3.5 mm	RCA	HDMI
Χρώματα: ανθρακί, ασημί, λευκό και γυαλιστερό λευκό	✓	✓	✓
Τύπος σύνδεσης	Θηλυκό	Θηλυκό	Θηλυκό (I/O)
Μέθοδος σύνδεσης	Βίδα	Βίδα	HDMI
Μηχανισμός στερέωσης	Με βίδες. Προαιρετικά άγκιστρα στερέωσης	Με βίδες. Προαιρετικά άγκιστρα στερέωσης	Με βίδες. Προαιρετικά άγκιστρα στερέωσης
Εσωτερική σύνδεση	Μηχανισμός Keystone	Μηχανισμός Keystone	Μηχανισμός Keystone
Διεθνή πρότυπα	CE	CE	EN55022, EN55024 and IEC61000-4-5

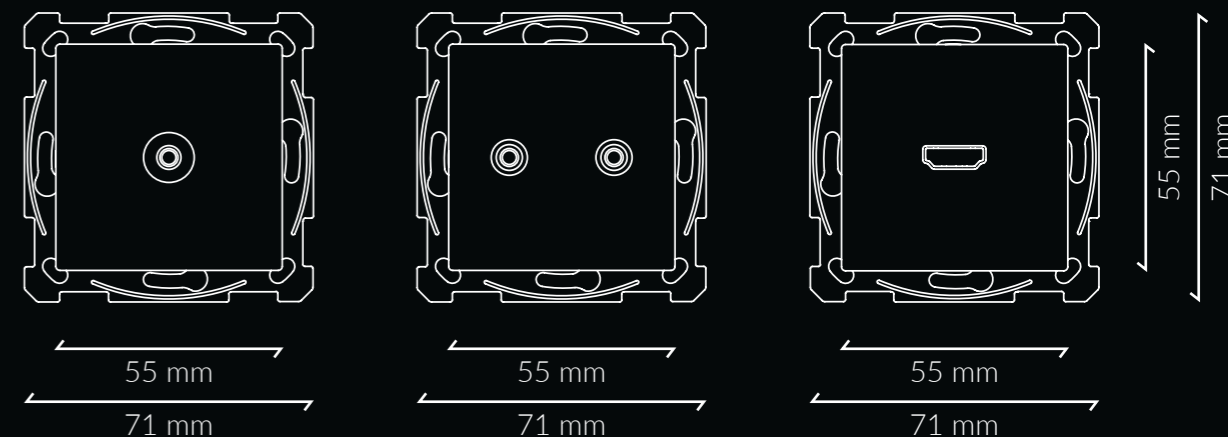

Προϊόντα και χαρακτηριστικά

Έξοδος καλωδίου

Μηχανισμός εξόδου καλωδίου (χωρίς κάλυμμα 8300021xx)	8300020
Κάλυμμα εξόδου καλωδίου 55x55 mm - Ανθρακί	830002105
Κάλυμμα εξόδου καλωδίου 55x55 mm - Ασημί	830002106
Κάλυμμα εξόδου καλωδίου 55x55 mm - Λευκό ματ	830002109
Κάλυμμα εξόδου καλωδίου 55x55 mm - Γυαλιστερό λευκό	830002108

Τυφλό κάλυμμα

Μεταλλικό πλαίσιο για τη σειρά ZS55	8300035
Τυφλό κάλυμμα 55x55 mm - Ανθρακί. Το μεταλλικό πλαίσιο (8300035) απαιτείται αλλά δεν περιλαμβάνεται	830002805
Τυφλό κάλυμμα 55x55 mm - Ασημί. Το μεταλλικό πλαίσιο (8300035) απαιτείται αλλά δεν περιλαμβάνεται	830002806
Τυφλό κάλυμμα 55x55 mm - Λευκό ματ. Το μεταλλικό πλαίσιο (8300035) απαιτείται αλλά δεν περιλαμβάνεται	830002809
Τυφλό κάλυμμα 55x55 mm - Γυαλιστερό λευκό. Το μεταλλικό πλαίσιο (8300035) απαιτείται αλλά δεν περιλαμβάνεται	830002808

Έξοδος καλωδίου


Τυφλό κάλυμμα

Χρώματα: ανθρακί, ασημί, λευκό και γυαλιστερό λευκό

Μηχανισμός στερέωσης

Με βίδες. Προαιρετικά άγκιστρα στερέωσης

Με βίδες. Προαιρετικά άγκιστρα στερέωσης

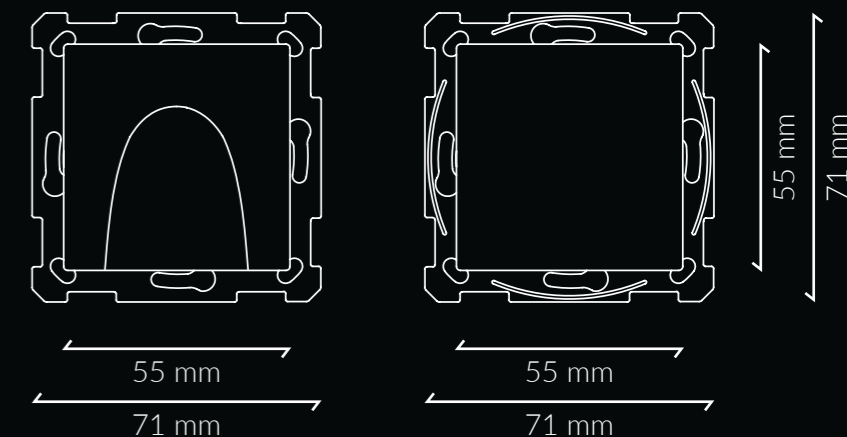

Προϊόντα και χαρακτηριστικά

Μονό πλαίσιο

Μονό πλαίσιο - Ανθρακί	980000105
Μονό πλαίσιο - Ασημί	980000106
Μονό πλαίσιο - Λευκό ματ	980000109
Μονό πλαίσιο - Γυαλιστερό λευκό	980000108

Διπλό πλαίσιο

Διπλό πλαίσιο - Ανθρακί	980000205
Διπλό πλαίσιο - Ασημί	980000206
Διπλό πλαίσιο - Λευκό ματ	980000209
Διπλό πλαίσιο - Γυαλιστερό λευκό	980000208

Τριπλό πλαίσιο

Τριπλό πλαίσιο - Ανθρακί	980000305
Τριπλό πλαίσιο - Ασημί	980000306
Τριπλό πλαίσιο - Λευκό ματ	980000309
Τριπλό πλαίσιο - Γυαλιστερό λευκό	980000308

Τετραπλό πλαίσιο

Τετραπλό πλαίσιο - Ανθρακί	980000405
Τετραπλό πλαίσιο - Ασημί	980000406
Τετραπλό πλαίσιο - Λευκό ματ	980000409
Τετραπλό πλαίσιο - Γυαλιστέρο λευκό	980000408

Πλαίσια


Χρώματα: ανθρακί, ασημί, λευκό και γυαλιστερό λευκό



Χωνευτή εφαρμογή σε όλους τους διακόπτες και τα εξαρτήματα της σειράς ZS55



Κατακόρυφη και οριζόντια εγκατάσταση

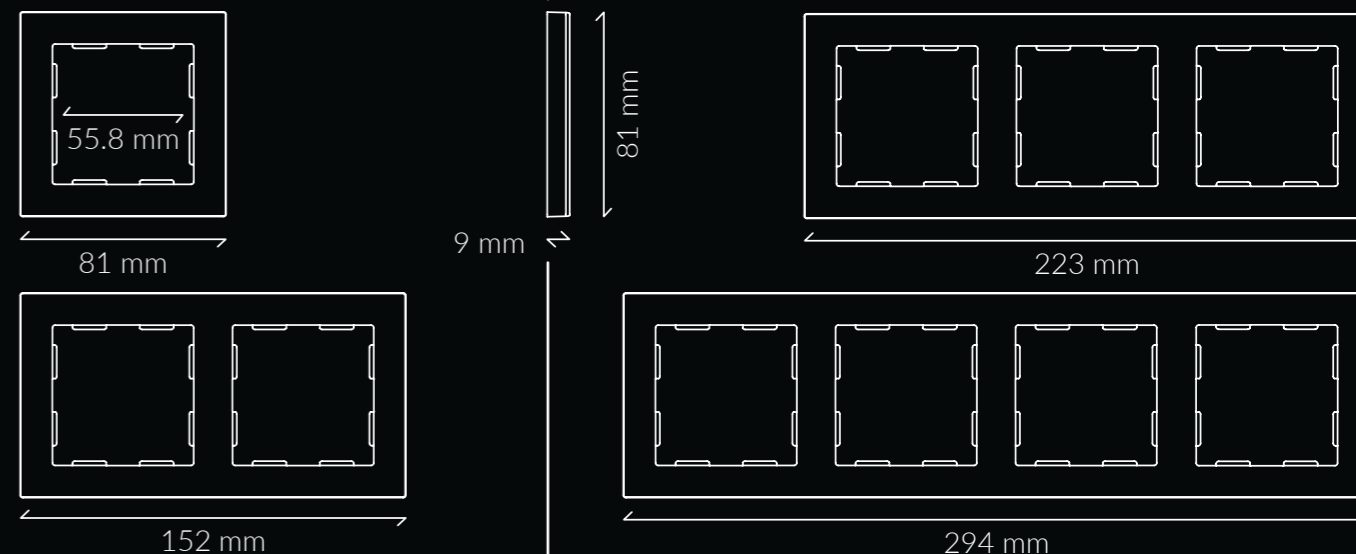




Θυροτηλεόραση / Ενδοεπικοινωνία

GetFace IP

Η λύση θυροτηλεόρασης είναι ιδανική για κάθε τύπο κτιρίου, από μονοκατοικία έως πολυκατοικία, φοιτητικές εστίες, ξενοδοχεία και κτίρια γραφείων. Προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του κτιρίου σας χάρη στη σπονδυλωτή δομή της. Πλήρως ενοποιημένη με τις οθόνες αφής του έξυπνου σπιτιού σας.

Πρόσβαση με πλήρη ασφάλεια


Μπορείτε να βεβαιωθείτε ποιος καλεί πριν ανοίξετε, χάρη στον εξωτερικό σταθμό με κάμερα HR και φως υπερύθρων για νυχτερινή όραση. Επιλέξτε τα απαιτούμενα στοιχεία ανάλογα με τον τύπο του κτιρίου και τα χαρακτηριστικά πρόσβασης: πλήκτρα κλήσης, πληκτρολόγιο, οθόνη αφής, πρόσβαση με κάρτα RFID ή ακόμα και πρόσβαση Bluetooth®.

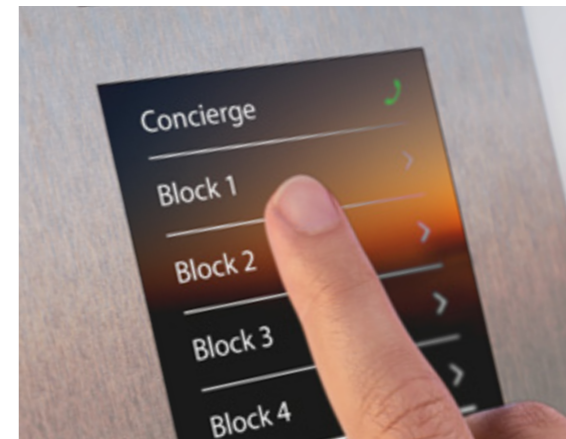




Ολοκληρωμένο έξυπνο σπίτι

Μπορείτε να απαντήσετε τις κλήσεις από τις εσωτερικές μονάδες Z50, Z70 ή Z100 με τον πιο όμορφο σχεδιασμό και όλη τη λειτουργικότητα KNX.

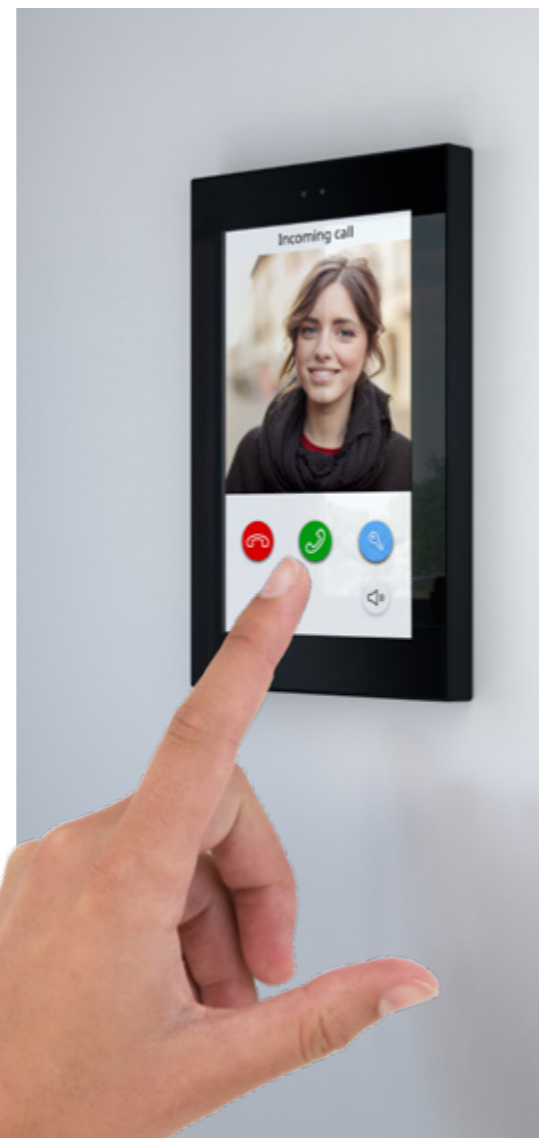

Z50

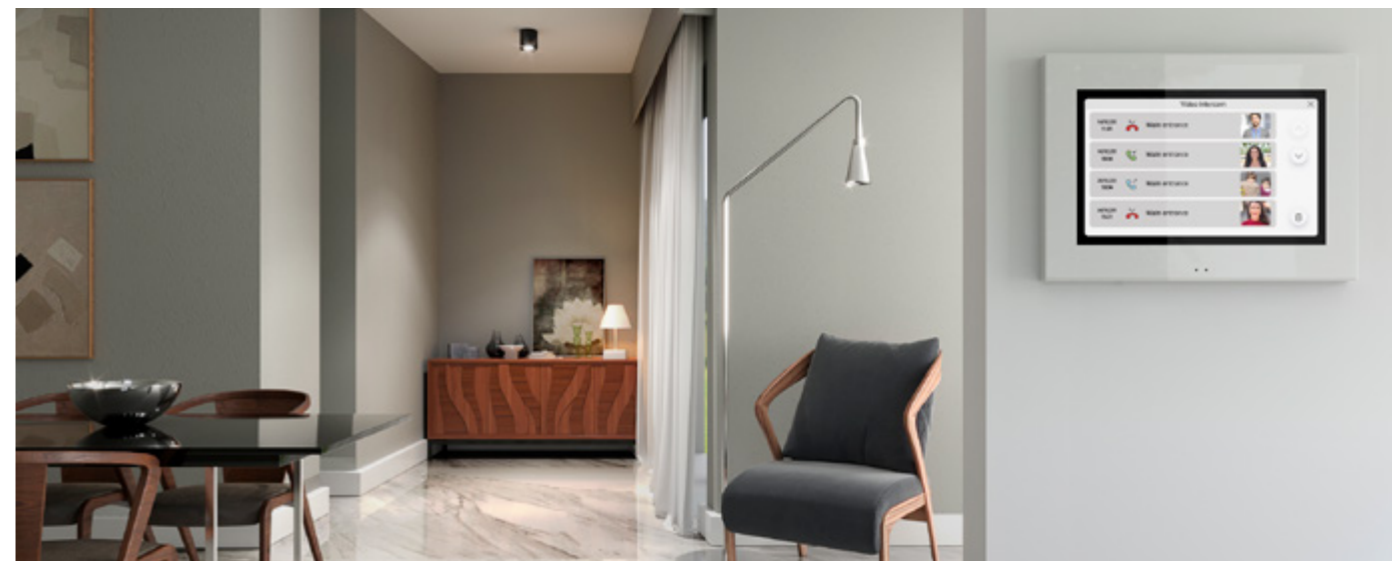

Z70



Z100




Απαντήστε στην κλήση από όπου και αν βρίσκεστε

Λαμβάνετε ειδοποιήσεις στο κινητό σας οποιαδήποτε στιγμή σε οποιοδήποτε μέρος. Μπορείτε να δείτε ποιος είναι πριν απαντήσετε και να δώσετε πρόσβαση μόνο στους ανθρώπους που εμπιστεύεστε.

Προϊόντα και χαρακτηριστικά

	Επίτοιχη εγκατάσταση
GetFace IP - Επίτοιχη εγκατάσταση - Πλαίσιο - 1 στοιχείο - Ασημί / Μαύρο	ZVP-CB1M / ZVPCB1MB
GetFace IP - Επίτοιχη εγκατάσταση - Πλαίσιο - 2 στοιχεία - Ασημί / Μαύρο	ZVP-CB2M / ZVPCB2MB
GetFace IP - Επίτοιχη εγκατάσταση - Πλαίσιο - 3 στοιχεία - Ασημί / Μαύρο	ZVP-CB3M / ZVPCB3MB
GetFace IP - Επίτοιχη εγκατάσταση - βάση στήριξης - 1 στοιχείο	ZVP-BPLA1
GetFace IP - Επίτοιχη εγκατάσταση - βάση στήριξης - 2 στοιχεία	ZVP-BPLA2
GetFace IP - Επίτοιχη εγκατάσταση - βάση στήριξης - 3 στοιχεία	ZVP-BPLA3
GetFace IP - Επίτοιχη εγκατάσταση - βάση στήριξης - 2(Π) x 2(Υ) στοιχεία	ZVP-BP2W2H
GetFace IP - Επίτοιχη εγκατάσταση - βάση στήριξης - 2(Π) x 3(Υ) στοιχεία	ZVP-BP2W3H
GetFace IP - Επίτοιχη εγκατάσταση - βάση στήριξης - 3(Π) x 3(Υ) στοιχεία	ZVP-BP3W3H

	ZVP-CAM	ZVP-WOCAM
Κάμερα HR 1280 x 960 px (γωνία 120°Οριζόντια, 90°Κάθετα, 145°Διαγώνια)	✓	-
Νυχτερινή όραση με προβολέα IR	✓	-
Ηχείο 2W με έξοδο LINEOUT (1VRMS)	✓	✓
Μικρόφωνο	✓	✓
Τροφοδοσία: 12 VDC/2 A ή PoE 48 VDC/0.32	✓	✓
Σύνδεση πρόσθετων στοιχείων	✓	✓
Ρυθμιζόμενη είσοδος (-30...30 VDC)	✓	✓
Ενεργή έξοδος (8-12 VDC/400 mA)	✓	✓
Έξοδος ρελέ (30 V/1A AC/DC)	✓	✓
Βαθμός προστασίας: IP54	✓	✓

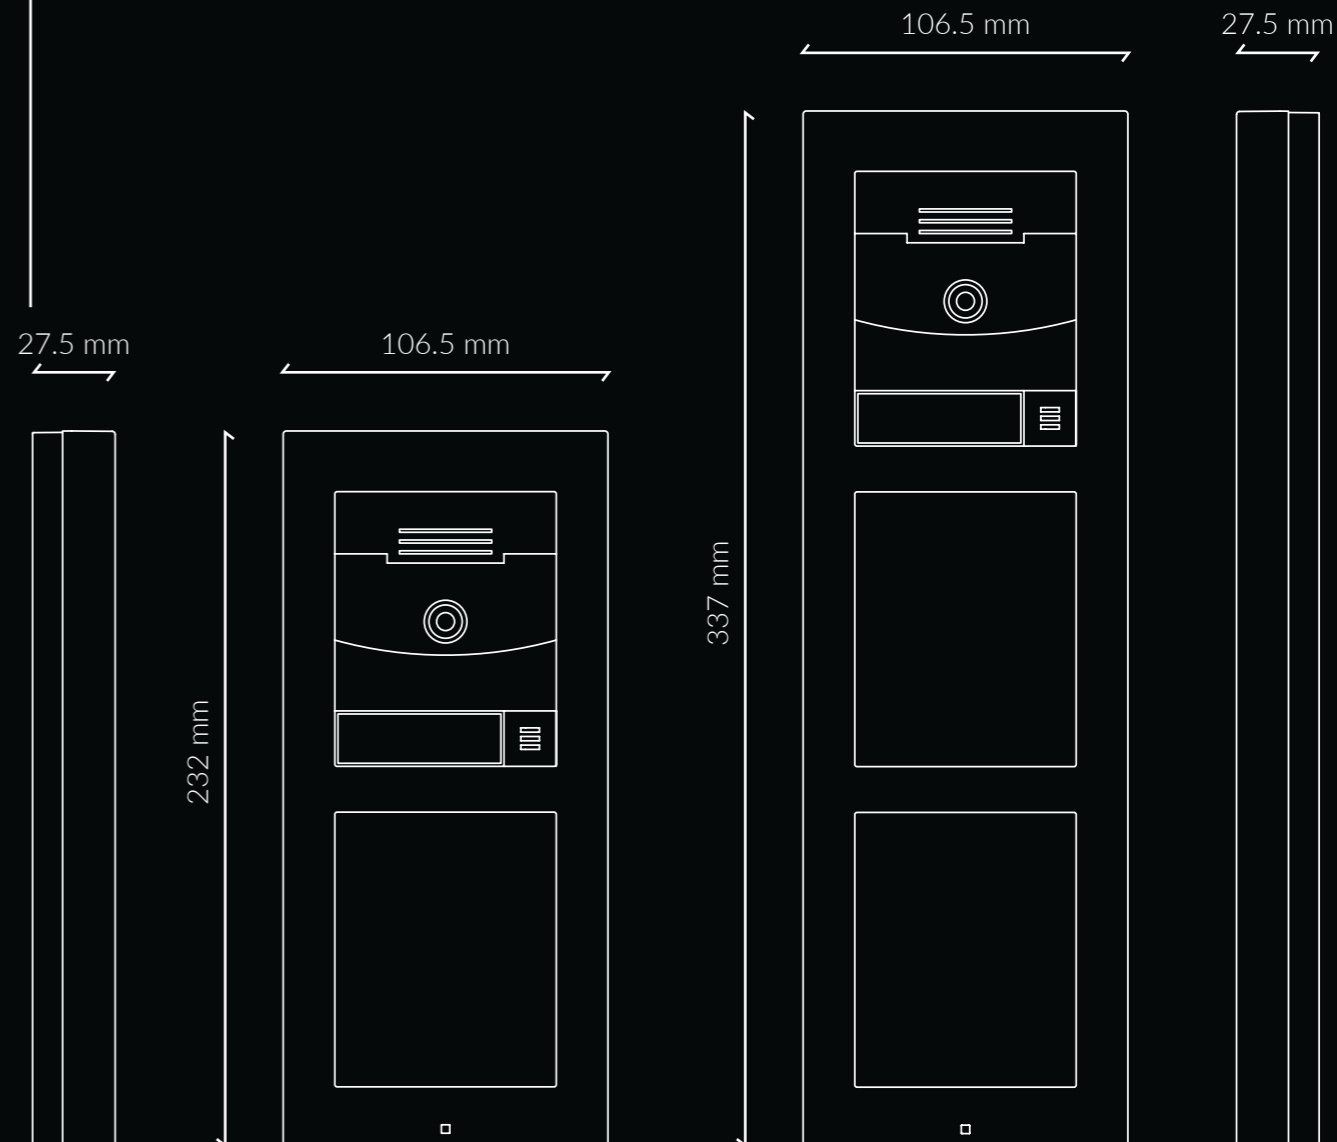


Προϊόντα και χαρακτηριστικά

Εσωτερική τοποθέτηση

GetFace IP - Εσωτερική τοποθέτηση - Πλαίσιο - 1 στοιχείο - Ασημί / Μαύρο	ZVP-FFRA1 / ZVPFFRA1B
GetFace IP - Εσωτερική τοποθέτηση - Πλαίσιο - 2 στοιχεία - Ασημί / Μαύρο	ZVP-FFRA2 / ZVPFFRA2B
GetFace IP - Εσωτερική τοποθέτηση - Πλαίσιο - 3 στοιχεία - Ασημί / Μαύρο	ZVP-FFRA3 / ZVPFFRA3B
GetFace IP - Εσωτερική Τοποθέτηση - Κουτί - 1 στοιχείο	ZVP-FBOX1
GetFace IP - Εσωτερική Τοποθέτηση - Κουτί - 2 στοιχεία	ZVP-FBOX2
GetFace IP - Εσωτερική Τοποθέτηση - Κουτί - 3 στοιχεία	ZVP-FBOX3


	ZVP-CAM	ZVP-WOCAM
--	---------	-----------


	ZVP-CAM	ZVP-WOCAM
Κάμερα HR 1280 x 960 px (γωνία 120°Οριζόντια, 90°Κάθετα, 145°Διαγώνια)	✓	-
Νυχτερινή όραση με προβολέα IR	✓	-
Ηχείο 2W με έξοδο LINEOUT (1VRMS)	✓	✓
Μικρόφωνο	✓	✓
Τροφοδοσία: 12 VDC/2 A ή PoE 48 VDC/0.32	✓	✓
Σύνδεση πρόσθετων στοιχείων	✓	✓
Ρυθμιζόμενη είσοδος (-30...30 VDC)	✓	✓
Ενεργή έξοδος (8-12 VDC/400 mA)	✓	✓
Έξοδος ρελέ (30 V/1A AC/DC)	✓	✓
Βαθμός προστασίας: IP54	✓	✓

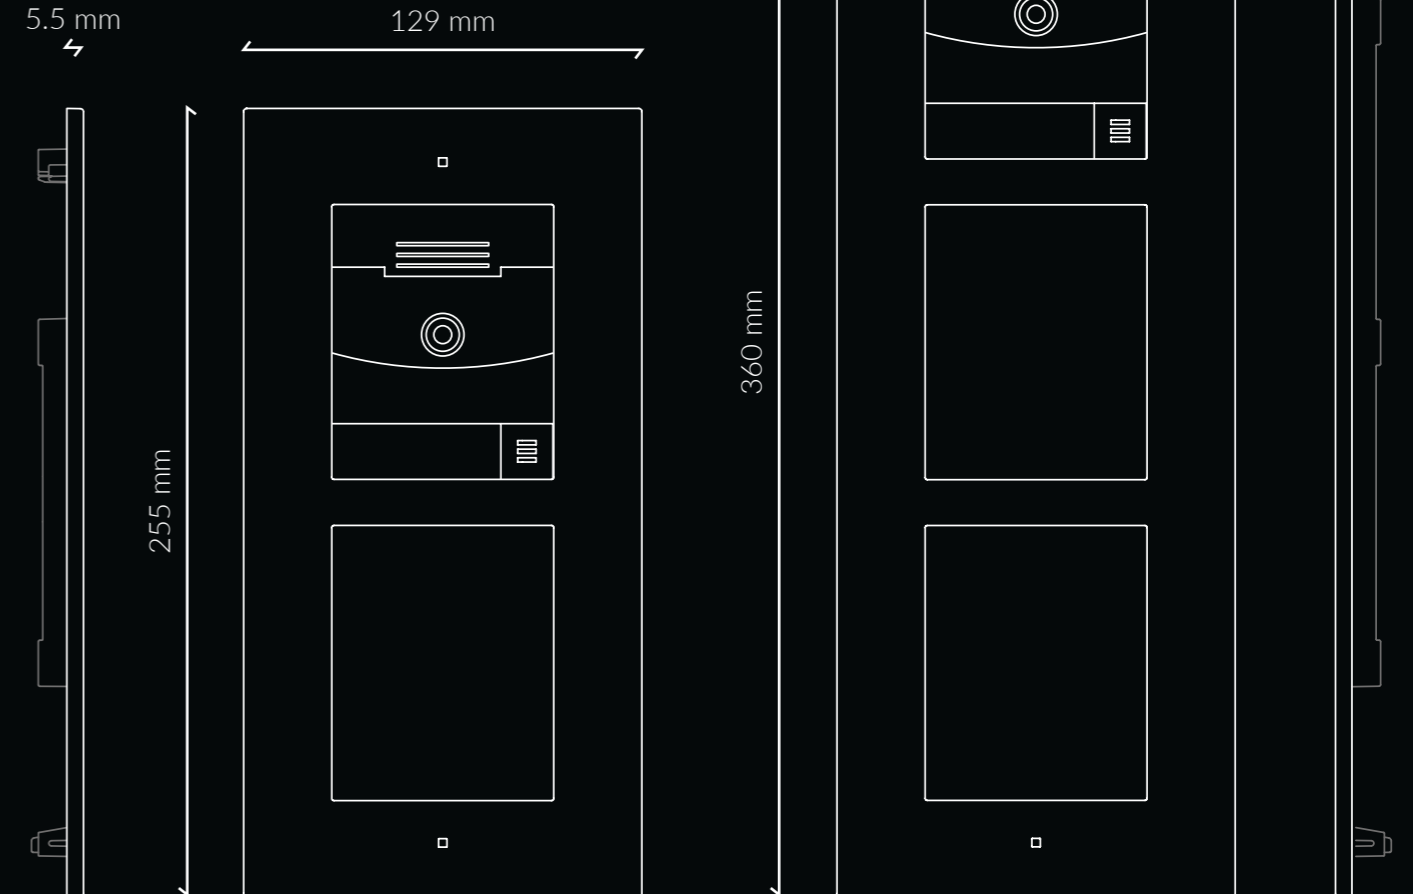

Προϊόντα και χαρακτηριστικά

	Στοιχεία / Πρόσθετα εξαρτήματα
GetFace IP - Μονάδα 5 πλήκτρων	ZVP-NAME5
GetFace IP - Μονάδα πληκτρολόγιο	ZVP-KEYPAD
GetFace IP - Μονάδα πληκτρολόγιο μαύρο	ZVPKEYPADB
GetFace IP - Οθόνη αφής	ZVP-TOUCHD
GetFace IP - Οθόνη ενημέρωσης	ZVP-INFOP
GetFace IP - Αναγνώστης καρτών RFID (οι κάρτες δεν περιλαμβάνονται)	ZVPRFSMNV2
GetFace IP - Μονάδα Bluetooth	ZVP-BLUET
GetFace IP - Μονάδα επαγωγικού βρόγχου (T)	ZVP-ILOOP
GetFace IP - Μονάδα κάρτας Vigik	ZVP-VIGM
GetFace IP - Μονάδα εισόδων/εξόδων I/O	ZVP-INOUT
GetFace IP - Διακόπτης Tamper	ZVP-ACTAM
GetFace IP - Ρελέ προστασίας	ZVP-ACSR
GetFace IP - Τυφλό κάλυμμα πλαισίου	ZVP-ACBLP
GetFace IP - Τυφλό κάλυμμα πλήκτρου	ZVP-ACBLB

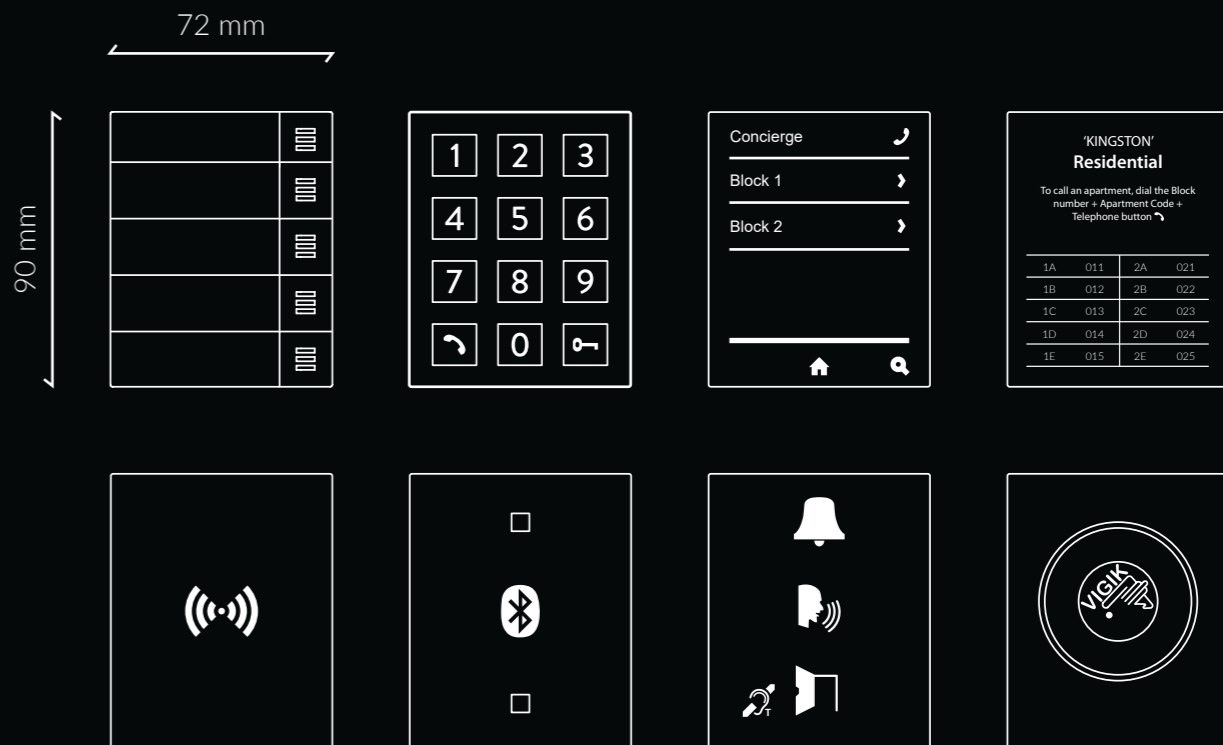

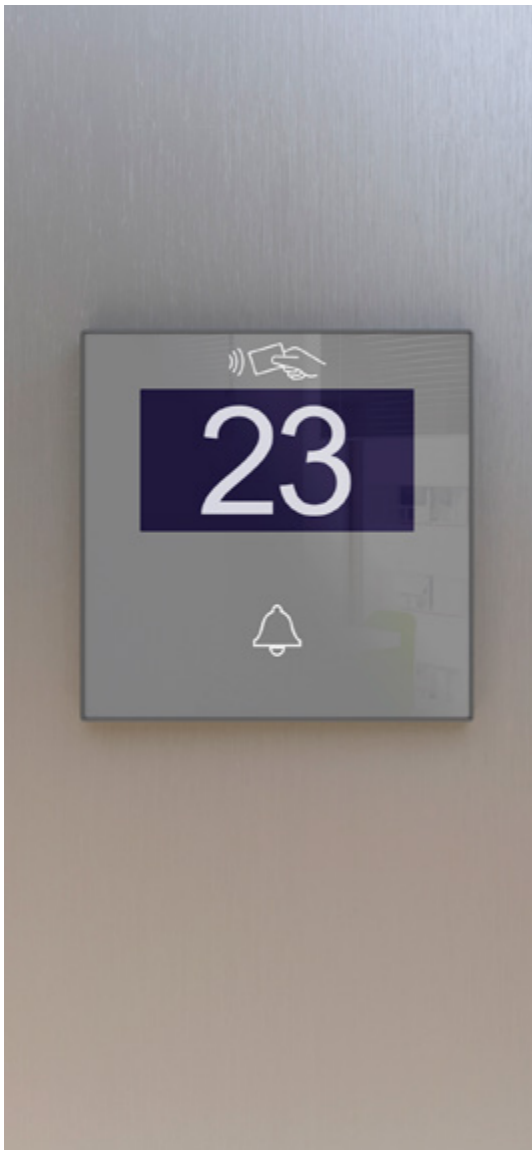

IWAC Display



IWAC Out



IWAC Out Keypad

Έλεγχος πρόσβασης

Z-Access

IWAC Display - IWAC Out - IWAC Out Keypad

Το είχαμε στη λίστα επιθυμιών...
και το καταφέραμε!

- Αισθητικά ελκυστικός και πλήρως εξατομικευμένος (IWAC Display) έλεγχος πρόσβασης
- Ένα σύστημα που λειτουργεί εκτός σύνδεσης, ακόμη κι αν δεν υπάρχει επικοινωνία με το δίκτυο
- Ξέρουμε αν οι καλεσμένοι βρίσκονται στο δωμάτιο χωρίς να χρειάζεται να χτυπήσουμε την πόρτα
- Ενημερωνόμαστε αν ο καλεσμένος έχει επιλέξει DND (Μην Ενοχλείτε) ή MUR (Καθαρισμός Δωματίου) έξω από το δωμάτιο
- Ενσωματωμένο πλήκτρο κουδουνιού

Χρειάζεστε κάτι άλλο; Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας το ζητήσετε!

IWAC Display


Απαλλαγείτε από την ανάγκη υλικού ελέγχου της πόρτας χάρη στο IWAC Display. Μια συσκευή που μπορεί να εμφανίσει τον αριθμό δωματίου όπως και τις ενδείξεις DND (Μην Ενοχλείτε) ή MUR (Καθαρισμός Δωματίου) επιλογές του καλεσμένου σας.



Το IWAC Display εγκατεστημένο στο πολυτελές ξενοδοχείο Boutique Boho Club (Marbella - Ισπανία).

Η εξατομίκευση είναι το κλειδί

Σε κάθε έργο εσωτερικής διακόσμησης όλα τα στοιχεία σε ένα δωμάτιο πρέπει να ακολουθούν την αισθητική του, τα χρώματα και τα σχήματα... Η οθόνη IWAC, χάρη στο γυαλί υψηλής αντοχής και στην εξατομικευμένη εκτύπωσή της είναι η μοναδική επιλογή για συστήματα ελέγχου πρόσβασης.

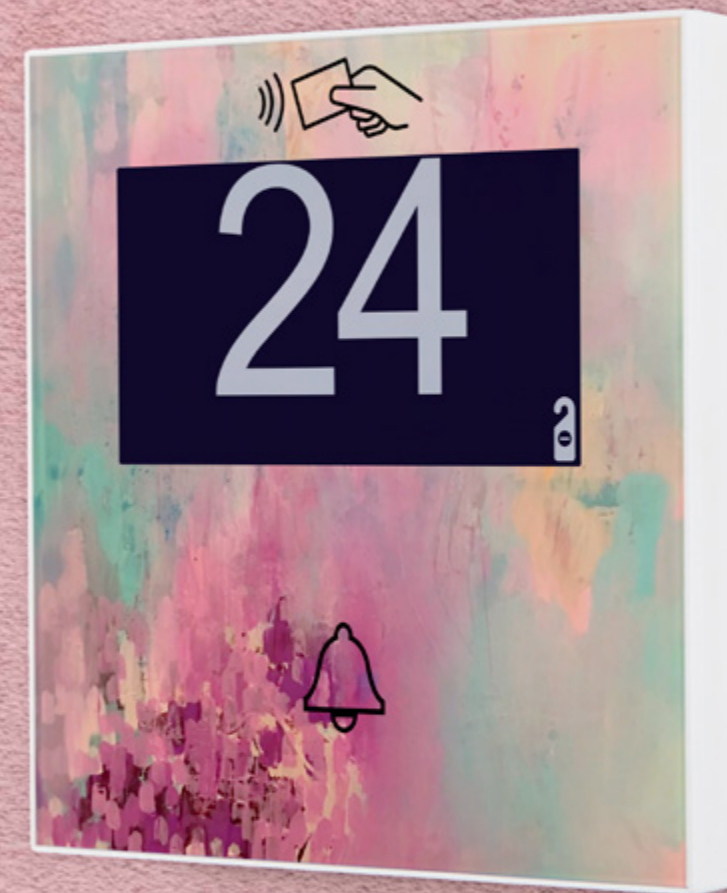

IWAC Out

Η αδιάβροχη έκδοση του IWAC. Αυτό το μοντέλο εξωτερικού χώρου δεν είναι μόνο ανθεκτικό στον καιρό και στιβαρής κατασκευής, αλλά υποστηρίζει επίσης το KNX Secure για ασφαλή επικοινωνία μέσω του KNX.



Z-Access

Όλα υπό έλεγχο χάρη στο Z-Access, το λογισμικό διαχείρισης των καρτών πρόσβασης και δημιουργίας κλειδιών Bluetooth®. Το Z-Access προσφέρει αναφορές πρόσβασης κάθε δωματίου από τους καλεσμένους και το προσωπικό, καταγράφει ποιος χρήστης έχει δημιουργήσει νέες κάρτες ή ακύρωσε τα υπάρχοντα κλειδιά ώστε να μην είναι πλέον έγκυρα.

Το Z-Access επικοινωνεί με όλα τα συστήματα πρόσβασης της Zennio, IWAC Display και IWAC Out, και είναι μαγικό! Μπορεί να λειτουργήσει εκτός σύνδεσης διαδικτύου.





Online check-in;
Πρόσβαση με Bluetooth®;

Ναι, χάρη στο κλειδί Zennio

Η αποφυγή αναμονής στη ρεσεψιόν για να παραλάβετε τα κλειδιά του δωματίου σας είναι το όνειρο όλων. Εμείς το καθιστούμε δυνατό χάρη στο κλειδί Bluetooth®, το οποίο επιτρέπει στους καλεσμένους να λάβουν τα κλειδιά του δωματίου τους στα κινητά τους πριν φτάσουν στο ξενοδοχείο.



IWAC Out Keypad

Ανοίξτε την πόρτα σε έναν κόσμο από δυνατότητες.


Απολαύστε την άνεση του εύχρηστου, ανθεκτικού στις καιρικές συνθήκες ελέγχου πρόσβασης, σχεδιασμένου να ελέγχει την πρόσβαση σε διαμερίσματα, γραφεία και οποιοδήποτε άλλο χώρο χρειάζονται έξυπνη ασφάλεια.

Δεν θα χρειαστεί ποτέ να ανησυχείτε μήπως αφήσετε πίσω τα κλειδιά σας, ακόμα καλύτερα, ξεχάστε τα!



Προϊόντα και χαρακτηριστικά

	IWAC Display	IWAC Out	IWAC Out Keypad
Φωτιζόμενα εικονίδια	✓	-	✓
Εξατομικευμένο	✓	-	-
Οθόνη OLED 2,4"	✓	-	-
Τοποθέτηση σε τυπικό ευρωπαϊκό ή βρετανικό κουτί χωνευτής εγκατάστασης	✓	-	-
Διαθέσιμα χρώματα	Ανθρακί, ασημί και λευκό	Ανθρακί και λευκό	Ανθρακί και λευκό
Αριθμός πλήκτρων	3	1	Πληκτρολόγιο
2 υβριδικές είσοδοι	✓	-	-
Ενσωμάτωση με το Z-Access	✓	✓	-
Αυτόνομη λειτουργία	-	-	✓
Κατάλληλο για εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο	-	IP56	IP56
Ασφαλές ξεκλείδωμα	Κρυπτογραφημένο	KNX Secure	KNX Secure
Ξεκλείδωμα	Bluetooth και NFC	Bluetooth και NFC	Κωδικός πρόσβασης

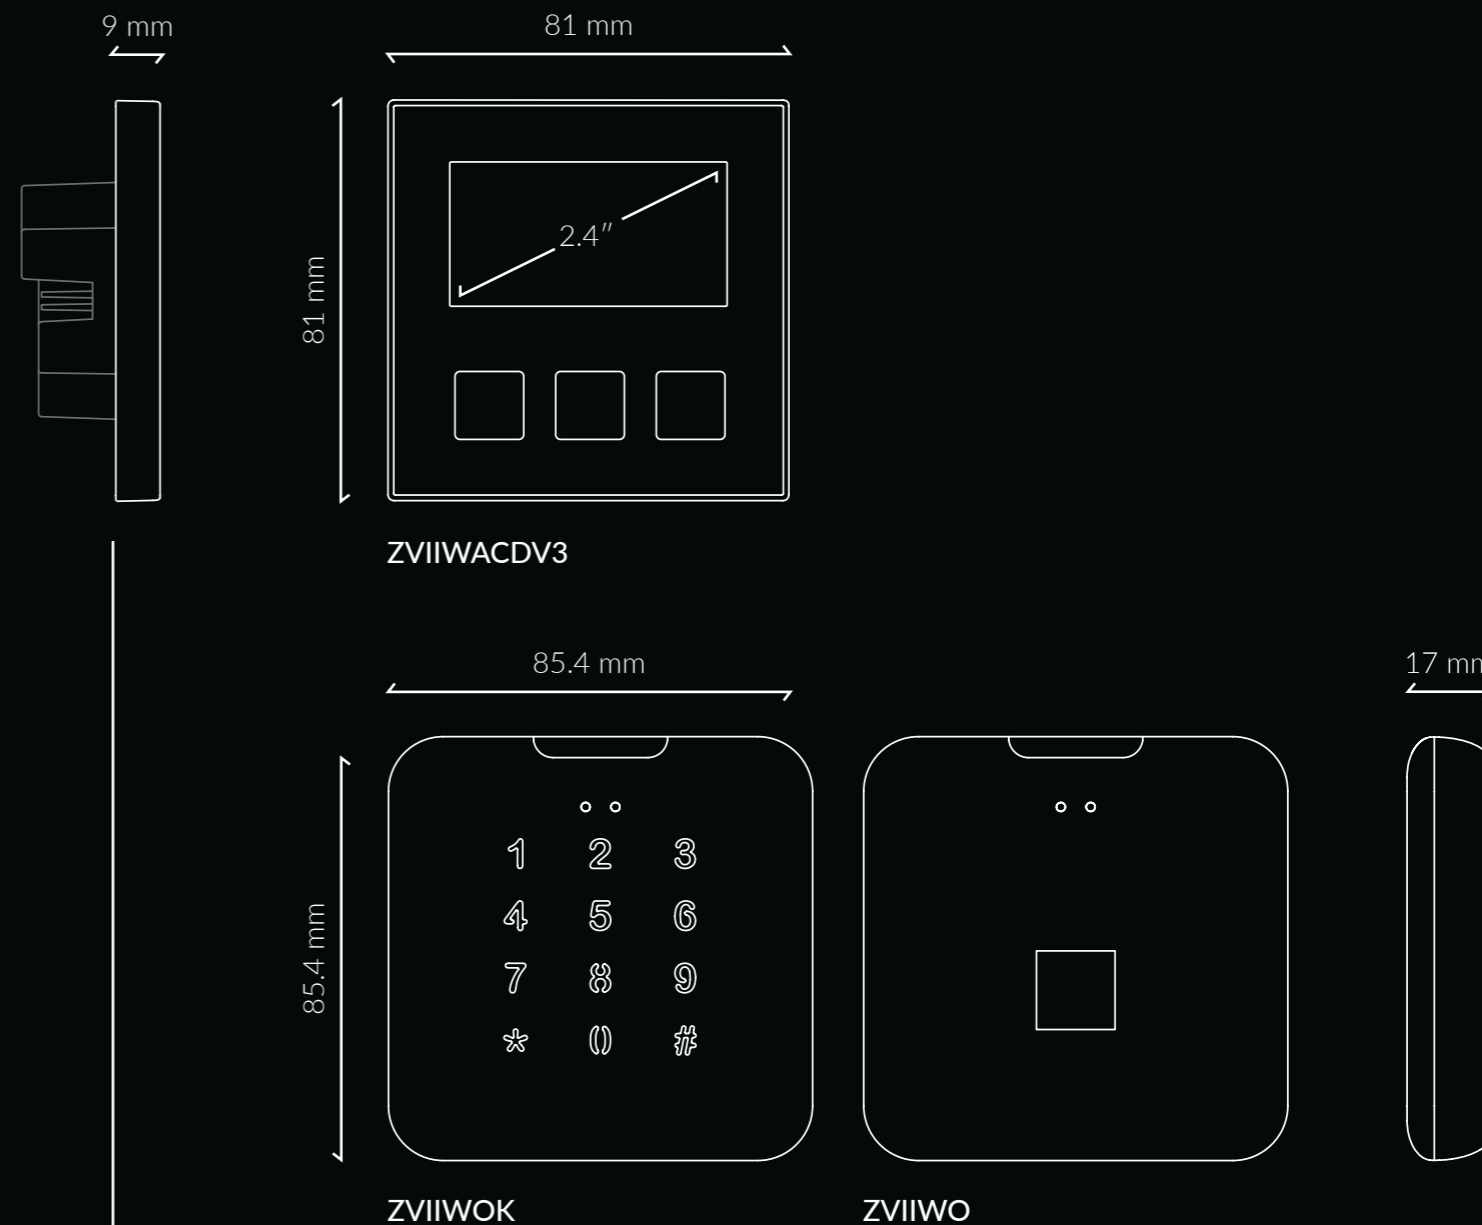



Ενεργοποιητές

Εκεί που η μαγεία υλοποιείται

Μια πλήρης σειρά από τους πιο ισχυρούς ενεργοποιητές της αγοράς. Στις επόμενες σελίδες, θα ανακαλύψετε το αθέατο μέρος μιας εγκατάστασης KNX.

Ενεργοποιητές για HVAC, φωτισμό, έλεγχο ρολών, ενεργοποιητές πολλαπλών χρήσεων, ενεργοποιητές όλα σε ένα, πολυμέσα, παρακολούθηση ενέργειας...





Ενεργοποιητές πολλαπλών χρήσεων

Ενεργοποιητές πολλαπλών χρήσεων με εξόδους που προσφέρουν διαφορετικές επιλογές ρύθμισης ως κανάλια ρολών, ξεχωριστές εξόδους, ή και ελεγκτές Fan-Coil.

Μοντέλα με υβριδικές εισόδους που μπορούν να ρυθμιστούν ως εισοδοί για επαφές ή μπουτόν ελεύθερης τάσης, για ανιχνευτές κίνησης ή και ως εισοδοί θερμοκρασίας. Περιλαμβάνουν πρόγραμμα με ανεξάρτητες λειτουργίες λογικής.

Προϊόν	Κωδικός προϊόντος	Έξοδοι	Είσοδοι	Τοποθέτηση	KNX Secure
inBOX 20 v3	ZIOIB20V3	2 (16 A C-Load)	-	Χωνευτή	-
inBOX 24 v3	ZIOIB24V3	2 (16 A C-Load)	4	Χωνευτή	-
MINiBOX 20 v2	ZIOMN20V2	2 (16 A C-Load)	-	2 Στοιχεία	Ναι
MINiBOX 25 v3	ZIOMN25V3	2 (16 A C-Load)	5	2 Στοιχεία	Ναι
MINiBOX 40 v3	ZIOMN40V3	4 (16 A C-Load)	-	2 Στοιχεία	Ναι
MINiBOX 45 v3	ZIOMN45V3	4 (16 A C-Load)	5	2 Στοιχεία	Ναι
MAXinBOX 8 v4	ZIOMB8V4	8 (16 A C-Load)	-	4,5 Στοιχεία	Ναι
MAXinBOX 12	ZIOMB12	12 (16 A C-Load)	-	6 Στοιχεία	Ναι
MAXinBOX 16 v4	ZIOMB16V4	16 (16 A C-Load)	-	8 Στοιχεία	Ναι
MAXinBOX 20	ZIOMB20	20 (16 A C-Load)	-	10 Στοιχεία	Ναι
MAXinBOX 24 v2	ZIOMB24V2	24 (16 A C-Load)	-	12 Στοιχεία	-
MAXinBOX 66 v3	ZIOMB66V3	6 (16 A C-Load)	6	4,5 Στοιχεία	Ναι

Ενεργοποιητές ρολών

Ενεργοποιητές κινητήρων για τοποθέτηση σε ράγα DIN. Έλεγχος θέσης μέσω ρύθμισης χρόνου ανόδου και καθόδου. Επιτρέπει χειροκίνητο έλεγχο των εξόδων και ένδειξη κατάστασης μέσω LED στο κάλυμμα. Περιλαμβάνουν ανεξάρτητες λειτουργίες λογικής.

Προϊόν	Κωδικός προϊόντος	Περιγραφή	Τοποθέτηση	KNX Secure
MAXinBOX SHUTTER 4CH v3	ZIOMB4V3	4 κανάλια ρολών	4,5 Στοιχεία	Ναι
MAXinBOX SHUTTER 8CH v3	ZIOMB8V3	8 κανάλια ρολών	8 Στοιχεία	Ναι
Shutter Coupler 1CH	ZAC-SHUC1C	Μετατροπέας AC/DC 1 κανάλι	2 Στοιχεία	-
Shutter Coupler 2CH	ZAC-SHUC2C	Μετατροπέας AC/DC 2 κανάλια	2 Στοιχεία	-

Ενεργοποιητές All-in-one

Συσκευές πολλαπλών χρήσεων στηριζόμενοι στην ιδέα όλα σε ένα. Περιλαμβάνουν σε μία συσκευή: τροφοδοτικό KNX, KNX-IP Interface, θερμοστάτες, λογικές μονάδες, υβριδικές εισόδους και εξόδους ανάλογα με το μοντέλο, που μπορούν να ρυθμιστούν ως ξεχωριστές έξοδοι κανάλια ρολών ή και ελεγκτές Fan-Coil.

Προϊόν	Κωδικός προϊόντος	Τροφοδοτικό	Έξοδοι	Είσοδοι	Τοποθέτηση
ALLinBOX 1612 v2	ZPR1612V2	640 mA	16 (16 A C-Load)	12	12 Στοιχεία
ALLinBOX 88	ZPR88	320 mA	8 (16 A C-Load)	8	8 Στοιχεία
ALLinBOX 46	ZPR46	160 mA	4 (16 A C-Load)	6	4,5 Στοιχεία
ALLinBOX Hospitality	ZPRHP	160 mA	4 (fan coil) + 1 (16 A C-Load)	6	4,5 Στοιχεία

Ενεργοποιητές 0-10 V εισόδοι/έξοδοι

Ενεργοποιητές με 1/2/3 αναλογικές εισόδους/εξόδους, κανάλια που μπορούν να ρυθμιστούν ως έξοδοι 0-10V, εισοδοί 0-10V ή εισοδοί 4-20mA. Κάθε κανάλι μπορεί να ρυθμιστεί μεμονωμένα ή από κοινού για τον έλεγχο δισωλήνιων και τετρασωλήνιων fan coil όπου οι ανεμιστήρες και οι βαλβίδες ελέγχονται με σήματα 0-10V. Περιλαμβάνουν λογικές λειτουργίες και θερμοστάτες.

Προϊόν	Κωδικός προϊόντος	Περιγραφή	Τοποθέτηση
MINiBOX 0-10V X3	ZIO3X010	3 καναλιών 0-10 V έξοδοι/ 0-10V ή 4-20 mA εισόδων	2 Στοιχεία
MINiBOX 0-10V X2	ZIO2X010	2 καναλιών 0-10 V έξοδοι/ 0-10V ή 4-20 mA εισόδων	2 Στοιχεία
MINiBOX 0-10V X1	ZIO1X010	1 καναλιών 0-10 V έξοδοι/ 0-10V ή 4-20 mA εισόδων	2 Στοιχεία

Ρύθμιση στάθμης φωτισμού

Ελεγκτής στάθμης φωτισμού (RLC, LED, CFL). Αυτόματη ανίχνευση φορτίου (RLC). Ρυθμιζόμενες καμπύλες dimming για φορτία LED ή CFL. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ανεξάρτητες λειτουργίες λογικής. Διάγνωση λαθών: βραχυκύκλωμα, υπέρταση, υπερθέρμανση, παρεμβολές συχνότητας, πτώση τάσης τροφοδοσίας, λάθος παραμετροποίηση.

Προϊόν	Κωδικός προϊόντος	Κανάλια	Τροφοδοσία (230 V)	Τοποθέτηση
DIMinBOX DX4	ZDIDBDX4	4	300 W	8 Στοιχεία
NarrowDIM X4	ZDINDX4	4	210 W	4,5 Στοιχεία
DIMinBOX DX2	ZDI-DBDX2	2	310 W	4,5 Στοιχεία
NarrowDIM X2	ZDINDX2	2	210 W	2 Στοιχεία
DIMinBOX DX1	ZDIDBDX1	1	350 W	2 Στοιχεία
inBOX DIM	ZDI-IBD	1	250 W	Χωνευτή

Φωτισμός LED

Συσκευές ρύθμισης στάθμης φωτισμού (RGBW ή απλών καναλιών) κατάλληλες για την οδήγηση φορτίων DC LED με σταθερή τάση ή σταθερό ρεύμα μέσω PWM. Τα κανάλια μπορούν να ρυθμιστούν ως ανεξάρτητα ή ένα RGB(W) κανάλι. Έχουν πλήκτρο test για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας των φορτίων.

Προϊόν	Κωδικός προϊόντος	Κανάλια	Dimming	Τοποθέτηση	KNX Secure
Lumento C3	ZDI-RGBCC3	3	Σταθερού ρεύματος (220 mA - 1 A)	Χωνευτή	-
Lumento C4	ZDI-RGBCC4	4	Σταθερού ρεύματος (220 mA - 1 A)	Χωνευτή	-
Lumento X2 v2	ZDILX2V2	2+1 ρελέ (16A)	Σταθερής τάσης (12/24 VDC)	Χωνευτή	Ναι
Lumento X3 v2	ZDILX3V2	3+1 ρελέ (16A)	Σταθερής τάσης (12/24 VDC)	Χωνευτή	Ναι
Lumento X4 v2	ZDILX4V2	4+1 ρελέ (16A)	Σταθερής τάσης (12/24 VDC)	Χωνευτή	Ναι
Lumento DX4 v2	ZDILDx4V2	4+1 ρελέ (16A)	Σταθερής τάσης (12-30 VDC)	4,5 Στοιχεία	Ναι

Φωτισμός DALI

Interfaces για τον έλεγχο πιστοποιημένων ενεργοποιητών DALI μέσω του KNX bus.

Τα Broadcast Interfaces επιτρέπουν μια plug&play χρήση χωρίς την ανάγκη ρύθμισης οτιδήποτε στο DALI δίκτυο, ενώ το DALI-BOX interface επιτρέπει την ρύθμιση της διευθυνσιοδότησης των ballast και δημιουργία έως 64 ομάδων (έως 48 μονά ballast ή και 16 ομάδες ballast).

Προϊόν	Κωδικός προϊόντος	Κανάλια	Ballasts	Τοποθέτηση	KNX Secure
DALI BOX Broadcast 4CH v2	ZDIDLB4V2	4	250 (συνολικά)/ 64 κανάλια	4,5 Στοιχεία	Ναι
DALI BOX Broadcast 6CH v2	ZDIDLB6V2	6	250 (συνολικά)/ 64 κανάλια	4,5 Στοιχεία	Ναι
DALI BOX Interface 64 v3	ZDID64V3	1	64	4,5 Στοιχεία	-

Κλιματισμός - Θέρμανση

Ενεργοποιητές KNX για τον έλεγχο βαλβίδων θέρμανσης, όπως καλοριφέρ ή ενδοδαπέδια θέρμανση.

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΝΕΡΟ ΩΣ ΘΕΡΜΙΚΟ ΜΕΣΟ					
Προϊόν	Κωδικός προϊόντος	Κανάλια	Είσοδοι	Τάση ελέγχου	Τοποθέτηση
HeatingBOX 230V 2X v2	ZCL2H230V2	2	2	230 VAC	2 Στοιχεία
HeatingBOX 230V 4X v2	ZCL4H230V2	4	4	230 VAC	2 Στοιχεία
HeatingBOX 230V 6X v2	ZCL6H230V2	6	6	230 VAC	4 Στοιχεία
HeatingBOX 230V 8X v2	ZCL8H230V2	8	8	230 VAC	4 Στοιχεία
HeatingBOX 24V 4X	ZCL-4HT24	4	-	24 VAC/VDC	2 Στοιχεία
HeatingBOX 24V 8X	ZCL-8HT24	8	-	24 VAC/VDC	4,5 Στοιχεία

Κλιματισμός - Εξαερισμός

Ενεργοποιητές για τον έλεγχο ανεμιστήρων οροφής με τροφοδοσία 230VAC ή 110VAC.

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ					
Προϊόν	Κωδικός προϊόντος	Ταχύτητα ανεμιστήρα	Τάση ελέγχου	Τοποθέτηση	
FANinBOX 110V 1CH	ZCLFB110C1	4	110 VAC	2 Στοιχεία	
FANinBOX 230V 1CH	ZCLFB230C1	4	230 VAC	2 Στοιχεία	

Κλιματισμός σε ζώνες

Ενεργοποιητές ελέγχου συστημάτων κλιματισμού σε ζώνες αεραγωγών που επιτρέπουν τον έλεγχο κινητήρων διαφραγμάτων 12/24VDC. Οι συσκευές περιλαμβάνουν μια προηγμένη λογική χειρισμού ζώνης, που επιτρέπει την αποστολή αιτήσεων στη συσκευή KNX που ελέγχει το σύστημα παραγωγής αέρα σύμφωνα με την κατάσταση των ζωνών.

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ ΩΣ ΘΕΡΜΙΚΟ ΜΕΣΟ				
Προϊόν	Κωδικός προϊόντος	Ζώνες	Τάση ελέγχου	Τοποθέτηση
ZoningBOX 4	ZCL-ZB4	4	12/24 VDC	4,5 Στοιχεία
ZoningBOX 6	ZCL-ZB6	6	12/24 VDC	4,5 Στοιχεία

Κλιματισμός - Fan coil

Ενεργοποιητές KNX για τον έλεγχο δισωλήνιων ή και τετρασωλήνιων συστημάτων Fan coil των οποίων οι βαλβίδες ή και οι ανεμιστήρες ελέγχονται από σήμα 0-10V.

FAN COIL ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 0-10 VDC						
Προϊόν	Κωδικός προϊόντος	Μονάδες Fan coil	Τύπος	Έλεγχος 0-10 V	Τοποθέτηση	KNX Secure
MAXinBOX FC 0-10V FAN	ZCL-FC010F	2	2/4 σωλήνιο	Ανεμιστήρα	4,5 Στοιχεία	-
MAXinBOX FC 0-10V VALVE	ZCL-FC010V	1	2/4 σωλήνιο	Βαλβίδα	4,5 Στοιχεία	-
MINiBOX 0-10V X3	ZIO3X010	3	2/4 σωλήνιο	Και τα 2	2 Στοιχεία	-
MINiBOX 0-10V X2	ZIO2X010	2	2/4 σωλήνιο	Και τα 2	2 Στοιχεία	-
MINiBOX 0-10V X1	ZIO1X010	1	2/4 σωλήνιο	Και τα 2	2 Στοιχεία	-

Κλιματισμός - Fan coil

Ενεργοποιητές KNX για τον έλεγχο δισωλήνιων ή τετρασωλήνιων Fan coil. Στη γκάμα των ενεργοποιητών για Fan coil θα βρείτε επιλογές για έλεγχο μέσω συμβατικών ρελέ, on/off ρελέ για βαλβίδες και βηματικούς κινητήρες ανεμιστήρων.

FAN COIL ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ON/OFF ΚΑΙ ΑΜΕΜΙΣΤΗΡΑ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΡΕΛΕ						
Προϊόν	Κωδικός προϊόντος	Μονάδες Fan coil	Τύπος	Είσοδοι	Τοποθέτηση	KNX Secure
MAXinBOX 8 v4	ZIOMB8V4	2	2-σωλήνιο	-	4.5 DIN	Ναι
MAXinBOX 12	ZIOMB12	3	2-σωλήνιο	-	6 DIN	Ναι
MAXinBOX 16 v4	ZIOMB16V4	4	2-σωλήνιο	-	8 DIN	Ναι
MAXinBOX 20	ZIOMB20	5	2-σωλήνιο	-	10 DIN	Ναι
MAXinBOX 24 v2	ZIOMB24V2	6	2-σωλήνιο	-	12 DIN	Ναι
MINiBOX 40 v3	ZIOMN40V3	1	2-σωλήνιο	-	2 Στοιχεία	Ναι
MINiBOX 45 v3	ZIOMN45V3	1	2-σωλήνιο	-	2 Στοιχεία	Ναι
MAXinBOX Hospitality v3	ZCLHP126V3	1	2/4 σωλήνιο	6	4,5 Στοιχεία	Ναι
ALLinBOX 1612 v2	ZPR1612V2	2	2/4 σωλήνιο	12	12 Στοιχεία	-
ALLinBOX 88	ZPR88	2	2/4 σωλήνιο	8	8 Στοιχεία	-
ALLinBOX 46	ZPR46	1	2-σωλήνιο	6	4,5 Στοιχεία	-
ALLinBOX Hospitality	ZPRHP	1	2-σωλήνιο	6	4,5 Στοιχεία	-

FAN COIL ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ 3-ΘΕΣΕΩΝ						
Προϊόν	Κωδικός προϊόντος	Μονάδες Fan coil	Τύπος	Είσοδοι	Τοποθέτηση	KNX Secure
MAXinBOX Hospitality v3	ZCLHP126V3	1	2/4 σωλήνιο	6	4,5 Στοιχεία	Ναι
ALLinBOX 1612 v2	ZPR1612V2	1	2/4 σωλήνιο	12	12 Στοιχεία	-
ALLinBOX 88	ZPR88	1	2/4 σωλήνιο	8	8 Στοιχεία	-

Κλιματισμός - Air conditioning

Interface για τον αμφίδρομο έλεγχο εσωτερικών μονάδων των κύριων κατασκευαστών κλιματισμού στην αγορά από το σύστημα KNX.

ΑΜΦΙΔΡΟΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ				
Προϊόν	Κωδικός προϊόντος	Σειρά ελέγχου	Είσοδοι	Τοποθέτηση
KLIC-DD v3	ZCLDDV3	Daikin - Domestic range	2	Χωνευτή
KLIC-DI v2	ZCLDIV2	Daikin - Βιομηχανικού τύπου	2	2 Στοιχεία
KLIC-MITT v3	ZCLMITTV3	Mitsubishi Electric	2	Χωνευτή
KLIC-LG1	ZCL-LG1	LG	3	Χωνευτή
KLIC-FJ	ZCL-FJ	Fujitsu, General, Hiyasu y Fuji Electric	3	Χωνευτή
KLIC-TS	ZCL-TS	Toshiba	3	Χωνευτή
KLIC-PA	ZCLPA	Panasonic	3	Χωνευτή
KLIC-SG	ZCLSG	Samsung (Βιομηχανικά & VRF)	2	2 Στοιχεία

ΜΗ ΑΜΦΙΔΡΟΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ				
Προϊόν	Κωδικός προϊόντος	Σειρά ελέγχου	Είσοδοι	Τοποθέτηση
IRSC	ZN1CL-IRSC	Όλες οι μάρκες	-	Χωνευτή

Κλιματισμός - Αντλίες Θερμότητας

Interface για τον αμφίδρομο έλεγχο αντλιών θερμότητας σε μια εγκατάσταση KNX.

ΑΜΦΙΔΡΟΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ				
Προϊόν	Κωδικός προϊόντος	Σειρά ελέγχου	Είσοδοι	Τοποθέτηση
KLIC-DA v2	ZCLDAV2	Daikin - Altherma and Altherma 3 LT	2	2 Στοιχεία
KLIC-MITTE	ZCLMITTE	Mitsubishi Electric - Ecodan	2	Χωνευτή

Interfaces γενικής χρήσης

KNX Interface γενικής χρήσης με κανάλια που μπορούν να ρυθμιστούν ως ψηφιακές εισοδοι ή έξοδοι LED. Οι ψηφιακές εισοδοι μπορούν να ρυθμιστούν ως αισθητήρια, επαφές ή μπουτόν χωρίς τάση. Οι ψηφιακές έξοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την οδήγηση LED χαμηλού ρεύματος.

Προϊόν	Κωδικός προϊόντος	Περιγραφή	Τοποθέτηση
BIN 2X	ZIO-BIN2X	2 υβριδικές εισοδοι/έξοδοι LED	Χωνευτή
BIN 4X	ZIO-BIN4X	4 υβριδικές εισοδοι/έξοδοι LED	Χωνευτή
BIN 44	ZIO-BIN44	4 υβριδικές εισοδοι + 4 έξοδοι LED	Χωνευτή

Αισθητήρια πολλαπλών χρήσεων

Μονάδες υβριδικών εισόδων οι οποίες μπορεί να ρυθμιστούν ως εισοδοι πολλαπλών ψηφιακών λειτουργιών, ως εισοδοι για θερμοκρασία ή και ως εισοδοι για ανιχνευτές κίνησης. Περιλαμβάνονται θερμοστάτες.

Προϊόν	Κωδικός προϊόντος	Είσοδοι	Θερμοστάτες	Τοποθέτηση
QUAD Plus	ZIO-QUADP	4	4	Χωνευτή
RailQUAD 8	ZIO-RQUAD8	8	8	2 Στοιχεία

Αισθητήρια - Ανιχνευτές Παρουσίας/Κίνησης

Ανιχνευτές κίνησης και παρουσίας για τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή.

Είναι πιθανόν να περιοριστεί το εύρος ανίχνευσης κίνησης ανάλογα με τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος, εκτός από τους ανιχνευτές κίνησης RF οι οποίοι με τη σειρά τους έχουν το μεγάλο πλεονέκτημα ότι δεν απαιτούν καλωδίωση.

Προϊόν	Κωδικός προϊόντος	Φωτεινότητα	Αισθητήριο θερμοκρασίας	Εγκατάσταση	Εύρος (Ø)	BCU KNX
Presentia C v2	ZPDC30LV2	Ναι	Ναι	Οροφή	30 m	Ναι
Presentia W0 v2	ZPDW0V2	Ναι	-	Επιτοίχιο	10 m	Ναι
Presentia W1 v2	ZPDW1V2	Ναι	-	Επιτοίχιο	10 m	Ναι
Presentia W2 v2	ZPDW2V2	Ναι	-	Επιτοίχιο	10 m	Ναι
EyeZen TP v2	ZPDEZTPV2	Ναι	-	Οροφή	6 m	Ναι
EyeZen IN	ZPDEZIN	Ναι	-	Οροφή	6 m	-
EyeZen RF 868	ZPDEZRF868	-	-	Οροφή	6 m	Ναι (RF)

Αισθητήρια -Αισθητήρια θερμοκρασίας και υγρασίας

Τα αισθητήρια θερμοκρασίας είναι απαραίτητα εξαρτήματα σε έναν χώρο για τη σωστή ρύθμιση κλιματισμού. Λειτουργούν συνδεδεμένα στις υβριδικές εισόδους των KNX συσκευών μας, ή χρησιμοποιώντας το Flat Sensato, απευθείας συνδεδεμένο στο KNX bus, που περιλαμβάνει και τη μέτρηση υγρασίας.

Προϊόν	Κωδικός προϊόντος	Περιγραφή	BCU KNX
Flat Ambient	ZACFAT	Αισθητήριο θερμοκρασίας	-
SQ-Ambient	ZAC-SQAT	Αισθητήριο θερμοκρασίας	-
Flat Sensato v2	ZSFSENV2	Αισθητήριο θερμοκρασίας και υγρασίας	Ναι
NTC temperature probe	ZACNTC	Αισθητήριο θερμοκρασίας NTC	-
Temperature probe - mini NTC	9900015	Αισθητήριο θερμοκρασίας 10K NTC	-

Αισθητήρια - Αισθητήρια σε πόρτες/παράθυρα

Αισθητήρια KNX-RF για ασύρματη εγκατάσταση σε πόρτες ή παράθυρα, που ειδοποιούν την εγκατάσταση KNX όταν η πόρτα/παράθυρο είναι ανοιχτή/ό ή κλειστή/ό.

Προϊόν	Κωδικός προϊόντος	Περιγραφή	BCU KNX
WinDoor RF	ZRFWD	KNX RF door/window sensor (868 MHz)	Ναι (RF)

Multimedia

Το AudioInRoom είναι ένας ενισχυτής ήχου που μπορεί να παίζει μουσική μέσω σύνδεσης Bluetooth ή από βοηθητική είσοδο σε έως δύο χώρους

Προϊόν	Κωδικός προϊόντος	Περιγραφή
AudioInRoom	ZMU-AUIR	KNX ενισχυτής ήχου με Bluetooth και βοηθητική είσοδο. 4 έξοδοι (10W)
IRSC OPEN	ZN1CL-IRSC	Υπέρυθρος έλεγχος συσκευής audio/video

Το IRSC OPEN επιτρέπει τον έλεγχο συσκευών audio/video μέσω ενός προγραμματιζόμενου πομπού υπέρυθρων.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Interfaces για την παρακολούθηση των καταναλώσεων στις εγκαταστάσεις. Μπορούν να μετρήσουν ηλεκτρική κατανάλωση, φυσικό αέριο ή κατανάλωση νερού ή την κατανάλωση ενέργειας.

Προϊόν	Κωδικός προϊόντος	Περιγραφή	Τοποθέτηση
KCI	ZRX-KCI4S0	KNX μετατροπέας σημάτων για 4 μετρητές με έξοδο παλμών SO-pulses	2 Στοιχεία
KES Plus	ZIO-KESP	KNX μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας	2 Στοιχεία
KEM	ZEMKEM	KNX μετρητής κατανάλωσης νερού και ηλεκτρισμού	4,5 Στοιχεία

Υλικά συστήματος KNX

Απαραίτητα στοιχεία για τη σωστή λειτουργία μιας εγκατάστασης KNX: KNX τροφοδοτικά (110/230VAC) με βοηθητική έξοδο, KNX-IP και KNX-USB Secure interfaces για προγραμματισμό και παρακολούθηση, με υποστήριξη εκτεταμένων τηλεγραφημάτων για συντομότερα downloads (APDU > 240bytes), προσαρμοστές γραμμών και προσαρμογέας μέσου KNX-RF.

Προϊόν	Κωδικός προϊόντος	Περιγραφή	Τοποθέτηση
KUPSupply 160mA	ZPSU160	Τροφοδοτικό συστήματος 160 mA KNX με βοηθητική έξοδο τροφοδοσίας 29VDC	2 Στοιχεία
KUPSupply 320mA	ZPSU320	Τροφοδοτικό συστήματος 320 mA KNX με βοηθητική έξοδο τροφοδοσίας 29VDC	4,5 Στοιχεία
KUPSupply 640mA	ZPSU640	Τροφοδοτικό συστήματος 640 mA KNX με βοηθητική έξοδο τροφοδοσίας 29VDC	4,5 Στοιχεία
Linecoupler CL	ZSYLCCL	KNX linecoupler	2 Στοιχεία
KNX USB SC	ZSYUSBSC	KNX-USB interface	2 Στοιχεία
KIPI SC v2	ZSYKISCV2	Zennio KNX-IP Interface. KNX Secure	2 Στοιχεία
IP Router CL	ZSYIPRCL	KNX-IP Router interface	2 Στοιχεία
ZMCoup RF 868	ZRFMC868	Προσαρμογέας KNX TP-RF (868 MHz)	Χωνευτή

Ασύρματα

Συσκευές για τον ασύρματο έλεγχο μέσω του προτύπου KNX RF (868MHz).

ZMCoup RF 868	ZRFMC868	Προσαρμογέας KNX TP-RF	Συχνότητα
ZMCoup RF 868	ZRFMC868	Προσαρμογέας KNX TP-RF	868 MHz
WinDoor RF	ZRFWD	KNX RF αισθητήριο πόρτας/παράθυρο	868 MHz
EyeZen RF 868	ZPDEZRF868	Ανιχνευτής κίνησης KNX RF για τοποθέτηση σε χωνευτή οροφή	868 MHz

Ανακαλύψτε περισσότερα για τους ενεργοποιητές μας στην ιστοσελίδα μας



e-dreams

SMARTHOME FOR YOU

ΤΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

ΤΡΑΛΛΕΩΝ 129

11146 ΓΑΛΑΤΣΙ

T: 210 2911011

www.e-dreams.gr

www.zennio.com